

# EVO.LINE

SOLUTION DE SÉCHAGE


ES SMART LINE

ES 11

ES 14

ES 18

## Sèche-linge SL ES 14/18 kg

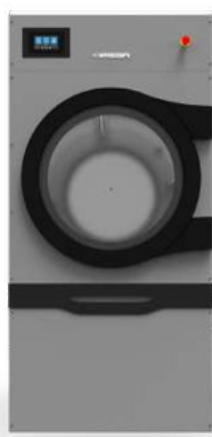

Recherchez plus d'informations



### Ligne ES SMART Plus



IM10  
Écran tactile



D-FLOW SYSTEM nouveau flux  
d'air axial



Cycle de refroidissement  
automatique anti-froissage



Tambour avec  
sens de rotation alterne  
Tambour en acier inoxydable AISI 304  
avec perforation SOFT CARE



Grande porte  
avec double vitrage et ouverture réversible



Double alimentation :  
Deux groupes de chauffage  
commutables indépendamment



Filtre à tiroir

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- DSC: contrôle de la vitesse de rotation du tambour
- FSC: contrôle de la vitesse du vide (NON disponible sur le modèle GAS)
- IoT (connexion wi-fi) pour le contrôle à distance des machines
- Capteur de contrôle de l'humidité
- Porte centrale en acier inoxydable AISI 304
- Systèmes de paiement pour une utilisation en libre-service
- Échangeur de vapeur en acier inoxydable AISI 304 (pour les modèles à vapeur UNIQUEMENT)
- Filtre à charpie en acier inoxydable AISI 304
- Filtre en acier inoxydable AISI 304 pour échangeur de vapeur

## DONNÉES TECHNIQUES


|                                                                     | SL ES 14                        | SL ES 18                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| • Capacité 1:18 - 1:20                                              | 13,7 - 12,4 kg (30,2 - 27,3 lb) | 17,8 - 16,1 kg (39,2 - 35,5 lb) |
| • Diamètre du tambour Ø                                             | 756 mm (29,7 pouces)            | 756 mm (29,7 pouces)            |
| • Profondeur du tambour Ø                                           | 565 mm (22,2 pouces)            | 736 mm (28,9 pouces)            |
| • Volume du tambour                                                 | 247,5 lt                        | 322 lt                          |
| • Diamètre de charge Ø                                              | 560 mm (22 pouces)              | 560 mm (22 pouces)              |
| • Vitesse standard                                                  | 38 tours par minute             | 38 tours par minute             |
| • Bruit aérien intensité                                            | 61 dB (A)                       | 61 dB (A)                       |
| • Fuite de chauffage                                                | 15 %                            | 15 %                            |
| • Évacuation de l'air/fumées Ø                                      | 150 mm (5,9 pouces)             | 150 mm (5,9 pouces)             |
| • Flux d'air                                                        | 1200 m3/h (710 CFM)             | 1200 m3/h (710 CFM)             |
| • Contre-pression maximale                                          | 10 mètres                       | 10 mètres                       |
| • Dimensions de la machine : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)           | 789 x 916 x 1647 mil.           | 789 x 1086 x 1647 mil.          |
| • Poids net (électrique \ gaz \ vapeur) (1 kg = 2 205 lb)           | 202 \ 198 \ 217 kg              | 218 \ 220 \ 239 kg              |
| • Dimension standard de l'emballage : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)  | 836 x 910 x 1810 mm             | 836 x 1080 x 1810 mil.          |
| • Dimension de la caisse en bois : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)     | -mm                             | -mm                             |
| • Poids brut standard (électrique \ gaz \ vapeur) (1 kg = 2 205 lb) | 212 \ 208 \ 227 kg              | 231 \ 233 \ 252 kg              |
| • Volume d'emballage standard                                       | 1,4 mc (49,4 pi³)               | 1,6 mc (56,5 pi³)               |
| • Machines emballées STD. dans un conteneur de 20 pi                | 12 pz.                          | 12 pz.                          |
| • STD. machines emballées dans un conteneur de 40 pi                | 28 pz.                          | 28 pz.                          |

## DONNÉES PAR TYPE DE CHAUFFAGE


|                                                                                                |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| • Puissance de chauffage électrique / Puissance totale électrique (machines électriques)       | 6 x 2 = 12 kW / 12,7 kW | 6 x 3 = 18 kW / 18,7 kW |
| • Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (machines électriques) | 20 / 35 / 60 A          | 27 / 47 / 81 A          |
| • Consommation d'énergie électrique* (machines électriques)                                    | 8,3 kWh                 | 10,7 Kwh                |
| • Consommation de vapeur (5 bar)* (machines à vapeur)                                          | 36 kg                   | 46 kg                   |
| • Alimentation électrique* (machines à vapeur)                                                 | 0,7 kW                  | 0,7 kW                  |
| • Électrique absorption (50/60 Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240 V/1ph230V (vapeur machines)    | 1,5 / 3 / 4 Un          | 1,5 / 3 / 4 Un          |
| • Consommation d'énergie électrique* (machines à vapeur)                                       | 0,2 kWh                 | 0,2 kWh                 |
| • Puissance de chauffageEr / Déclassé chauffage pouvoir (NATRAL GAZ Machines)                  | 23,5 kW / 13 kW         | 23,5 kW / 13 kW         |
| • Puissance de chauffageEr / Déclassé chauffage pouvoir (GAZ GPL Machines)                     | 21 kW / 11 kW           | 21 kW / 11 kW           |
| • Consommation GAZ NATUREL / Consommation GPL (machines à gaz)                                 | 0,9 m3 / 0,7 kg         | 1,1 m3 / 0,8 kg         |
| • Alimentation électrique* (machines à gaz)                                                    | 0,7 kW                  | 0,7 kW                  |
| • Électrique absorption (50/60 Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240 V/1ph230V (GAZ machines)       | 1,5 / 3 / 4 Un          | 1,5 / 3 / 4 Un          |
| • Consommation d'énergie électrique* (machines à gaz)                                          | 0,2 kWh                 | 0,2 kWh                 |
| • Section de câble (machines électriques / machines à vapeur et à gaz)                         | 6-10-16 / 2,5 mm2       | 10-16-25 / 2,5 mm2      |

Pos. 1 - Porte  
Pos. 2 - Vapeur en 1" pouce. (uniquement machine chauffée à la vapeur)  
Pos. 3 - Sortie de vapeur de 1" pouce. (uniquement machine chauffée à la vapeur)  
Pos. 4 - Alimentation en gaz 3/4 " pouce. (uniquement machine chauffée au gaz)  
Pos. 5 - Alimentation électrique  
Pos. 6 - Évacuation de l'air humide et de la fumée (machines chauffées au gaz)  
Pos. 7 - Pieds

Pression 0,5 - 12 bar (uniquement machine chauffée à la vapeur)

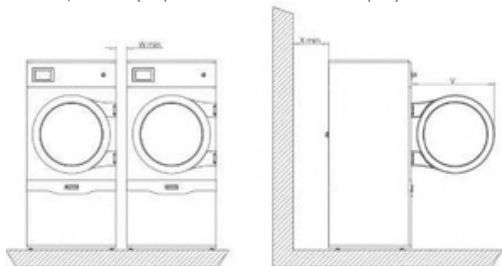


100 mm = 3,93 pouces. -conversion de facteur 1 / 25,4

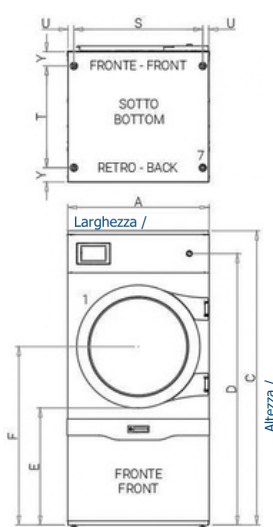

REMARQUE : toutes les données techniques se réfèrent aux machines à action inverse. REMARQUE : la machine est sur 4 M10 pieds (pos. 7).

\*Cycle standard : charge à valeur nominale de coton (180gr/m²) humide avec humidité résiduelle de 50 % et portée à 0 % ; 3' de refroidissement.

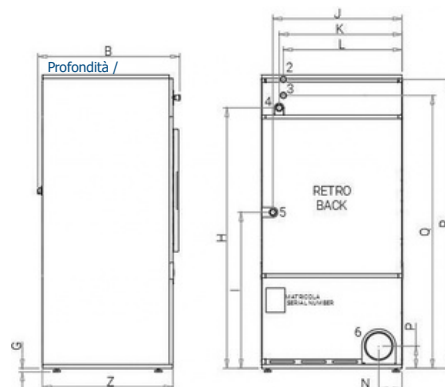

| mm       | A   | B    | C    | D    | E   | F   | G  | H    | J   | J   | K   | L   | N   | P   | Q    | R    | S   | T   | U  | V   | W <sub>min</sub> | X <sub>min</sub> | Y  | Z    |
|----------|-----|------|------|------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|----|-----|------------------|------------------|----|------|
| SL ES 14 | 789 | 916  | 1647 | 1520 | 655 | 999 | 20 | 1462 | 876 | 724 | 688 | 573 | 130 | 125 | 1532 | 1622 | 720 | 690 | 33 | 735 | 10               | 500              | 80 | 852  |
| SL ES 18 | 789 | 1086 | 1647 | 1520 | 655 | 999 | 20 | 1462 | 876 | 724 | 688 | 573 | 130 | 125 | 1532 | 1622 | 720 | 860 | 33 | 735 | 10               | 500              | 80 | 1022 |