

EVO.LINE

SOLUTION DE SÉCHAGE

ES SMART LINE

ES 23

Sèche-linge SL ES 23,KG



Recherchez plus d'informations



Ligne ES SMART Plus



IM10
Écrantactile



D-FLOW SYSTEM nouveau flux



Cycle de refroidissement
automatique anti-froissage



Tambour avec
sens de rotation alterne
Tambour en acier inoxydable AISI 304
avec perforation SOFT CARE



Grande porte
avec double vitrage et ouverture réversible



Double alimentation :
Deux groupes de chauffage
commutables indépendamment



Filtre à tiroir

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- DSC: contrôle de la vitesse de rotation du tambour
- FSC: contrôle de la vitesse du vide (NON disponible sur le modèle GAS)
- IoT (connexion wi-fi) pour le contrôle à distance des machines
- Capteur de contrôle de l'humidité
- Porte centrale en acier inoxydable AISI 304
- Systèmes de paiement pour une utilisation en libre-service
- Échangeur de vapeur en acier inoxydable AISI 304 (pour les modèles à vapeur UNIQUEMENT)
- Filtre à charpie en acier inoxydable AISI 304
- Filtre en acier inoxydable AISI 304 pour échangeur de vapeur

DONNÉES TECHNIQUES

SL ES 23

• Capacité 1:18 - 1:20	23,1 à 20,9 kg (50,9 à 46 livres)
• Diamètre du tambour Ø	977 mm (38,4 pouces)
• Profondeur du tambour Ø	565 mm (22,2 pouces)
• Volume du tambour	417 Lt
• Diamètre de charge Ø	777 mm (30,5 pouces)
• Vitesse standard	44 tours par minute
• Bruit aérien intensité	61 dB (A)
• Fuite de chauffage	15 %
• Évacuation de l'air\fumées Ø	200 mm (7,8 pouces)
• Flux d'air	1680 m3/h (990 CFM) 10
• Contre-pression maximale	mètres
• Dimensions de la machine : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)	1010 x 916 x 1932 mm
• Poids net (électrique \ gaz \ vapeur) (1 kg = 2 205 lb)	261 \ 267 \ 286 kg
• Dimension standard de l'emballage : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces) •	1057 x 910 x 2095 millimètre
Dimension de la caisse en bois : LxPxH (100 mm = 3,93 pouces)	-mm
• Poids brut standard (électrique \ gaz \ vapeur) (1 kg = 2 205 lb)	273 \ 279 \ 298 kg
• Volume d'emballage standard	2 mc (70,6 pi³)
• Machines emballées STD. dans un conteneur de 20 pi	12 pz.
• STD. machines emballées dans un conteneur de 40 pi	26 pages.

DONNÉES PAR TYPE DE CHAUFFAGE


• Puissance de chauffage électrique / Puissance totale électrique (machines électriques)	6 x 4 = 24 kW / 25,1 kW
• Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (machines électriques)	37 / 64 / 111 A
• Consommation d'énergie électrique* (machines électriques)	12 Kwh
• Consommation de vapeur (5 bar)* (machines à vapeur)	49 kg
• Alimentation électrique* (machines à vapeur)	1,1 kW
• Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (machines à vapeur)	2,1 / 4 / 6,3 A
• Consommation d'énergie électrique* (machines à vapeur)	0,5 kWh
• Puissance de chauffage / Puissance de chauffage déclassée (NATRAL Macchines à gaz)	32 kW / 23 kW
• Puissance de chauffage / Puissance de chauffage dévalorisée (GAZ GPL Macchines)	32 kW / 23 kW
• Consommation GAZ NATUREL / Consommation GPL (machines à gaz)	1,6 m3 / 1,1 kg
• Alimentation électrique* (machines à gaz)	1,1 kW
• Absorption électrique (50/60Hz) 3ph380V-480V(+N)/3ph220V-240V/1ph230V (Machines à gaz)	2,1 / 4 / 6,3 A
• Consommation d'énergie électrique* (machines à gaz)	0,5 kWh
• Section de câble (machines électriques / machines à vapeur et à gaz)	10-16-25 / 2,5 mm2

Pos. 1 - Porte


Pos. 2 - Vapeur en 1" pouce. (uniquement machine chauffée à la vapeur) Pos. 3 - Sortie de vapeur de 1" pouce. (uniquement machine chauffée à la vapeur) Pos. 4 - Alimentation en gaz 3/4 " pouce. (uniquement machine chauffée au gaz) Pos. 5 - Alimentation électrique

Pos. 6 - Évacuation de l'air humide et de la fumée (machines chauffées au gaz) Pos. 7 - Pieds

Pression 0,5 - 12 bar (uniquement machine chauffée à la vapeur)

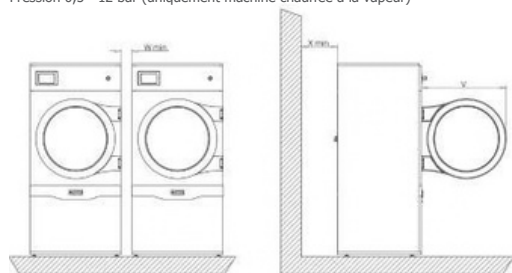

100 mm = 3,93 pouces. -conversion de facteur 1 / 25,4

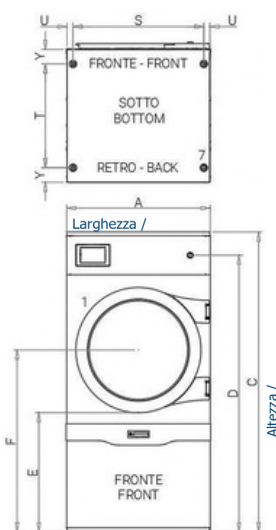

REMARQUE : toutes les données techniques se réfèrent aux machines à action inverse. REMARQUE : la machine est sur 4 M10 pieds (pos. 7).

*Cycle standard : charge à valeur nominale de coton (180gr/m²) humide avec humidité résiduelle de 50 % et portée à 0 % ; 3' de refroidissement.



mm A B C D E F G H Je J K L N P Q R S T U VW min Xmin Y Z

SL ES 23 1010 916 1932 1805 700 1173 20 1747 1031 943 947 669 155 150 1817 1907 941 690 33 975 10 500 80 852