


## LIDE2-KIT-4-20

### Kit adaptation 2 entrées 4-20mA pour enregistreurs Lide2

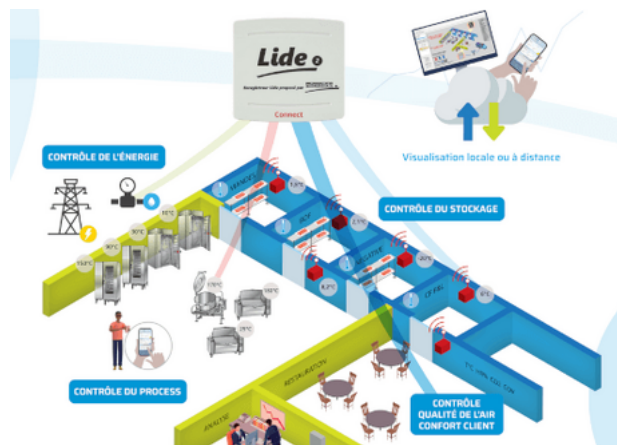

Kit adaptation 2 entrées 4-20mA pour enregistreurs Lide 2 - Connexion de capteurs d'HYGROMETRIE, PRESSION ou autres - 1 module alimentation 24V (à clipser dans le iMINILide) - 2 résistances de boucle pour l'entrée 4-20mA

### Dimensions et poids

| Longueur NET (mm) | Profondeur NET (mm) | Hauteur NET (mm) | Poids net (kg) |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
|                   |                     |                  |                |

### Origine

FR

### Garantie :

2

## Données techniques

### Caractéristiques techniques

| Puissance électrique (W) | Puissance frigorifique (W) | Puissance gaz (W) | Tensions de raccordement | Capacité |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------|
|                          |                            |                   |                          |          |

### Performances énergétiques

| Consommation énergétique<br>(kWh/an) | Classe<br>énergétique | Classe<br>climatique |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                      |                       |                      |