



MEUBLES CAISSE JUPITER MCVE-RC

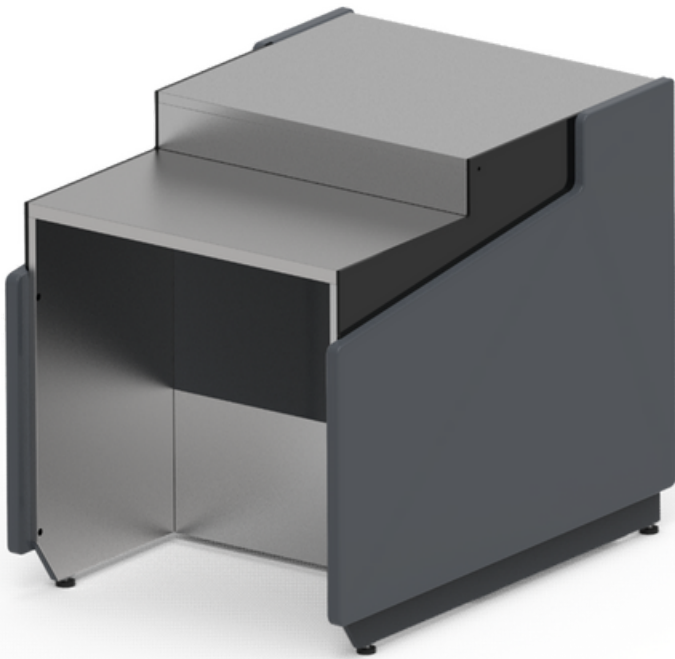

MCVE-10-8-RC-DIS

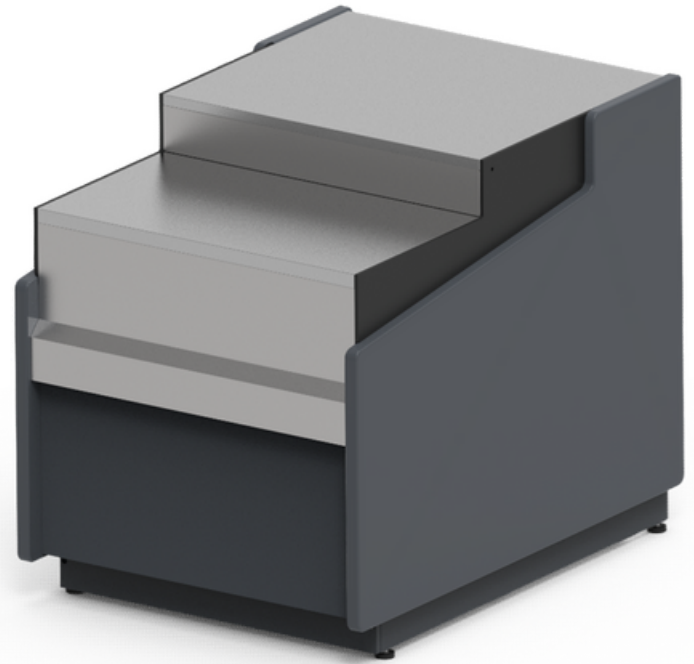

MCVE-10-8-RC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Intérieur en tôle d'acier inoxydable AISI-304
- Plan de travail en acier inoxydable AISI-304
- Côtés de 30 mm en ABS injecté
- Pare-chocs à l'avant (en inox dans la gamme DIS)
- Étagères arrière de base et centrales
- Équipé d'un tiroir et d'une prise électrique
- Éclairage LED en décoration
- Les modèles MCVE-DIS sont adaptés aux personnes à mobilité réduite

OPTIONS

OPTIONALS

Décoration frontale	Décoration totale	Décoration totale haute brillance
Front decor	Total decor	Total decorhigh gloss


DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL INFORMATION


Modèle	MCVE-9-8-RC	MCVE-9-8-RC-DIS	MCVE-9-12-RC	MCVE-9-12-RC-DIS
Plage de température	-	-	-	-
Dimensions extérieures (L x l x H) mm	800 x960 x 915	800 x960 x 915	1200 x960 x 915	1200 x960 x 915
Dimensions de l'emballage (L x l x H) mm	1135 x1070 x 1100	1135 x1070 x 1100	1375 x1070 x 1100	1375 x1070 x 1100
Portes	-	-	-	-
Consommation électrique	10	10	20	20
Tension – Fréquence	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Éclairage LED	4000K	4000K	4000K	4000K
Nombre de câbles d'alimentation	1	1	1	1

Modèle	MCVE-10-8-RC	MCVE-10-8-RC-DIS	MCVE-10-12-RC	MCVE-10-12-RC-DIS
Plage de température	-	-	-	-
Dimensions extérieures (L x l x H) mm	800 x1100 x 915	800 x1100 x 915	1200 x1100 x 915	1200 x1100 x 915
Dimensions de l'emballage (L x l x H) mm	1135 x1210 x 1100	1135 x1210 x 1100	1375 x1210 x 1100	1375 x1210 x 1100
Portes	-	-	-	-
Consommation électrique	10	10	20	20
Tension – Fréquence	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Éclairage LED	4000K	4000K	4000K	4000K
Nombre de câbles d'alimentation	1	1	1	1


SECTIONS

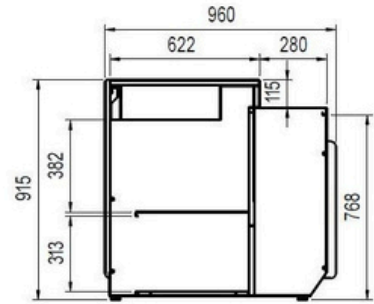


MCVE-9-RC-DIS



MCVE-9-RC

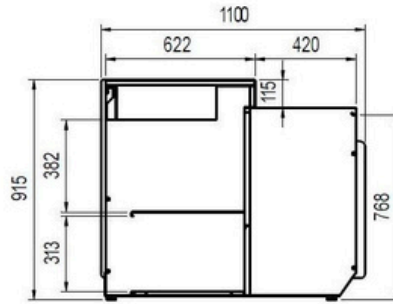


MCVE-10-RC-DIS

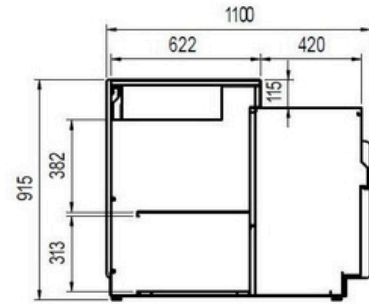


MCVE-10-RC


VUES EN PLAN




MCVE-9-8-RC

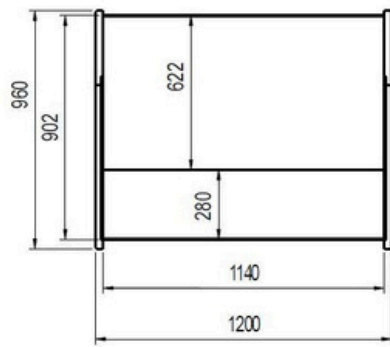

MCVE-9-12-RC

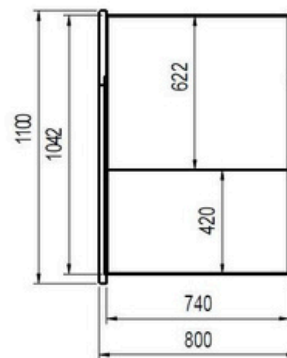

MCVE-10-8-RC

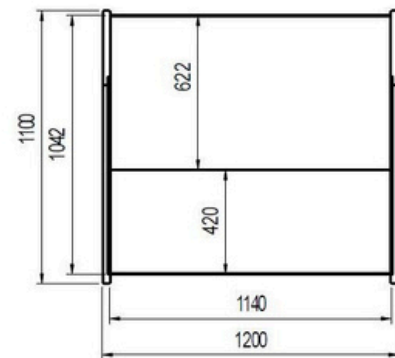

MCVE-10-12-RC