

# MFEI70-180-1/6

## MEUBLE PRÉPARATION SUSHI GN 1/1

### CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Paroi arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond embouti.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-portes en acier inoxydable embouties.
- Plan de travail en acier inoxydable avec présentoir à ingrédients intégré et couvercle rabattable en acier inoxydable.
- Présentoir à ingrédients GN1/6-150 mm.
- Étagères intérieures GN1/1 en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur de 135 à 210 mm.
- Unité de condensation ventilée et amovible.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, ODP et GWP nuls.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.



**1795**

Longueur (mm)

**700**

Profondeur (mm)

**850**

Hauteur (mm)

**399**

Capacité (L)

**3**

Étagères

**845**

Puissance frigorifique (W)

**369**

Puissance (W)

**50**

Épaisseur de l'isolation latérale (mm)

**4 (30°C 55%HR)**

Classe climatique

**0+8**

Plage de température (°C)

**R290**

Fluide frigorigène

**230**







Voltage (V)

**50**

Fréquence (Hz)

**HFO**

Agent moussant

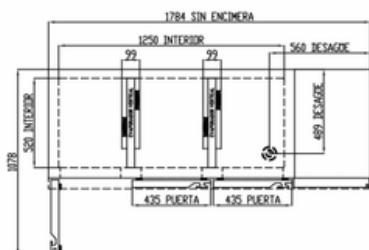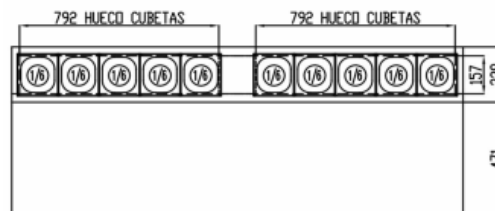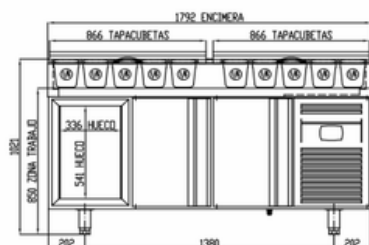

10 x GN 1/6 Prof. 150mm