

MFEI70-270-1/6

MEUBLE PRÉPARATION SUSHI GN 1/1

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Paroi arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond embouti.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-portes en acier inoxydable embouties.
- Plan de travail en acier inoxydable avec présentoir à ingrédients intégré et couvercle rabattable en acier inoxydable.
- Présentoir à ingrédients GN1/6-150 mm.
- Étagères intérieures GN1/1 en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur de 135 à 210 mm.
- Unité de condensation ventilée et amovible.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, ODP et GWP nuls.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.



2695

Longueur (mm)

700

Profondeur (mm)

850

Hauteur (mm)

686

Capacité (L)

5

Étagères

1004

Puissance frigorifique (W)

431

Puissance (W)

50

Épaisseur de l'isolation latérale (mm)

4 (30°C 55%HR)

Classe climatique

0+8

Plage de température (°C)

R290

Fluide frigorigène

230







Voltage (V)

50

Fréquence (Hz)

HFO

Agent moussant

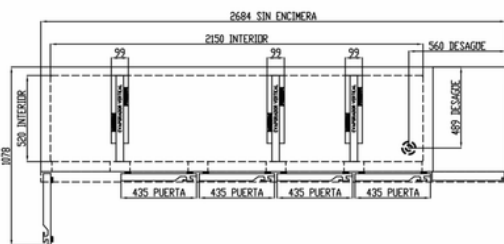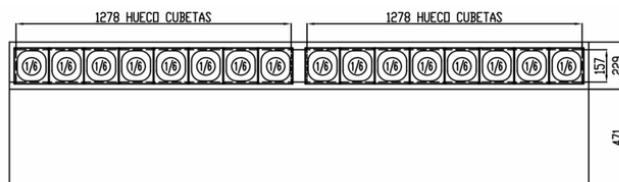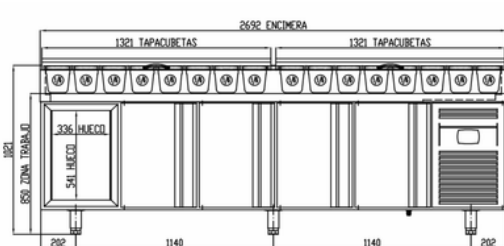

16 x GN 1/6 Prof. 150mm