

MFK-100

MESA FRÍA GN 1/1 COMPACTA KEBAB / GN 1/1 KEBAB STATION



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuestas inox embutidas.
- Encimera de acero inoxidable con tabla de polietileno deslizante.
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas.
- Estantes interiores GN1/1 de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Stainless steel exterior.
- Stainless steel interior with rounded edges and a recessed base.
- Reversible-opening doors, with automatic closing system and magnetic seal (remains open when the angle exceeds 90°).
- Recessed stainless steel inner doors.
- Stainless steel worktop with a non-slip polyethylene tray.
- Glazed dome over the tray compartment.
- Height-adjustable GN1/1 internal wire shelves made of plastic-coated steel.
- Height-adjustable stainless steel tubular feet (95–135 mm).
- Ventilated and removable condenser unit.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Automatic defrost water evaporation.
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, zero ODP and GWP.
- Digital temperature control, optimised defrost cycles, high condenser temperature alarm. Efficient energy consumption management.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

925 Largo / Length (mm)	700 Fondo / Depth (mm)	890 Alto / Height (mm)	169 Capacidad / Capacity (L)	2 Estantes / Shelves
502 Potencia Frig. / Frig Power (W)	695 Potencia / Power (W)	50 Espesor aislante costado / Side Insulation thickness (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Climatic class	
0+8 Rango / Range (°C)	R290 Refrigerante / Refrigerant	230 Voltaje / Voltage (V)	50 Frecuencia / Frequency (Hz)	HFO Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



MFK-100

MESA FRÍA GN 1/1 COMPACTA KEBAB / TABLE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 COMPACTE KEBAB



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuestas inox embutidas.
- Encimera de acero inoxidable con tabla de polietileno deslizante.
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas.
- Estantes interiores GN1/1 de alambre en acero plastificado regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable.
- Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond encastré.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-portes encastrées en acier inoxydable.
- Plan de travail en acier inoxydable avec plateau coulissant en polyéthylène.
- Dôme vitré au-dessus du compartiment à bacs.
- Étagères intérieures GN1/1 en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur de 95 à 135 mm.
- Unité de condensation ventilée et amovible.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, ODP et GWP nuls.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

925 Largo / Longueur (mm)	700 Fondo / Profondeur (mm)	890 Alto / Hauteur (mm)	169 Capacidad / Capacité (L)	2 Estantes / Étagères
502 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	695 Potencia / Puissance (W)	50 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	4 (30°C 55%HR) Clase climática / Classe climatique	
0+8 Rango / Plage de température (°C)	R290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS

 **CORECO**








   **HACCP**
digital control

 Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tel: **00 34 957 50 22 75**
Email: **info@coreco.es**



MFK-100

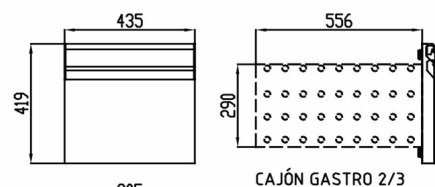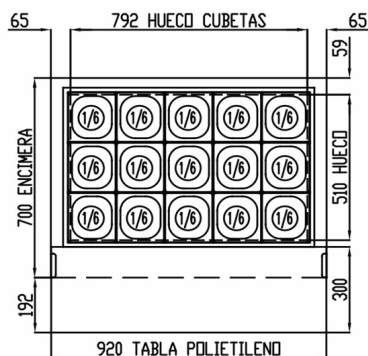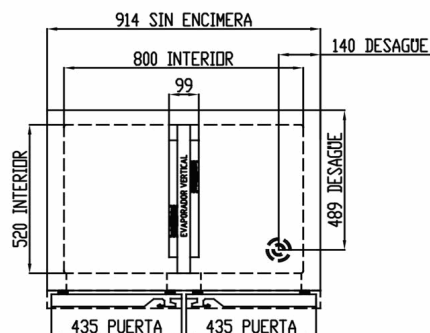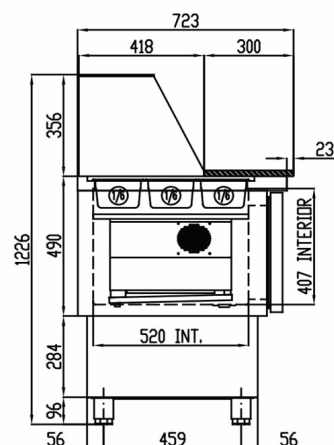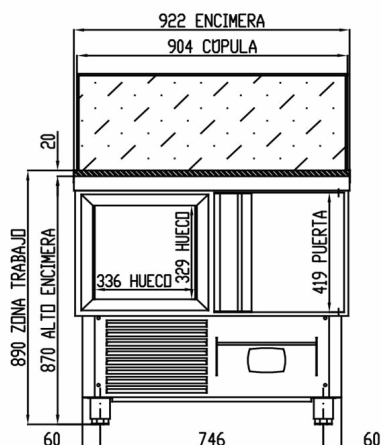

12 x GN 1/6 Prof. 200mm
3 x GN 1/6 Prof. 100mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tel: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

