

MRGP / MRGPV / MCGP / MCGPV

MEUBLES GN1/1 - 700

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Panneau arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond embouti.
- Portes (vitrées pour les modèles MRGPV et MCGPV) à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-portes en acier inoxydable embouties.
- Plan de travail en acier inoxydable avec rebord arrière sanitaire de 100 mm.
- Étagères intérieures GN1/1 en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur de 135 à 210 mm.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Évacuation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
- Unité de condensation NON INCLUSE.
- Contrôle de détente du fluide frigorigène NON INCLUS.



MRGP-120 / MCGP-120



MRGPV-220 / MCGPV-220

Portes pleines, froid positif :

	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
MRGP-120	-2+8	2	1045x700x850	255	502	31	50	5 (40°C 40%HR)		230	50/60	HFO
MRGP-170	-2+8	3	1495x700x850	399	502	31	50	5 (40°C 40%HR)		230	50/60	HFO
MRGP-220	-2+8	4	1945x700x850	543	845	31	50	5 (40°C 40%HR)		230	50/60	HFO
MRGP-270	-2+8	5	2395x700x850	686	845	31	50	5 (40°C 40%HR)		230	50/60	HFO

Portes vitrées, froid positif :

	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
MRGPV-120	-2+8	2	1045x700x850	255	502	43	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MRGPV-170	-2+8	3	1495x700x850	399	502	48	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MRGPV-220	-2+8	4	1945x700x850	543	845	51	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MRGPV-270	5	5	2395x700x850	686	845	57	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO

Portes pleines, froid négatif :

	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
MCGP-120	-20-15	2	1045x700x850	255	606	70	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MCGP-170	-20-15	3	1495x700x850	399	606	93	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MCGP-220	-20-15		1945x700x850	543	1309	119	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO

Portes vitrées, froid négatif :









	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
MCGPV-120	-20-15	2	1045x700x850	255	606	103	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MCGPV-170	-20-15	3	1495x700x850	399	606	108	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MCGPV-220	-20-15	4	1945x700x850	543	1309	142	50	4 (30°C 55%HR)		50/60	50/60	HFO

MRGP / MRGPV / MCGP / MCGPV

MEUBLES GN1/1 - 700

**MRGP-120 / MRGPV-120
/ MCGP-120 /MCGPV-120**

**MRGP-170 / MRGPV-170
/ MCGP-170 /MCGPV-170**











SECCIÓN SIN ENCIMERA

SECCIÓN SIN ENCIMERA

**MRGP-220 / MRGPV-220
/ MCGP-220 /MCGPV-220**

MRGP-270 / MRGPV-270

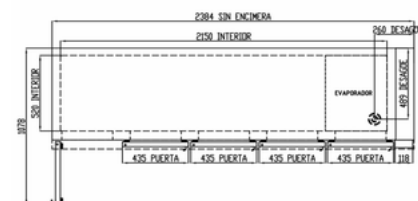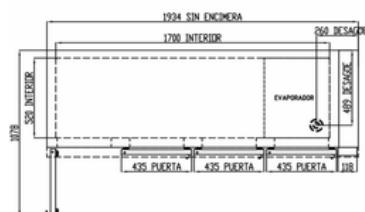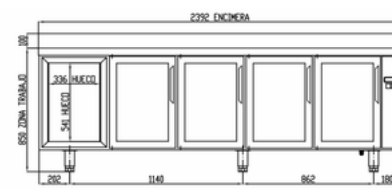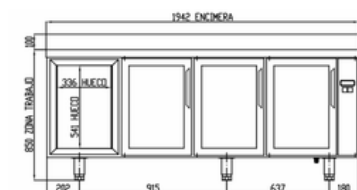

SECCIÓN SIN ENCIMERA

SECCIÓN SIN ENCIMERA