

MRSP/MRSPV - MCP/MCSPV

MEUBLES SNACK 600 -SANS GROUPE

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Paroi arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable avec bords arrondis et fond embouti.
- Portes (vitrées pour les modèles MRSPV et MCSPV) à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (elles restent ouvertes au-delà de 90° d'ouverture).
- Contre-portes en acier inoxydable embouties.
- Plan de travail en acier inoxydable avec rebord arrière sanitaire de 100 mm.
- Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur de 135 à 210 mm.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
- Unité de condensation NON INCLUSE.
- Contrôle de détente du fluide frigorigène NON INCLUS.



MRSP-120 - MCSP-120



MRSPV-170 - MCSPV-170

MRSPV / MCSPV : portes à double vitrage avec éclairage LED.

MRSP / MCSP : face intérieure des portes en acier embouti.

Modèle froid positif	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
MRSP-120	-2+8	2	1195x600x850	245	502	31	50	5 (40°C 40%HR)		230	50	HFO
MRSPV-120	-2+8	2	1195x600x850	245	502	43	50	4 (30°C 55%HR)		230	50	HFO
MRSP-170	-2+8	3	1720x600x850	380	502	31	50	5 (40°C 40%HR)		230	50	HFO
MRSPV-170	-2+8	3	1720x600x850	380	502	48	50	4 (30°C 55%HR)		230	50	HFO
MRSP-220	-2+8	4	2245x600x850	516	845	31	50	5 (40°C 40%HR)		230	50	HFO
MRSPV-220	-2+8	4	2245x600x850	516	845	51	50	4 (30°C 55%HR)		230	50	HFO
MRSP-270	-2+8	5	2770x600x850	651	845	31	50	5 (40°C 40%HR)		230	50	HFO
MRSPV-270	-2+8	5	2770x600x850	651	845	57	50	4 (30°C 55%HR)		230	50	HFO

Modèle froid négatif	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
MRSPV-120	-20-15	2	1195x600x850	245	502	43	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MCSPV-120	-20-15	2	1195x600x850	380	606	103	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MRSPV-170	-20-15	3	1720x600x850	380	502	48	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MCSPV-170	-20-15	3	1195x600x850	380	606	108	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MRSPV-220	-20-15	4	2245x600x850	516	845	51	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO
MCSPV-220	-20-15	4	2245x600x850	516	1309	142	50	4 (30°C 55%HR)		230	50/60	HFO



MRSP-220 - MCSP-220











MRSPV-270

MRSP/MRSPV - MCP/MCSPV

MEUBLES SNACK 600 -SANS GROUPE

MRSP/MRSPV-120 MCSP/MCPV-120

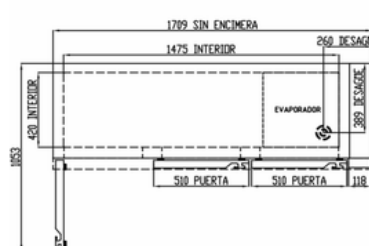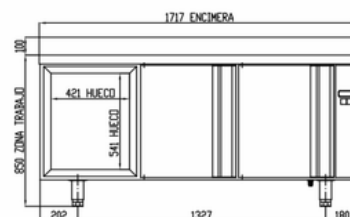

MRSP/MRSPV-220 MCP/MCSPV-220

MRSP/MRSPV-270

