

PROH 60/90

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier plastifié blanc.
- Intérieur en acier avec finition époxy blanche.
- Conçus pour la présentation et la conservation des boissons et produits emballés.
- Étagères en acier avec finition époxy, réglables en hauteur et équipées de porte-étiquettes.
- Équipement de série : éclairage LED horizontal et vertical, et rideau de nuit.
- Régulation digitale de la température et du dégivrage.
- Froid ventilé et condensation ventilée.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et effet ODP nul.
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Classe climatique 3 (25 °C / 60 % HR), régime M2, température des produits de +1 à +7 °C, conformément à la norme UNE-EN ISO 23953-2.
- Alimentation monophasée : 230V/1/50Hz.




PROH 90




PROH 60

Caractéristiques techniques	PROH-60	PROH-90
Plage de température (°C)	-1/+7	-1/+7
Classe climatique	3	3
Dimensions extérieures (L × P × H) mm	640 × 640 × 1 965	915 × 640 × 1 970
Dimensions emballées (L × P × H) mm	730 × 750 × 2 175	1 010 × 750 × 2 180
Volume intérieur (L)	332	523
Surface totale d'exposition – TDA (m²)	0,69	0,91
Nombre d'étagères	4	4
Puissance frigorifique (W)	967	1 263
Consommation énergétique (kWh/24 h)	12,3	15,03
Alimentation	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fluide frigorigène	R290	R290
Éclairage LED	6 500 K	6 500 K
Agent moussant	HFO	HFO
Type d'évaporateur	Ventilé	Ventilé
Type de condensation	Ventilée	Ventilée
Régulateur électronique	Carel JPEASY	Carel JPEASY
Nombre de câbles d'alimentation	1	1

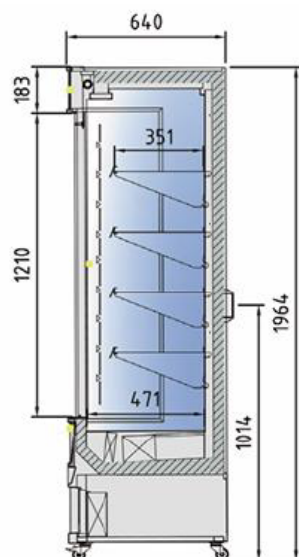

PROH-60



PROH-90

