

QUASAR 40

230 V / 50 Hz



MACHINE A GLAÇONS AVEC STOCKAGE INTÉGRÉ

CARACTÉRISTIQUES

- SYSTÈME A PALES, POUR PRODUIRE DE LA GLACE DANS LES CONDITIONS LES PLUS DÉFAVORABLES À LA QUALITÉ DE L'EAU (EAU CALCAIRE) ET DANS LES SITES LES MOINS ADÉQUATS.
- GRÂCE AUX PALES, LE MOUVEMENT DE L'EAU PERMET À L'ÉVAPORATEUR ET DE SE FIGER, OBTENANT AINSI LE GLAÇON LE PLUS CLAIR.
- CONÇU SANS THERMOSTAT, CE QUI ÉVITE LES PROBLÈMES ET PERMET D'OBTENIR TOUTE LA GLACE.
- SANS TEMPORISATEUR. LA DÉTECTION DE FIN DE CYCLE ET DU BAC PLEIN EST ASSURÉE PAR DES DISPOSITIFS MÉCANIQUES.
- UNE CONCEPTION DE FABRICATION SIMPLE ET FIABLE.
- PRODUIT UN CUBE SEMI-CREUX AVEC UNE PLUS GRANDE SURFACE QUI REFROIDIT PLUS RAPIDEMENT LA BOISSON.
- SYSTÈME D'AMORTISSEMENT DU MOUVEMENT D'OUVERTURE DE LA PORTE POUR ÉVITER LES ACCIDENTS.
- INTERRUPTEUR ON/OFF LUMINEUX SUR LE PANNEAU AVANT.
- CADRE EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.
- MACHINE TROPALISÉE POUR FONCTIONNER DANS DES PAYS AVEC DES TEMPÉRATURES TRÈS ÉLEVÉES.



									
	24 H	10°C	10°C	21°C	15°C	STOCK	(mm)	(mm)	
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	
QUASAR 40C A		45	40	12	402	507	699*	500	605
QUASAR 40C E		48	43						
					Width	Depth	Height	Width	Depth
					402	507	699*	500	605

*Avec les pieds 755

QUASAR 20gr

29 (Ø) x 42 mm (H)

Average dimensions Dimensiones promedio

ACCESSOIRES

INCLUS



TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU



TUYAU DE SORTIE D'EAU



4 PIEDS



FILTRES D'ENTRÉE D'EAU



PALE MOYENNE

OPTIONS



FILTRE ANTI CALCAIRE



ADOUCCISSEUR C4



FILTRE ANTI-TARTRE +
FILTRE ANTI-CHLORE



PRODUIT ANTICALCAIRE



FILTRE À PARTICULES




FILTRE ANTI-CHLORE


VUE LATÉRALE GAUCHE




VUE DE FACE

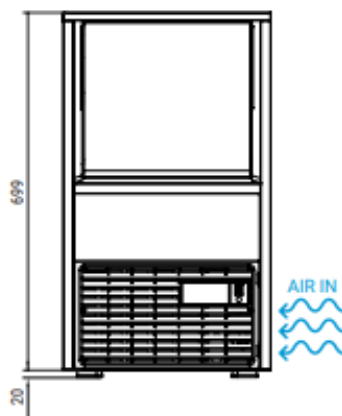

VUE ARRIERE

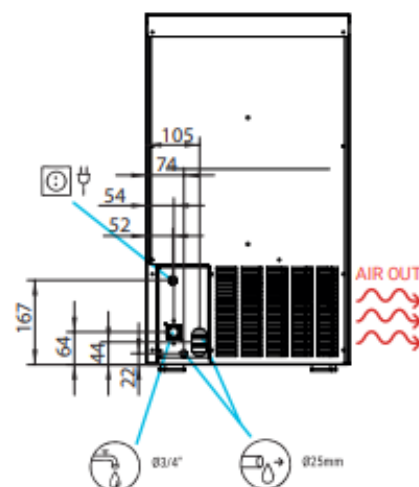

VUE DE DESSUS



CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

 $\pm 10\% V$

 5°C/43°C 5°C/35°C 1 bar/6 bar

 25 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



QUASAR 40C AIR COOLED

	°C	10°	15°	21°	30°
	°F	50°	60°	70°	86°
10°	50°	45	42	40	36
21°	68°	43	40	38	34
32°	90°	40	37	35	32
43°	109°	33	29	25	20



QUASAR 40C WATER COOLED

	°C	10°	15°	21°	30°
	°F	50°	60°	70°	86°
10°		-	-	-	-
50°		-	-	-	-
21°		-		-	-
68°		-		-	-
32°		-	-	-	-
90°		-	-	-	-
43°		-	-	-	-
109°		-	-	-	-

MODELES														
	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m²)
QUASAR 40C A		404	1.379	325	3	1,5	10	14,6	5,6	538	1.836	40	45	0,25
QUASAR 40C E		404	1.379	325	3	1,5	10	13,2	22,5	538	1.836	40	45	0,25