

Modèles RVGE / CVGE

ARMOIRES INTÉRIEUR PLASTIQUE GN2/1

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier plastifié blanc, à l'exception de la paroi arrière.
- Intérieur en polystyrène alimentaire.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 95 à 135 mm.
- Porte à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Étagères grillagées renforcées, en acier plastifié.
- Unité de condensation sans entretien.
- Évaporateur à plaque froide avec ventilateur et revêtement époxy anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés , alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
- Serrure de série.



RVGE-501

	Température (°C)	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
RVGE-501	-2+8	3	755x725x1850	532	488	290	65	5 (40°C 40%HR)	R290	230	50	HFO
CVGE-501	-20-15	3	755x725x1850	532	633	530	65	4 (30°C 55%HR)	R290	230	50	HFO
RVGE-601	-2+8	3	755x725x2050	607	488	290	65	5 (40°C 40%HR)	R290	230	50	HFO
CVGE-601	-20-15	3	755x725x2050	607	633	530	65	4 (30°C 55%HR)	R290	230	50	HFO




CVGE-601


Modèles RVGE / CVGE

ARMOIRES INTÉRIEUR PLASTIQUE GN2/1


RVGE-501

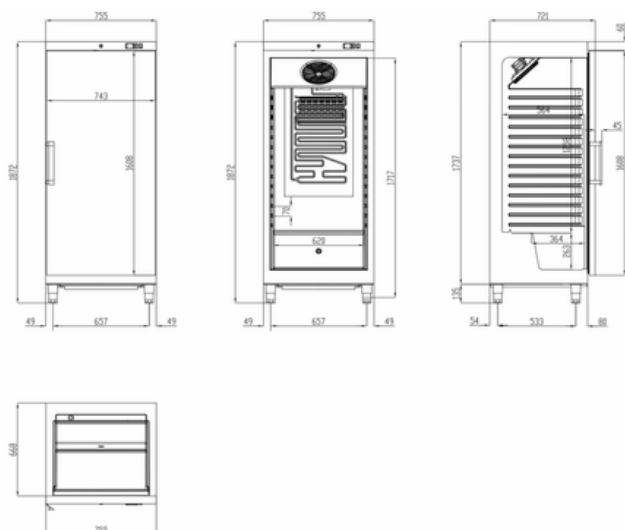

CVGE-501

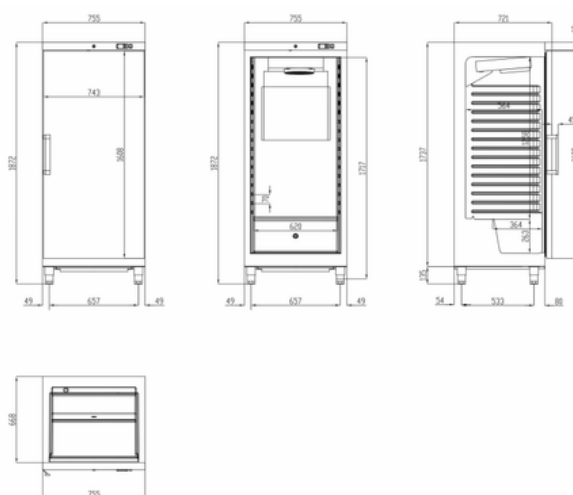

RVGE-601

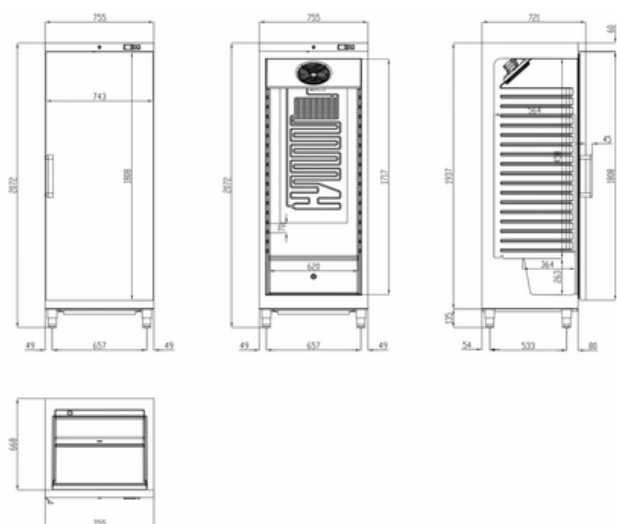

CVGE-601

