

SBP/SBIP / SBEP/SBIEP

ARRIÈRE-BAR 530 - SNACK-BAR SANS GROUPE HAUTEUR 820

CARACTÉRISTIQUES

SBP :

- Extérieur en acier plastifié noir
- Intérieur en acier plastifié gris

SBIP :

- Extérieur en acier inoxydable
- Intérieur en acier plastifié gris

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Paroi arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier plastifié gris.
- Conçus pour les boissons et les produits emballés.
- Étagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Évaporateur à circulation forcée, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Pieds réglables, avec rehausse pour une hauteur de 880 mm.
- Température de fonctionnement CC2 (32 °C, 65 %).
- Tension monphasée 230 V - 50 Hz
- Unité de condensation **NON INCLUSE**, réfrigérant recommandé R290
- Contrôle de l'expansion du réfrigérant **NON INCLUS**
- Rendement de l'évaporateur avec Δt=12 °C
- Évaporation automatique **en option**
- Vanne d'expansion, **en option**



SBIP-190



SBP-140



SBP-240

Portes pleines :

	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
SBP/SBIP-140	0°C +7°C	4	1315x530x820-880	325	845	10	50	CC2		230	50/60	HFO
SBP/SBIP-190	0°C +7°C	6	1855x530x820-880	490	845	10	50	CC2		230	50/60	HFO
SBP/SBIP-240	0°C +7°C	8	2395x530x820-880	650	845	10	50	CC2		230	50/60	HFO

Portes vitrées :

	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
SBEP/SBIEP-140	0°C +7°C	4	1315x530x820-880	325	845	79	50	CC2		230	50/60	HFO
SBEP/SBIEP-190	0°C +7°C	6	1855x530x820-880	490	845	27	50	CC2		230	50/60	HFO
SBEP/SBIEP-240	0°C +7°C	8	2395x530x820-880	650	845	90	50	CC2		230	50/60	HFO



SBEP-140




SBEP-190




SBEP-240


SBP/SBIP-140

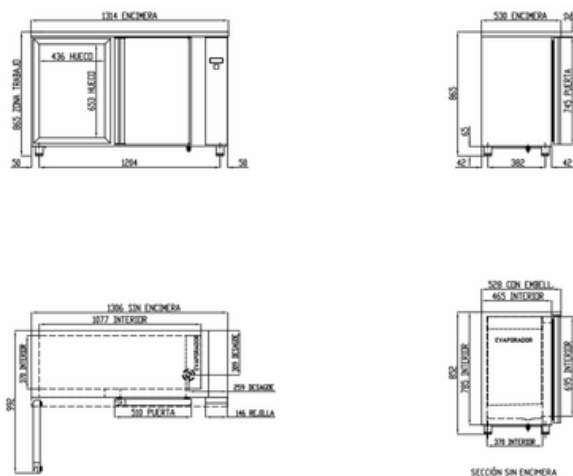


SBP/SBIP-190

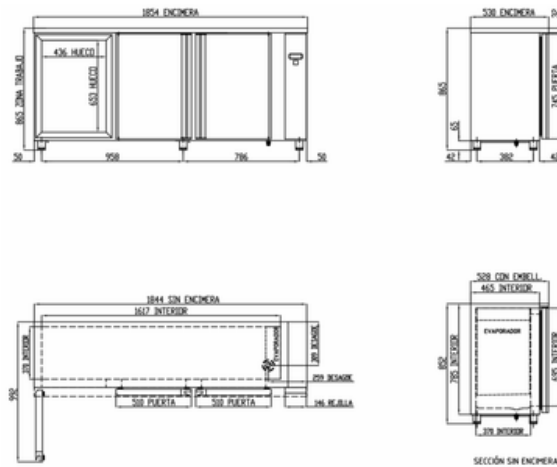


SBP/SBIP-240

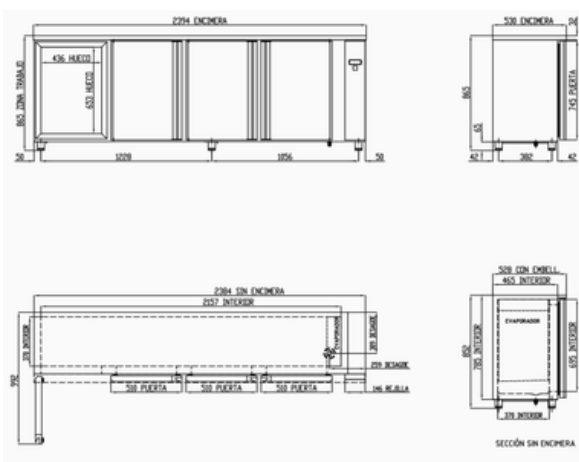

SBEP/SBEIP-140

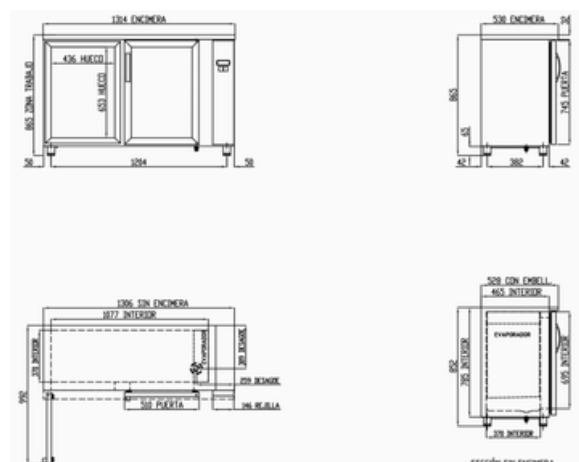

SBEP/SBEIP-190

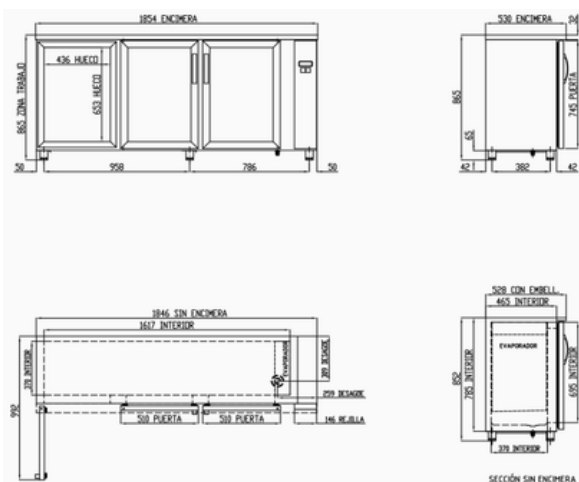

SBEP/SBEIP-240

