

SELF BAIN-MARIE SEC OUVERT



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Cuve totalement soudée, avec bords sanitaires arrondis et vidange.
- Capacité pour bacs GN 1/1 de profondeur maximum 150mm..
- Intervalle de température +50°C/ +90°C.
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.

	SB SA-120	SB SA-160	SB SA-200	SB SA-225
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	1200	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700	700
Hauteur	850	850	850	850


Dimensions cuve (mm)

Longueur	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510
Hauteur emboutissage	150	150	150	150
Capacité (GN 1/1)	3	4	5	6

Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90
Puissance (W)	1200	1600	2000	2400
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

VUE GÉNÉRALE

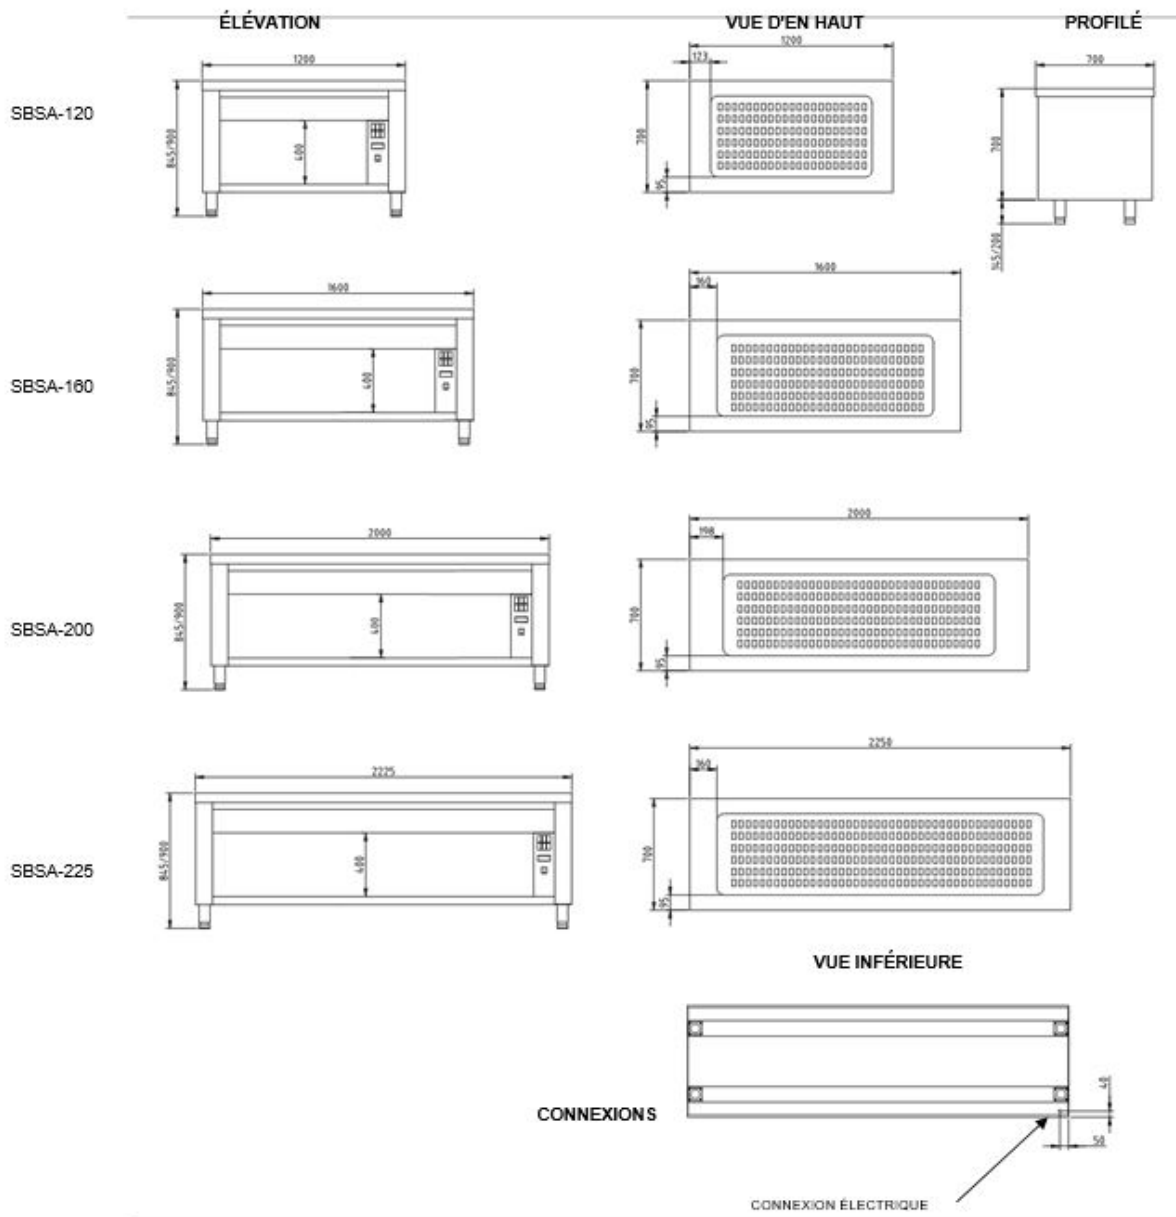

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
— SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

CE

ERATOS



V1 08/08/19