

Série DI

PLAQUES AU CHROME ÉLECTRIQUES

Version encastrable

CARACTÉRISTIQUES

ME-DI


- Commandé par thermostat mécanique
- Régulation de la température jusqu'à 285 °C
- Chromage dur de 50 microns
- Tiroir à graisse frontal amovible

M-DI

- Commandé par thermostat mécanique
- Régulation de la température jusqu'à 285 °C
- Chromage dur de 50 microns
- Tiroir à graisse frontal amovible
- Surface rainurée en option : totale ou partielle

ERU-DI

- Thermostat électronique
- Contrôle de la température jusqu'à 280 °C
- Chromage dur de 50 microns
- Tiroir à graisse frontal amovible
- Surface rainurée en option : totale ou partielle

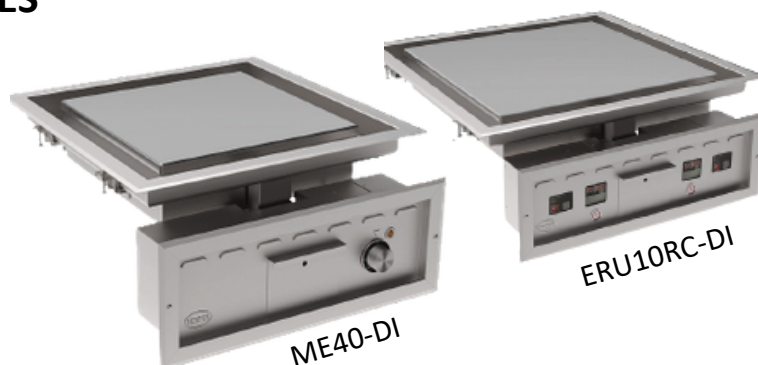

ÉLECTRIQUE



REVÊTEMENT EN CHROME DUR
50 MICRONS



ENTIÈREMENT ENCASTRABLE



FACILE À NETTOYER
ET À ENTREtenir



ACCESSOIRES INCLUS



CONFORMITÉ EUROPÉENNE

Modèle	Zones de cuisson	Dimensions (mm)	Surface de cuisson (mm)	Voltage
ME 40 DI	1	495 x 495	400 x 400	2,6 kW
ME 60 DI	1	695 x 495	600 x 400	4 kW
ME 90 DI	2	995 x 495	900 x 400	5 kW
M4E DI	1	450 x 600	350 x 500	4 kW
M650E DI	2	700 x 600	600 x 500	8 kW
M1000E DI	3	1000 x 600	900 x 500	12 kW
M1300E DI	4	1300 x 700	1200 x 600	20 kW
ERU 4RC DI	1	450 x 600	350 x 500	4 kW
ERU 10RC DI	2	700 x 700	600 x 600	10 kW
ERU 15RC DI	3	1100 x 700	1000 x 600	15 kW
ERU 20RC DI	4	1300 x 700	1200 x 600	20 kW