


STELLA 25 230V / 50Hz

Machine à glaçons à injections

Modèle STELLA avec stockage intégré

- Produit des glaçons gourmet solides et cristallins.
- Nouveau contrôle électronique qui améliore les performances de la machine et lui permet de s'adapter aux climats extrêmes.
- A3s : système de pulvérisation anti-calcaire. Le système de pulvérisation breveté ITV, avec buses flexibles, évite les dépôts de calcaire grâce à de petites vibrations.
- Système intelligent de ventilation frontale permettant l'installation encastrée de la machine.
- Pompe « never stop » développée par itv. Sa conception sans joints d'étanchéité évite la détérioration en cas d'utilisation avec une eau très dure.
- Interrupteur lumineux marche/arrêt (on/off) / nouvelle carte électronique installée en partie inférieure.
- Carrosserie en acier inoxydable aisi 304.
- La porte escamotable réduit l'encombrement de la machine et évite les accidents.
- Machines tropicalisées (classe T) / pieds réglables en hauteur de 105 mm à 155 mm.
- Gaz naturel R290 avec un très faible potentiel de réchauffement global (PRG/GWP), permettant également de réduire la consommation énergétique.
- L'utilisation d'un filtre anticalcaire est recommandée dans les zones où l'eau est dure (dureté de l'eau supérieure à 30 °fH).



	24 H	10°C	10°C	21°C	15°C	(Kg)	(mm)	(mm)	
STELLA 25 A		23	22			6	Largeur 350 Profondeur 475 Hauteur 593*	Largeur 440 Profondeur 550 Hauteur 715	 ALFA 14/19gr 36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H) Dimensions moyennes
STELLA 25 W		23	23						

*Avec pieds

ACCESSOIRES

FOURNIS



TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU



TUYAU D'ÉVACUATION D'EAU



JOINT DE FILTRE D'ARRIVÉE D'EAU



PETITE PELLE

NON FOURNIS (OPTIONEL)



FILTRE ANTICALCAIRE



ADOUCEUR D'EAU C4



FILTRE ANTICALCAIRE + ANTI-CHLORE CS101



FILTRE À PARTICULES



PRODUIT DÉTARTRANT CALKIN 50


SCHÉMA TECHNIQUE

STELLA 25




Système de
pulvérisation


VUE DU CÔTÉ DROIT

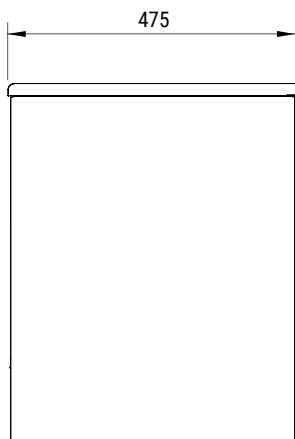

VUE DE FACE

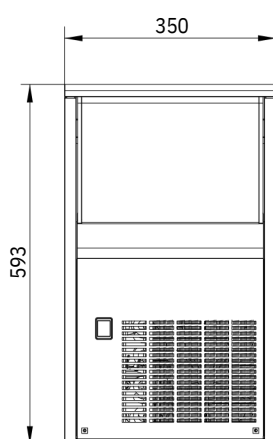

VUE ARRIÈRE

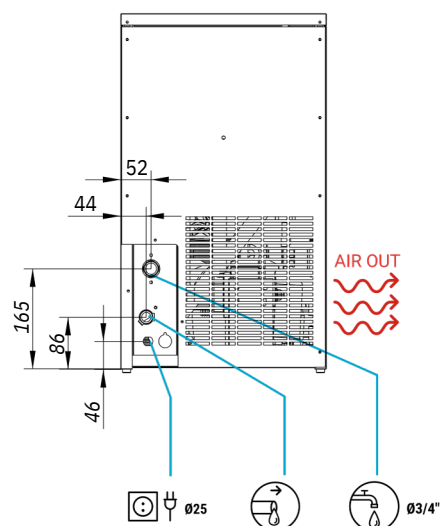

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

18 glaçons/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

STELLA 65 REFROIDI PAR AIR

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	23	23	21	20
50°				
21°	23	22	20	18
68°				
32°	21	21	19	16
90°				
43°	20	19	18	14
109°				

STELLA 65 REFROIDI PAR EAU

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	25	24	23	22
50°				
21°	24	23	23	22
68°				
32°	23	22	22	21
90°				
43°	21	21	20	19
109°				

MODELS

	CONDITONS ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	Fusible	100 Kg	(Kwh)	(l/h)	Chaleur rejetée	(W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
STELLA 25 A		778	2.654	310	3	1,5	10	30,5	4,4	575	1.962	32	36	0,17		
STELLA 25 W		778	2.654	239	3	1,5	10	21,6	24,9	575	1.962	32	36	0,17		