



STELLA 45 230V / 50Hz

Machine à glaçons à injections

Modèle STELLA avec stockage intégré

- Produit des glaçons gourmet solides et cristallins.
- Nouveau contrôle électronique qui améliore les performances de la machine et lui permet de s'adapter aux climats extrêmes.
- A3s : système de pulvérisation anti-calcaire. Le système de pulvérisation breveté ITV, avec buses flexibles, évite les dépôts de calcaire grâce à de petites vibrations.
- Système intelligent de ventilation frontale permettant l'installation encastrée de la machine.
- Pompe « never stop » développée par itv. Sa conception sans joints d'étanchéité évite la détérioration en cas d'utilisation avec une eau très dure.
- Interrupteur lumineux marche/arrêt (on/off) / nouvelle carte électronique installée en partie inférieure.
- Carrosserie en acier inoxydable aisi 304.
- La porte escamotable réduit l'encombrement de la machine et évite les accidents.
- Machines tropicalisées (classe T) / pieds réglables en hauteur de 105 mm à 155 mm.
- Gaz naturel R290 avec un très faible potentiel de réchauffement global (PRG/GWP), permettant également de réduire la consommation énergétique.
- L'utilisation d'un filtre anticalcaire est recommandée dans les zones où l'eau est dure (dureté de l'eau supérieure à 30 °fH).

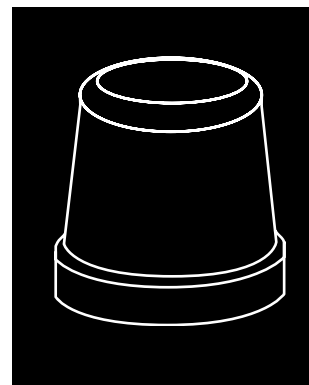

	24 H	10°C	10°C	21°C	15°C	(Kg)	(mm)	(mm)	
STELLA 45 A		45	40			20	Largeur 435 Profondeur 605 Hauteur 701*	Largeur 510 Profondeur 665 Hauteur 825	GALA 22gr 35(Ø) x 35mm(H) Dimensions moyennes
STELLA 45 W		44	43						

*Avec pieds

ACCESSOIRES

FOURNIS



TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU



TUYAU D'ÉVACUATION D'EAU



KIT DE 4 PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR



JOINT DE FILTRE D'ARRIVÉE D'EAU



PELLE MOYENNE

NON FOURNIS (OPTIONEL)



FILTRE ANTICALCAIRE



ADOUCEUR D'EAU C4



FILTRE ANTICALCAIRE + ANTI-CHLORE CS101



PRODUIT DÉTARTRANT CALKLIN 50



FILTRE À PARTICULES



KIT DE 4 ROULETTES


SCHÉMA TECHNIQUE

STELLA 45




Système de
pulvérisation


VUE DU CÔTÉ GAUCHE

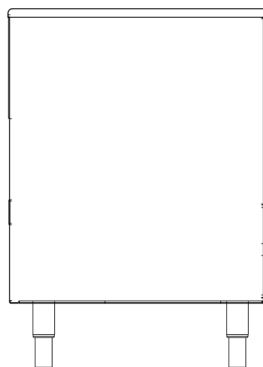


VUE DE FACE

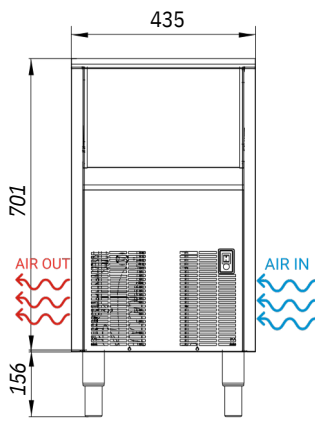

VUE ARRIÈRE

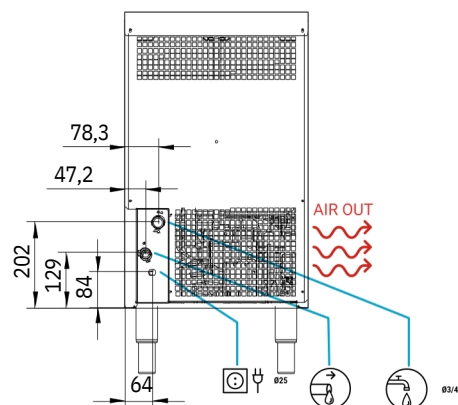

VUE DE HAUT



CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

24 glaçons/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

STELLA 65 REFROIDI PAR AIR

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	45	42	41	38
21°	42	40	38	36
32°	40	38	35	32
43°	30	27	25	22
109°				

STELLA 65 REFROIDI PAR EAU

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	44	43	42	41
21°	44	43	42	41
32°	43	42	41	40
43°	40	39	37	35
109°				

MODELS

	CONDITONS ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	Fusible	100 Kg	(Kwh)	(l/h)	Chaleur rejetée	(W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
STELLA 45 A		1.266	21.769	424	3	1,5	10	26,6	5,1	953	3.251	41	46	0,28		
STELLA 45 W		1.266	21.769	374	3	1,5	10	18,5	26,3	953	3.251	41	46	0,28		