



STELLA 65 230V / 50Hz

Machine à glaçons à injections

Modèle STELLA avec stockage intégré

- Produit des glaçons gourmet solides et cristallins.
- Nouveau contrôle électronique qui améliore les performances de la machine et lui permet de s'adapter aux climats extrêmes.
- A3s : système de pulvérisation anti-calcaire. Le système de pulvérisation breveté ITV, avec buses flexibles, évite les dépôts de calcaire grâce à de petites vibrations.
- Système intelligent de ventilation frontale permettant l'installation encastrée de la machine.
- Pompe « never stop » développée par itv. Sa conception sans joints d'étanchéité évite la détérioration en cas d'utilisation avec une eau très dure.
- Interrupteur lumineux marche/arrêt (on/off) / nouvelle carte électronique installée en partie inférieure.
- Carrosserie en acier inoxydable aisi 304.
- La porte escamotable réduit l'encombrement de la machine et évite les accidents.
- Machines tropicalisées (classe T) / pieds réglables en hauteur de 105 mm à 155 mm.
- Gaz naturel R290 avec un très faible potentiel de réchauffement global (PRG/GWP), permettant également de réduire la consommation énergétique.
- L'utilisation d'un filtre anticalcaire est recommandée dans les zones où l'eau est dure (dureté de l'eau supérieure à 30 °fH).

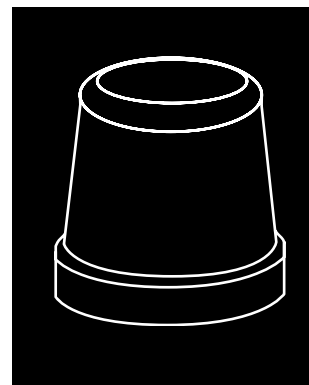

STELLA 65 A		10°C	10°C	21°C	15°C	25	Largeur 515	Profondeur 645	Hauteur 840*
STELLA 65 W		10°C	10°C	21°C	15°C	25	Largeur 600	Profondeur 705	Hauteur 985



GALA 22gr
35(Ø) x 35mm(H)
Dimensions moyennes

*Avec pieds

ACCESSOIRES

FOURNIS



TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU



TUYAU D'ÉVACUATION D'EAU



KIT DE 4 PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR



JOINT DE FILTRE D'ARRIVÉE D'EAU



PELLE MOYENNE

NON FOURNIS (OPTIONEL)



FILTRE ANTICALCAIRE



ADOUCEUR D'EAU C4



FILTRE ANTICALCAIRE + ANTI-CHLORE CS101



PRODUIT DÉTARTRANT CALKIN 50



FILTRE À PARTICULES



KIT DE 4 ROULETTES


SCHÉMA TECHNIQUE

STELLA 65




Système de
pulvérisation


VUE DU CÔTÉ GAUCHE

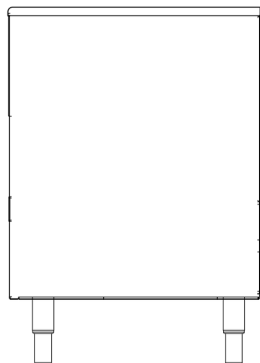


VUE DE FACE

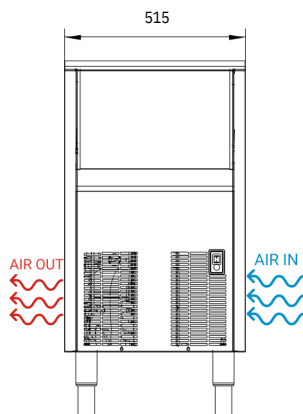

VUE ARRIÈRE

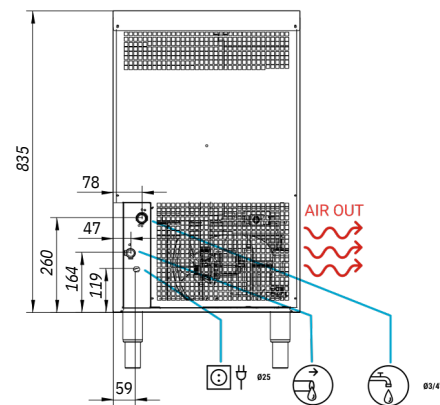

VUE DE HAUT



CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

36 glaçons/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



STELLA 65 REFROIDI PAR AIR

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	57	55	50	47
21° 68°	54	52	47	44
32° 90°	51	49	44	41
43° 109°	38	36	30	28



STELLA 65 REFROIDI PAR EAU

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	58	56	53	50
21° 68°	55	53	51	47
32° 90°	52	50	49	44
43° 109°	48	47	45	40

MODELS



MODELS	CONDITIONS ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	Fusible	100 Kg (Kwh)	(l/h)	Chaleur rejetée (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
STELLA 65 A	1.266 4.319	484	3 1,5	10	14,6	7,1	953 3.249	49	58	0,394
STELLA 65 W	1.266 4.319	380	3 1,5	10	13,7	32	953 3.249	49	58	0,394