



STELLA 85 230V / 50Hz

Machine à glaçons à injections

Modèle STELLA avec stockage intégré

- Produit des glaçons gourmet solides et cristallins.
- Nouveau contrôle électronique qui améliore les performances de la machine et lui permet de s'adapter aux climats extrêmes.
- A3s : système de pulvérisation anti-calcaire. Le système de pulvérisation breveté ITV, avec buses flexibles, évite les dépôts de calcaire grâce à de petites vibrations.
- Système intelligent de ventilation frontale permettant l'installation encastrée de la machine.
- Pompe « never stop » développée par itv. Sa conception sans joints d'étanchéité évite la détérioration en cas d'utilisation avec une eau très dure.
- Interrupteur lumineux marche/arrêt (on/off) / nouvelle carte électronique installée en partie inférieure.
- Carrosserie en acier inoxydable aisi 304.
- La porte escamotable réduit l'encombrement de la machine et évite les accidents.
- Machines tropicalisées (classe T) / pieds réglables en hauteur de 105 mm à 155 mm.
- Gaz naturel R290 avec un très faible potentiel de réchauffement global (PRG/GWP), permettant également de réduire la consommation énergétique.
- L'utilisation d'un filtre anticalcaire est recommandée dans les zones où l'eau est dure (dureté de l'eau supérieure à 30 °fH).

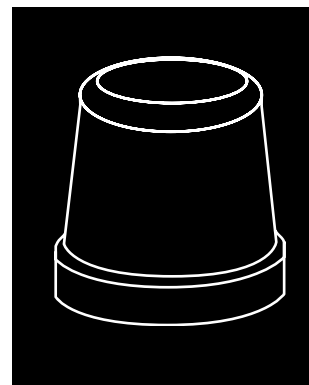

	24 H	10°C	10°C	21°C	15°C	(Kg)	(mm)	(mm)	
STELLA 85 A		84	79			40	Largeur 645 Profondeur 640 Hauteur 865*	Largeur 720 Profondeur 710 Hauteur 1.000	 GALA 22gr 35(Ø)x 35mm(H) Dimensions moyennes
STELLA 85 W		85	81						

*Avec pieds

ACCESSOIRES

FOURNIS



TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU



TUYAU D'ÉVACUATION D'EAU



KIT DE 4 PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR



JOINT DE FILTRE D'ARRIVÉE D'EAU



PELLE MOYENNE

NON FOURNIS (OPTIONEL)



FILTRE ANTICALCAIRE



ADOUCEUR D'EAU C4



FILTRE ANTICALCAIRE + ANTI-CHLORE CS101



PRODUIT DÉTARTRANT CALKLIN 50



FILTRE À PARTICULES



KIT DE 4 ROULETTES


SCHÉMA TECHNIQUE

STELLA 85




Système de
pulvérisation


VUE DU CÔTÉ GAUCHE

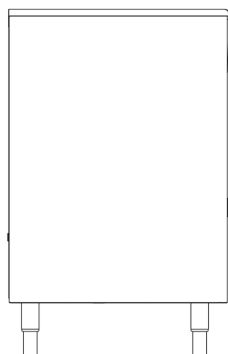


VUE DE FACE

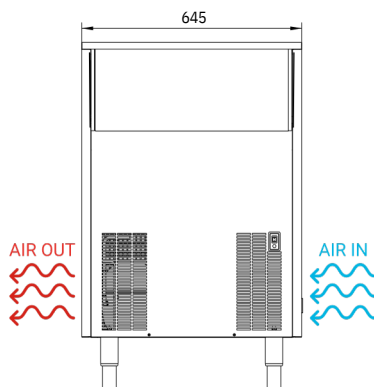

VUE ARRIÈRE

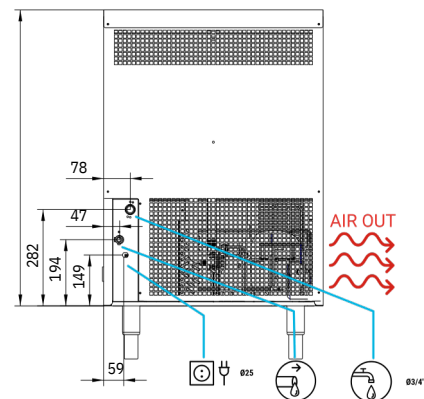

VUE DE HAUT



* Toutes les mesures sont en mm.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

48 glaçons/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

STELLA 85 REFROIDI PAR AIR

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	84	82	77	72
21° 68°	82	79	75	70
32° 90°	77	73	66	60
43° 109°	67	62	54	50

STELLA 85 REFROIDI PAR EAU

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	85	84	80	76
21° 68°	83	81	77	72
32° 90°	78	77	72	66
43° 109°	72	70	66	59

MODELS



CONDITIONS ASHRAE
(W) (BTU/h)



(W) 43°C



(n.) (mm²)



Fusible



100 Kg
(Kwh)



(l/h)



Chaleur rejetée
(W) (BTU/h)



(Kg)



(Kg)

(m³)

STELLA 85 A



1.967 6.711

752

3

1,5

10

24,4

8,1

1.344

4.586

58

66

0,51

STELLA 85 W



1.967 6.711

828

3

1,5

10

18,9

52,9

1.344

4.586

58

66

0,51