

FICHE TECHNIQUE - SELF SERVICE
VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC PLAQUE NEUTRE



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Portes coulissantes avec double vitrage du côté du service.
- Portes rabattables en méthacrylène du côté client.
- Étagères intérieures en verre, facilement extractibles.
- Isolation écologique de haute densité.
- Réfrigération par évaporateur ventilé.
- Éclairage intérieur de basse consommation.

	SVPN-120	SVPN-160	SVPN-200	SVPN-225
--	----------	----------	----------	----------

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	1200	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700	700
Hauteur	1855	1855	1855	1855

Dimensions plaque (mm)

Longueur	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510
Hauteur emboutissage	10	10	10	10
Capacité (GN 1/1)	3	4	5	6

Caractéristiques

Temp. Travail (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance (W)	600	1080	1200	1460
Puissance Frig. (W)	1165	1690	1930	1930
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Charge gaz (gr)	142	142	150	150
Fréquence (Herz)	50-60*	50-60*	50-60*	50-60*
Connection électrique	230 V / 1F+N			



* Possibilité de fabrication en 60 Hz. Consulter le fabricant.

VUE GÉNÉRALE



ÉLÉVATION

PROFILÉ

SVPN-120

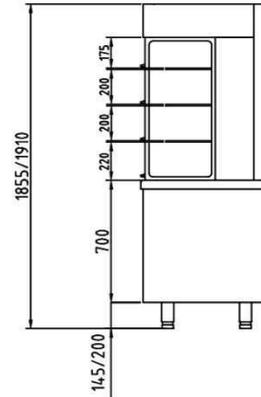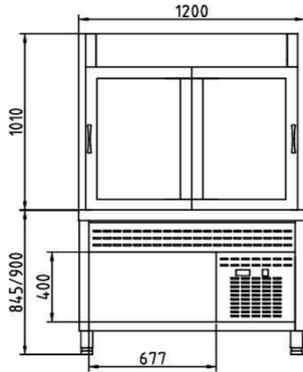


SVPN-160

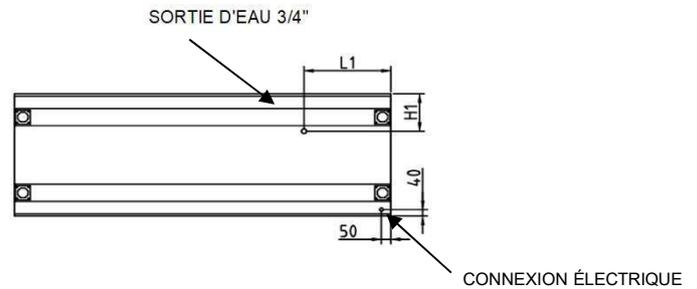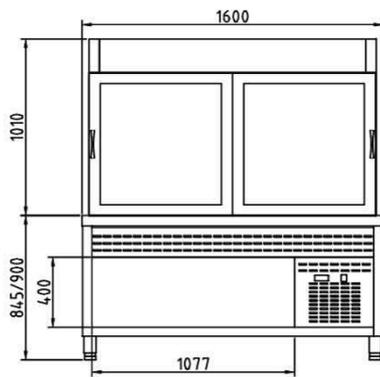


VUE INFÉRIEURE

SVPN-200

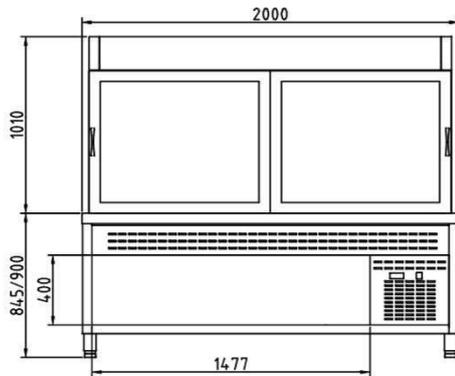

CONNEXIONS

SVPN-225

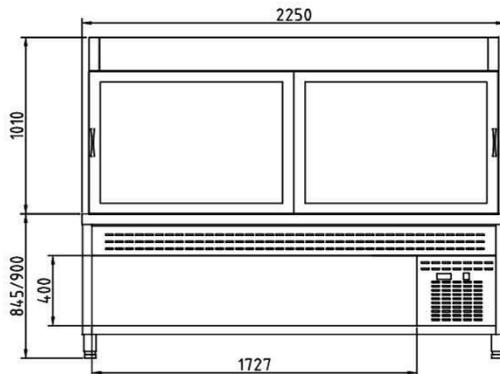

Modèle	Dimensions (mm)	
	L1	H1
SVPN-120	60	190
SVPN-160	60	190
SVPN-200	60	190
SVPN-225	60	190