

TGR-S / TGRV-S / TGC-S

MEUBLES GN1/1 - 700

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Panneau arrière en tôle d'acier galvanisé.
- Intérieur en acier inoxydable avec bords arrondis et fond embouti.
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (la porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture).
- Plan de travail en acier inoxydable avec dossier arrière sanitaire de 100 mm.
- Étagères intérieures GN1/1 en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur de 135 à 210 mm.
- Unité de condensation ventilée et amovible.
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Évacuation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
- Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.



TGR-135-S / TGC-135-S

Portes pleines, froid positif :

	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
TGR-135-S	-2+8	2	1345x700x850	255	502	235	50	5 (40°C 40%HR)	R290	230	50	HFO
TGR-180-S	-2+8	3	1795x700x850	399	502	238	50	5 (40°C 40%HR)	R290	230	50	HFO
TGR-255-S	-2+8	3	2245x700x850	543	845	379	50	5 (40°C 40%HR)	R290	230	50	HFO

Portes pleines, froid positif :

	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
TGRV-135-S	-2+8	2	1345x700x850	255	502	241	50	5 (40°C 40%HR)	R290	230	50	HFO
TGRV-180-S	-2+8	2	1795x700x850	399	502	267	50	5 (40°C 40%HR)	R290	230	50	HFO
TGRV-255-S	-2+8	3	2245x700x850	543	845	397	50	5 (40°C 40%HR)	R290	230	50	HFO

Portes pleines, froid négatif :

	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
TGC-135-S	-20-15	2	1345x700x850	255	606	535	50	4 (30°C 55%HR)	R290	230	50	HFO
TGC-180-S	-20-15	2	1795x700x850	543	606	556	50	4 (30°C 55%HR)	R290	230	50	HFO



TGRV-180-S










TGR-255-S

TGR-S / TGRV-S / TGC-S

MEUBLES GN1/1 - 700

TGR-135-S / TGRV-135-S / TGC-135-S

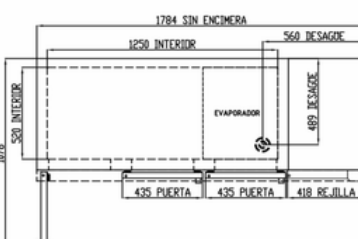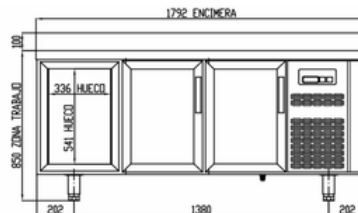

TGR-255-S / TGRV-255-S

