

TSR / TRSV / TSC

MEUBLES SNACK 600 - PORTES PLEINES OU VITRÉES

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
 - Panneau arrière en tôle d'acier galvanisé.
 - Intérieur en acier inoxydable avec arêtes arrondies et fond embouti.
 - Portes (vitrées pour les modèles vitrés) à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint magnétique (elles restent ouvertes au-delà de 90° d'ouverture).
 - Plan de travail en acier inoxydable avec dossier arrière sanitaire de 100 mm.
 - Étagères intérieures en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
 - Pieds en tube d'acier inoxydable, réglables en hauteur de 135 à 210 mm.
 - Unité de condensation ventilée et amovible.
 - Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anticorrosion.
 - Évacuation automatique de l'eau de dégivrage.
 - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, indice ODP et GWP nuls.
 - Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée.
- Gestion efficace de la consommation d'énergie.

Modèle portes pleines	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
TSR-150-S	-2+8	2	1495x600x850	245	502	235	50	5 (40°C 40%HR)	R-290	230	50	HFO
TSR-200-S	-2+8	3	2020x600x850	380	502	238	50	5 (40°C 40%HR)	R-290	230	50	HFO
TSR-250-S	-2+8	4	2545x600x850	516	845	379	50	5 (40°C 40%HR)	R-290	230	50	HFO

Modèle portes vitrées	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
TSRV-150-S	-2+8	2	1495x600x850	245	502	244	50	5 (40°C 40%HR)	R-290	230	50	HFO
TSRV-200-S	-2+8	3	2020x600x850	380	502	251	50	5 (40°C 40%HR)	R-290	230	50	HFO
TSRV-250-S	-2+8	4	2545x600x850	516	845	397	50	5 (40°C 40%HR)	R-290	230	50	HFO

Modèle portes pleines - froid négatif	Température	Etagères	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puissance frigorifique	Puissance (W)	Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	Classe climatique	Fluide frigorigène	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Agent moussant
TSC-150-S	-20-15	2	1495x600x850	245	606	535	50	5 (40°C 40%HR)	R-290	230	50	HFO
TSC-200-S	-20-15	3	2020x600x850	380	606	556	50	4 (30°C 55%HR)	R-290	230	50	HFO

Portes pleines



TSR-150-S



TSR-200-S



TSR-250-S

Portes vitrées



TSRV-150-S



TSRV-200-S






TSRV-250-S





TSR / TRSV / TSC

MEUBLES SNACK 600 - PORTES PLEINES OU VITRÉES

TSR-150-S / TRSV-150-S / TSC-150-S



TSR-200-S / TRSV-200-S / TSC-200-S

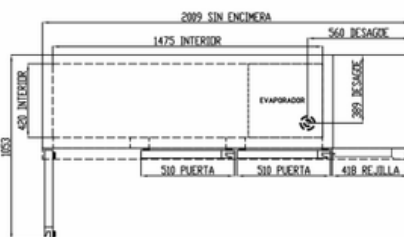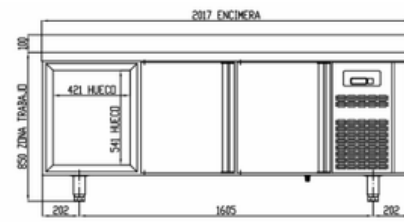

TSR-250-S / TRSV-250-S

