

SPECTRE VVAM-6HE

SPECTRE VVAM-HE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

GENERAL FEATURES

- Contrôle électronique de la température
- Étagères réglables en tôle d'acier
- VV-HE : vitrine chaude fermée (+60°C à +70°C, 45% - 50% HR)
- Éclairage LED standard : sur le plan de travail et les étagères
- Évaporateur avec revêtement époxy
- Condensation ventilée
- Évaporateur ventilé
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Double vitrage sur les côtés, à l'avant, sur la porte et le plan de travail
- Double vitrage frontal rabattable
- Étagères réglables en verre trempé (réglables en hauteur)
- Portes coulissantes arrière en aluminium noir RAL 9005, sauf pour le modèle VV-6-6 (porte battante)
- Châssis en acier avec revêtement époxy
- Kits d'assemblage : pour installations spéciales et linéaires (nous consulter)
- Les modèles de pré-installation incluent une électrovanne et un détendeur thermostatique pour R-449A, avec option R-134 disponible
- Classe climatique 3 (25°C, 60% HR)
- VV-RG / MR : vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
- VVA-MR : vitrine réfrigérée en libre-service avec rideau de nuit inclus (+2°C à +8°C)
- VVB-RG : vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°C à +17°C, 55% HR)
- Tension de fonctionnement : monophasé 220V 50Hz
- Tension de fonctionnement : monophasé 115V 60Hz ou 220V 60Hz (sur demande)

- Electronic temperature control.
- Adjustable steel sheet shelves.
- VV-HE: closed hot display case (+60°C to +70°C, 45% - 50% RH).
- Standard LED lighting: on countertop and shelves.
- Epoxy-coated evaporator.
- Ventilated condensation.
- Ventilated evaporator.
- Electronic temperature control.
- Automatic defrost with automatic evaporation.
- Double glass on sides, front, door, and countertop.
- Tilting double front glass.
- Adjustable tempered glass shelves (height adjustable).
- Rear sliding doors in black aluminum RAL 9005, except model VV-6-6 (hinged door).
- Chassis in epoxy-coated steel.
- Joining kits: for special and linear installations. Ask for pricing.
- Pre-installation models include solenoid valve and thermostatic expansion valve for R-449A, with R-134 option available.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- VV-RG / MR: refrigerated display case for snacks (+2°C to +8°C). • VVA-MR: self-service refrigerated display case with included night curtain (+2°C to +8°C).
- VVB-RG: refrigerated display case for chocolates (+14°C to +17°C, 55% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).

OPTIONS

OPTIONALS

Décoration totale
haute brillance

Décoration
intérieure noire

Kit de roulettes

Total decor high gloss

Black interior decoration

Castors kit


DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL INFORMATION

Modèle / Model	VVAM-6HE-9	VVAM-6HE-13
Température / Temperatura Range	+60/+70	+60/+70
Classe climatique / Climatic class	3	3
Dimensions net / External dimensions (LxWxH) mm	915 x 748 x 1385	915 x 748 x 1385
Dimensions brut / Packed dimensions (LxWxH) mm	1070 x 835 x 1610	1070 x 835 x 1610
Capacité / Inside volumen (L)	189	280
TDA (m ²)	0,92	1,29
Surface d'exposition / Display area (m ²)	1,27	1,78
Nombre de portes / Doors RMG	-	-
Puissance frigorifique / Frig. power	949	1419
Tension - Fréquence / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)
Eclairage LED / Led lighting	4000K	4000K
Agent épaississant / Expanding agent	HFO	HFO
Contrôleur / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY
N° de cordons d'alimentation / Num. Of power cord	1	1

SECTIONS

SECTIONS

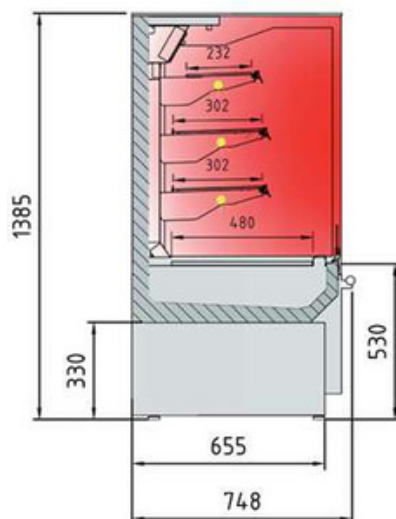

VUES EN PLAN

FLOOR VIEWS

VVAM-6HE-9

VVAM-6HE-13

