

AP _APR _APC _APRV-55

ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION

AP _APR _APC _APRV-55



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, sauf l'arrière et le fond
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, avec bords incurvés et fond embouti
- Portes avec sérigraphie minimale gris foncé avec ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et joint d'étanchéité (reste ouvert lorsque l'ouverture dépasse 90°)
APR – APC : porte pleine
APRV : porte vitrée
- Éclairage intérieur LED
- Étagères intérieures en acier plastifié, réglables en hauteur
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur 125-200 mm
- Panneau de commande et grille de ventilation du moteur, amovible
- Unité de condensation ventilée
- Évaporateur ventilé avec revêtement anti-corrosion
- Arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et effet ODP nul
- Contrôle numérique de la température et du dégivrage, efficace dans la gestion de la consommation d'énergie.
- Température de fonctionnement à 32°C ambiant




AP_APR_APC_APRV-55

ARMOIRE DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION

AP_APR_APC_APRV-55

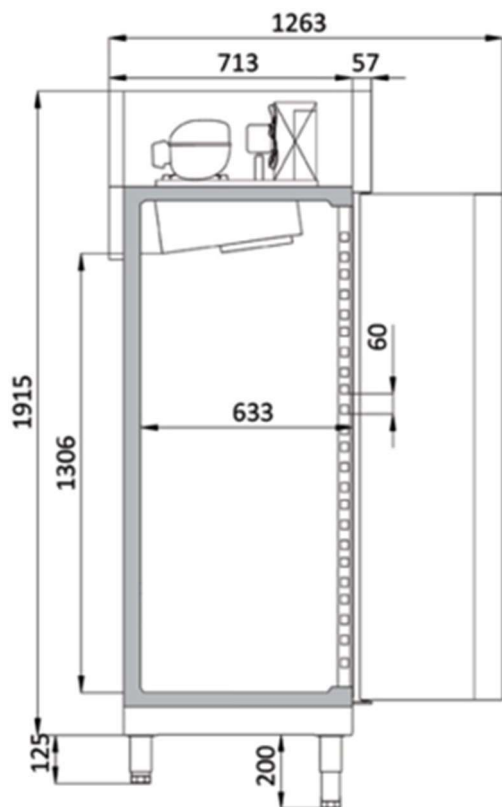

APR-55
APRV-55

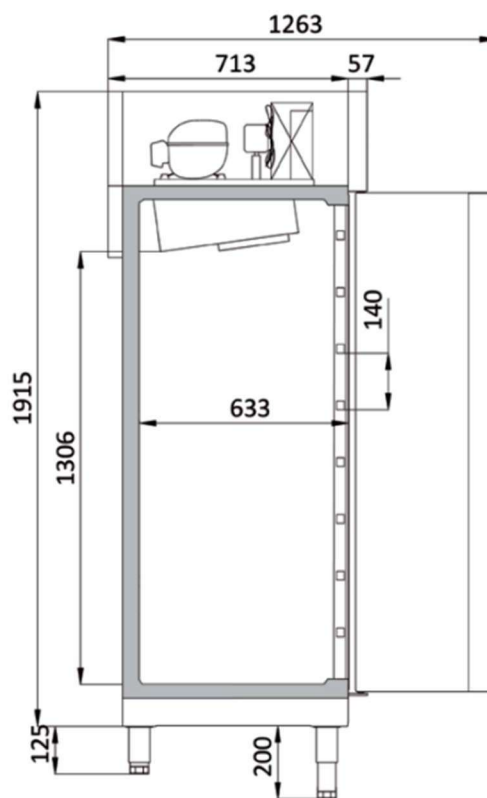

APC-55
AP-55

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Cajas pescado Fish boxes Boîtes poissons	Pares de guías Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825
AP-55	530	2040	770	-5°C -1°C	0	7	7	409	230 V - 50 Hz	R-290	303	201	-	5 (40°C 40%)
APR-55	530	2040	770	0°C +8°C	3	0	17	409	230 V - 50 Hz	R-290	303	201	E	5 (40°C 40%)
APRV-55	530	2040	770	0°C +8°C	3	0	17	409	230 V - 50 Hz	R-290	303	213	-	4 (30°C 55%)
APC-55	530	2040	770	-20°C -15°C	3	0	17	409	230 V - 50 Hz	R-290	495	474	E	4 (30°C 55%)
APCV-55	530	2040	770	-20°C -15°C	3	0	17	409	230 V - 50 Hz	R-290	495	485	-	4 (30°C 55%)