

ENTRY LINE — E-400



La série Master est le haut de gamme de Techfrost, des cellules de refroidissement et surgélation rapide multifonctionnelles qui répondent aux besoins de chaque client ; isolation jusqu'à 100 mm, poignée ergonomique, puissance élevée et performances exceptionnelles.

Fonctions



Refroidissement rapide +3°C avec sonde à coeur ou par temps



Surgélation rapide -18°C avec sonde à coeur ou par temps



Cycle continu



Cycle de dégivrage



Pré-refroidissement

HACCP

Alarmes HACCP



Fonction horloge temps réel (à régler)

Caractéristiques principales

1 Chariot 20 niveaux GN 1/1 or EN 600x800

2 Chariot 20 niveaux GN 1/1 or EN 600x400

Refroidissement rapide +90°C > +3°C en 90'

220 kg

Surgélation rapide +90°C > -18°C en 240'

160 kg

Température de fonctionnement

-40 / +10 °C

Pas de plateaux

70 mm

Bacs de gelato (360x165x120 mm)

60

Équipement de base



Sonde au coeur



Groupe condenseur à distance



Alimentation électrique 380-420V / 3Ph / 50Hz



Refroidissement à air

Options



Chariot 20 niveaux EN 600x800



Chariot for 20 niveaux GN 2/1



Clayette EN 600x800



Clayette GN 2/1



Trousse d'installation 10 mt



Version en 60Hz



Refroidissement à eau



Groupe condenseur à distance



Machine démontée



Porte traversante

Interface utilisateur

La série Entry est équipée d'une électronique simple et intuitive, qui possède toutes les fonctions typiques des cellules de refroidissement et surgélation rapide Techfrost.



Données de construction



Évaporateurs avec traitement de cataphorèse



Circulation d'air avec un flux d'air indirect



Condenseur à rendement élevé



Composants approuvés pour les matériaux de contact alimentaire



Isolation jusqu'à 60 mm d'épaisseur



Compartiments techniques facilement ouvrables pour le nettoyage



AISI 304 de haute qualité



Porte à fermeture automatique

Données techniques

Dimensions

Alimentation électrique (Cellule de refroidissement)

220-240V / 1Ph / 50Hz

Capacité frigorifique (Cellule de refroidissement)

0,75 Kw / 3,5 A

Capacité frigorifique (Cellule de refroidissement + Groupe à distance)

-10°C/+45°C = 17800 W
-40°C/+45°C = 3600 W

Dimensions extérieures

(LxPxH) 1600x1243x2180 mm

Dimensions intérieures

(LxPxH) 800x960x1960 mm

Taille de la porte

(LxH) 880x1830 mm

Poids net/brut

320 Kg / 340 Kg

Emballage



(LxPxH) 1700x1250x2440 mm

Réfrigérant

R452a (GWP 2141)

Dégivrage

Air / Aria

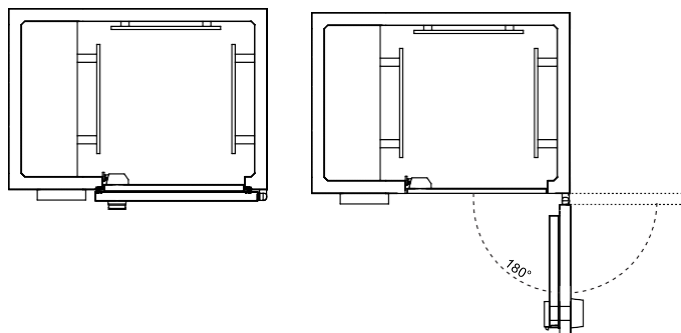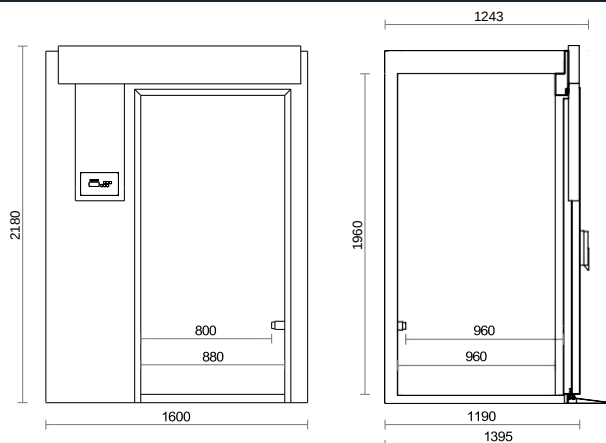

GROUPE À DISTANCE - E-400



Image à des fins d'illustration seulement

Données techniques

Alimentation électrique (Groupe à distance)	380-420V / 3Ph / 50Hz
Puissance maximale (Groupe à distance)	11,9 kw / 21,7 A
Diamètre du tube de liquide	16 mm
Diamètre du tube d'aspiration	35 mm
Réfrigérant	R452a (GWP 2141)
Dimensions extérieures	(LxPxH) 1414x1000x781 mm
Emballage	(LxPxH) 1455x1055x980 mm
Pression acoustique (10m)	50,3 dB(A)