


FICHE TECHNIQUE

Form.165.001

HC 200 L M1A6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
TYPE D'EQUIPEMENT		Conservateur Horizontal	
TEMPÉRATURE DE SERVICE	ENVIRONNEMENT	16 / 30 °C	
	INTÉRIEUR*	-24°C / -16°C	
VOLUME BRUT NET**		203L 203L	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES			
HAUTEUR		962 mm	
PROFONDEUR		723 mm	
LONGUEUR		790 mm	

DIMENSIONS INTÉRIEURES	
HAUTEUR	672 mm
PROFONDEUR	513 mm
LONGUEUR	624 mm
INFO	
TYPE COUVERTURE / PORTE	Couvercle – Opaque
ZONE DE VISUALISATION	N/A m²
REVÊT. INTERNE	Feuille Métal pré-Peinte
CLASSE CLIMATIQUE	4L1
CAPACITÉ DE CONGÉLATION	N.A.

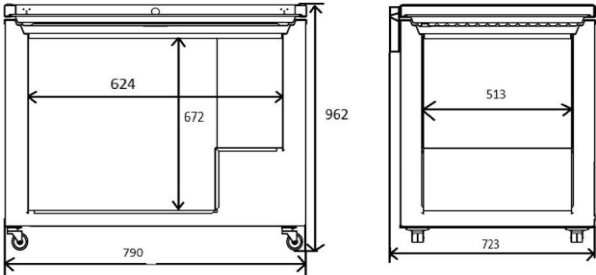

CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES	
TENSION / FREQUENCE	220-240V / 50Hz
COURANT NOMINAL	0,69 A
PUISSANCE	96 W
CONSOMMATION	0,9 kWh/24hr
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C
NIVEU SONORE	<55 dB
ACCESOIRES	
PANIER	OP
SÉPARATEURS	0
ÉTAGÈRES	0
DRAINAGE D'EAU	Oui
THERMOMÈTRE	Oui – Numérique
SERRURE	Optionnel

COMPONENTS	
COMPRESSEUR	Jiaxipera
CONDENSEUR	Fil-sur-tube
THERMOSTAT	Elitech – Numérique
GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a
ÉVAPORATEUR	Caché
LUMIÈRE	-

PACKING LIST	
DIMENSIONS D'EMBALLAGE	
HAUTEUR	N.A.
PROFONDEUR	N.A.
LONGUEUR	N.A.
POIDS	
EQUIPEMENT	43 kg
EQUIPEMENT + EMBALLAGE	N.A.

EXPÉDITION				
CAPACITÉ	20' DC	40' HC	45' HC	CAMION 13,6
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Approuvé pour: Rui Ribeiro 03/10/2024

Fiche technique A titre indicatif, sous réserve de modifications des données techniques et d'erreurs typographiques, elle ne peut être utilisée comme document contractuel.

* Température en régime permanent, dans la ligne de charge avec équipement vide et fermé, dans les conditions ambiantes de la classe climatique correspondant.

**Volume net et brut égal en raison de l'utilisation totale de l'équipement

© Tous droits réservés
Document non contrôlé après l'émission