


FICHE TECHNIQUE

Form.165.001

HC 300 L M1A6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES				
TYPE D'EQUIPEMENT		Conservateur Horizontal		
TEMPÉRATURE DE SERVICE	ENVIRONNEMENT	16 / 30 °C		
	INTÉRIEUR*	-24°C / -16°C		
VOLUME BRUT NET**		296L 296L		
DIMENSIONS EXTÉRIEURES				
HAUTEUR		962 mm		
PROFONDEUR		723 mm		
LONGUEUR		1042 mm		
		DIMENSIONS INTÉRIEURES		
		HAUTEUR		672 mm
		PROFONDEUR		513 mm
		LONGUEUR		876 mm
		INFO		
		TYPE COUVERTURE / PORTE		Couvercle – Opaque
		ZONE DE VISUALISATION		N/A m²
		REVÊT. INTERNE		Feuille Métal pré-Peinte
		CLASSE CLIMATIQUE		4L1
		CAPACITÉ DE CONGÉLATION		N.A.

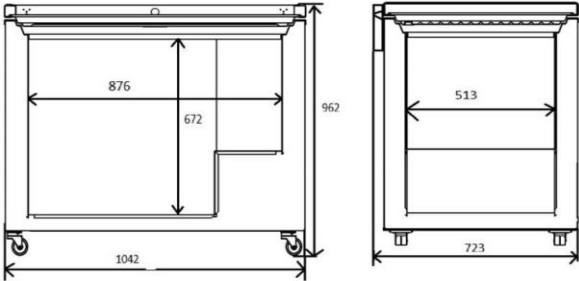

CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES	
TENSION / FREQUENCE	220-240V / 50Hz
COURANT NOMINAL	0,69 A
PUISSANCE	93 W
CONSOMMATION	1,14 kWh/24hr
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C
NIVEU SONORE	<55 dB
ACCESOIRES	
PANIER	OP
SÉPARATEURS	0
ÉTAGÈRES	0
DRAINAGE D'EAU	Oui
THERMOMÈTRE	Oui – Numérique
SERRURE	Optionnel

COMPONENTS	
COMPRESSEUR	Jiaxipera
CONDENSEUR	Fil-sur-tube
THERMOSTAT	Elitech – Numérique
GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a
ÉVAPORATEUR	Caché
LUMIÈRE	-

PACKING LIST	
DIMENSIONS D'EMBALLAGE	
HAUTEUR	N.A.
PROFONDEUR	N.A.
LONGUEUR	N.A.
POIDS	
EQUIPEMENT	50 kg
EQUIPEMENT + EMBALLAGE	N.A.

EXPÉDITION				
CAPACITÉ	20' DC	40' HC	45' HC	CAMION 13,6
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Approuvé pour: Rui Ribeiro

03/10/2024

Fiche technique A titre indicatif, sous réserve de modifications des données techniques et d'erreurs typographiques, elle ne peut être utilisée comme document contractuel.
* Température en régime permanent, dans la ligne de charge avec équipement vide et fermé, dans les conditions ambiantes de la classe climatique correspondant.

**Volume net et brut égal en raison de l'utilisation totale de l'équipement

© Tous droits réservés

Document non contrôlé après l'émission