

MFS-100

SALADETTES GN 1/1

Modèles MFS

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier inoxydable.
- Intérieur en acier inoxydable avec bords incurvés et fond en relief.
- Portes d'ouverture réversibles, avec système de fermeture automatique et buse magnétique (reste ouverte après avoir dépassé les 90° d'ouverture).
- Panneaux de porte intégrés en acier inoxydable.
- Plan de travail en acier inoxydable avec plateau coulissant en polyéthylène.
- Tapa abatible de acero inoxidable Les faces intérieures sont en aluminium et en acier plastifié et leur hauteur est réglable.
- Pieds tubulaires en acier inoxydable réglables en hauteur 95 - 135 mm.
- Unité de condensation ventilée et extractible.
- Evaporateur à système de tiroirs forcé, avec raccord époxy anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Produit à base de polyuréthane inerte, densité 40 kg/m³, zéro effet ODP et GWP.
- Contrôle numérique de la température, réglages optimisés, alarme en cas de température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie.



MFS-100



MFS-140

MFS-100

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Puissance et réfrigérateur (W)	Gamme	Classe climatique	Réfrigérant
925	700	890	169	488	0°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R-290

MFS-140




Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Puissance et réfrigérateur (W)	Gamme	Classe climatique	Réfrigérant
1375	700	890	264	743	0°C +8°C	4 (30°C 55%HR)	R-290

MFS-100

SALADETTES GN 1/1

Modèles MFS

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condensateur	bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz
Puissance nominale	830 W
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, zéro PACO et PRP
Agent moussant	HFO
Côté d'épaisseur isolante	50 mm
Extérieur	Acier inoxydable
Support extérieur	Acier inoxydable
Intérieur	Acier inoxydable
Lumière	Non
Noms des postes	2 GN 1/1
Dimensions de l'étagère (L x P)	325 mm x 530 mm (2 Uds.)

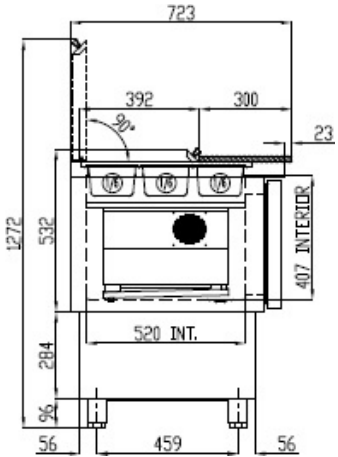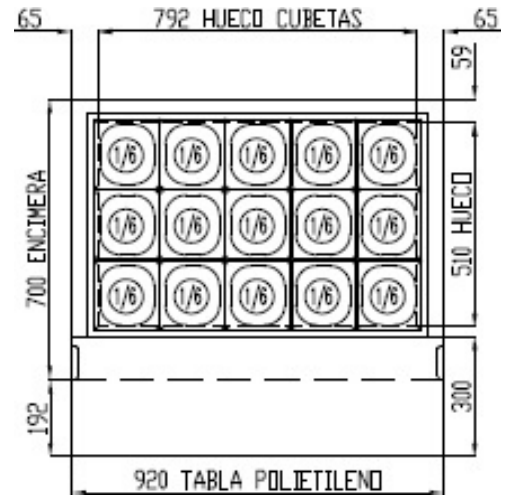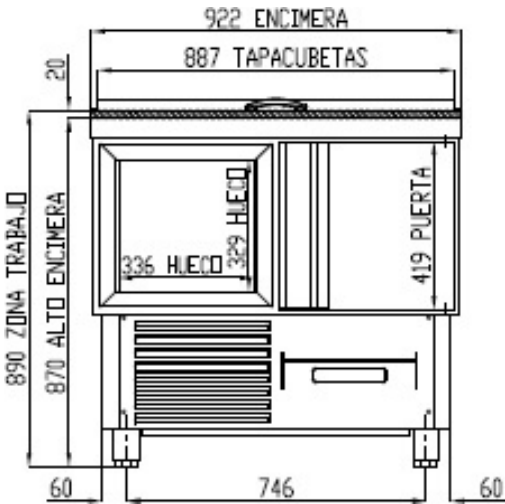

MFS-140

SALADETTES GN 1/1
Modèles MFS

Contrôle de la température	Numérique
Évaporateur	Bloc à ailettes en époxy
Condensateur	bloc à ailettes
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz
Puissance nominale	435 O
Isolation thermique	Polyuréthane, densité 40 kg/m³, sans PACO et PRP
Agent moussant	HFO
Côté d'épaisseur isolante	50 mm
Extérieur	Acier inoxydable
Support extérieur	Acier inoxydable
Intérieur	Acier inoxydable
Lumière	Non
Noms des postes	3 GN 1/1
Dimensions de l'étagère (L x P)	325 mm x 530 mm (3 Uds.)

