


MEUBLES PÂTISSIERS 800

Modèles MRP et MCP

Portes pleines

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- MRP / MCP : contre-porte emboutie inox
- Extérieur inox AISI-304 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Pieds inox réglables en hauteur de 135 à 210 mm
- Compresseur hermétique ventilé sur glissières
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Condenseur ventilé et extractible
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Livré en standard en ventilé : statique sur demande
- Le système de froid ventilé, associé à une humidité de 80% permet une température intérieure plus homogène et une économie d'énergie du fait d'une réduction du fonctionnement du compresseur
- Livré en standard sans dossier (dossier sur demande au même prix)
- Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (clayettes et plaques 600x400 non fournies)
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Conditions de travail : MRP / MCP 40°C ambiant



Le système de froid ventilé, associé à une humidité de 80%, permet une température intérieure plus homogène et une économie d'énergie du fait d'une réduction du fonctionnement du compresseur

	Température	Nb portes	Largueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Gaz	Puiss. frigo (W)	Conso. (W)	CCE	Classe climatique
MRP-150	-2°/+8°C	2	1495	800	850	362	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
							R290	502	235	A	5 40°C 40%
MRP-200		3	2020	800	850	562	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
							R290	502	238	A	5 40°C 40%
MRP-250	-15°/-20°C	4	2545	800	850	761	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
							R290	845	370	B	5 40°C 40%
MCP-150		2	1495	800	850	362	R290	606	535	E	5 40°C 40%
							R449A*	353	552	E	4 30°C 55%
MCP-200		3	2020	800	850	562	R290	606	556	E	4 30°C 55%
							R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

* Non disponible pour le marché européen




OPTIONS

- Clayette rilsan 600x400
- Dossier sur demande, au même prix, à préciser à la commande
- Clayette inox pâtissière 600x400
- Jeu de 2 glissières en L (L=650 mm)
- Kit 4 roulettes (dont 2 sans frein) 6 roulettes (dont 3 sans frein)
- Module HACCP
- Serrure pour charnière gauche (standard)
- Serrure pour charnière droite (inversion de porte ou 2e porte)
- Arrière inox meuble 2 portes / 3 portes / 4 portes
- Supplément pour avoir les commandes à gauche du meuble
- Granit : Remplacement dessus inox par dessus granit (sans dossier) (prix au mètre linéaire)
- Détendeur thermostatique. Obligatoire si le groupe est à plus de 4 mètres, installée en usine.
- Vanne solénoïde
- Statique 150 / 200 / 250


SCHEMAS TECHNIQUES

MRP / MCP-150


OPCIONAL ENCIMERA CON PETO

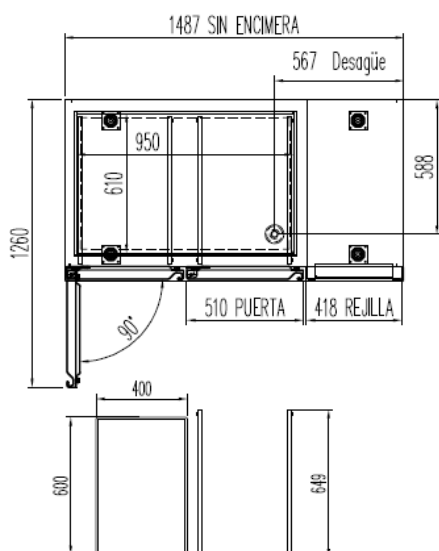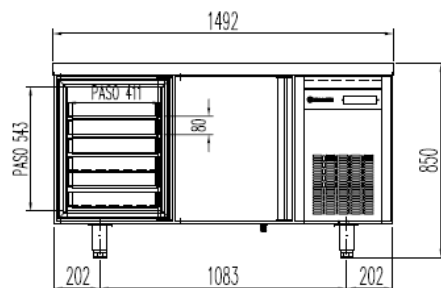



PERFIL SIN ENCIMERA



**OPCIONAL
CAMERO DE PATAS POR RUEDAS**






6033050024- JUEGO DE GUÍAS EN "L" 649 mm
6 NIVELES DE CARGA POR PUERTA 80 mm DE SEPARACIÓN.
5 NIVELES DE CARGA LADO GRUPO 80 mm DE SEPARACIÓN.
6003010079 CUBETA POLIETILENO 600x400x70

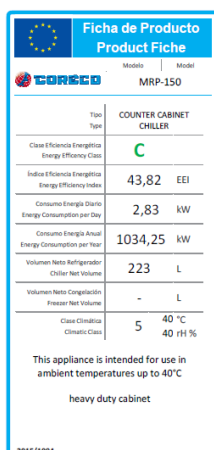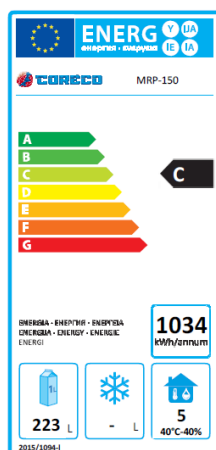


MRP / MCP-200

OPCIONAL ENCIMERA CON PETO OPCIONAL ENCIMERA CON PETO

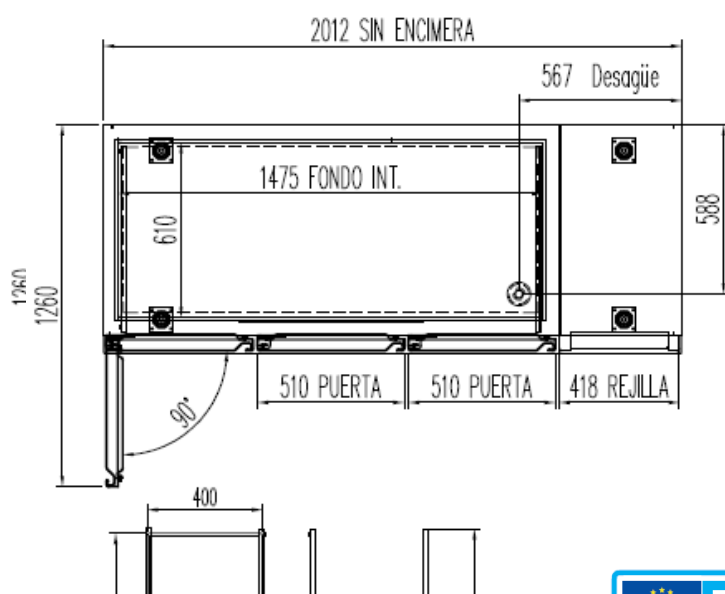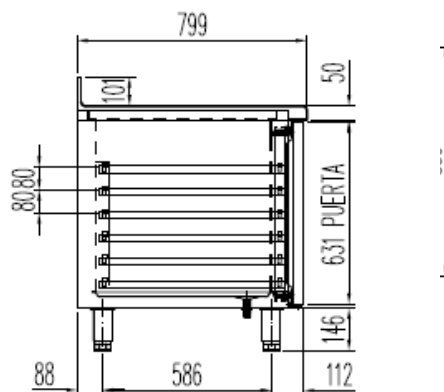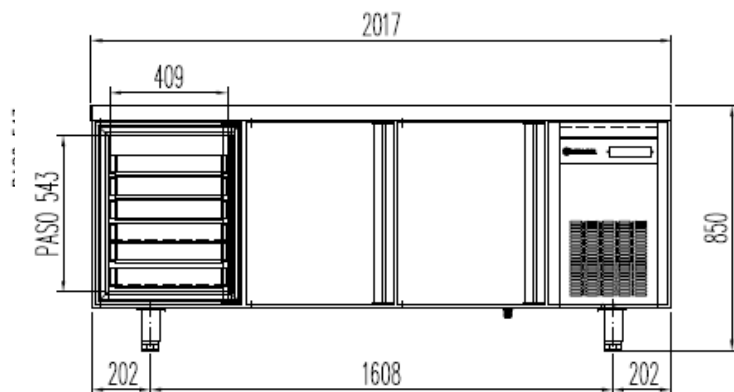

PERFIL SIN ENCIMERA

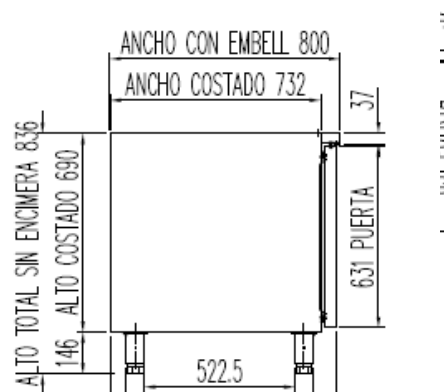

OPCIONAL CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



5 NIVELES DE CARGA LADO GRUPO 80 mm DE SEPARACIÓN.
6003010079 CUBETA POLIETILENO 600x400x70

ENERG
CORCO MRP-200

A B C D E F G

D

1803 kWh/annum

350 L

5 40°C-40%

2015/1094-I

Ficha de Producto
CORCO MRP-200


Tipo	COUNTER CABINET CHILLER
Clase Eficiencia Energética	D
Índice Eficiencia Energética	67,17 EEI
Consumo Energía Diario	4,94 kW
Consumo Energía Anual	1803,1 kW
Volumen Neto Refrigerador	350 L
Volumen Neto Congelación	- L
Clase Climática	5 40 °C 40 rH %

This appliance is intended for use in ambient temperatures up to 40°C



heavy duty cabinet

2015/1094


MRP-250

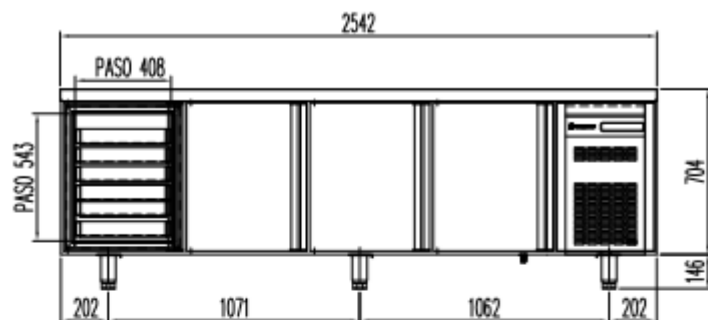

OPCIONAL ENCIMERA CON PETO

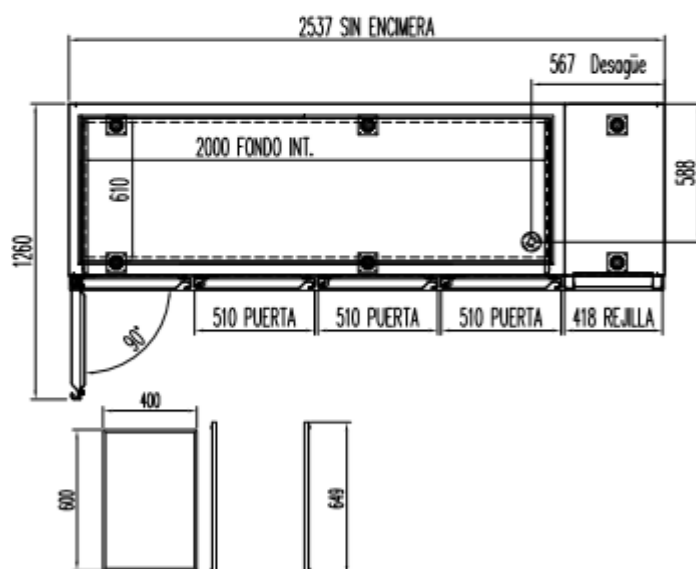

PERFIL SIN ENCIMERA



6033050024- JUEGO DE GUÍAS EN "L" 649 mm
6 NIVELES DE CARGA POR PUERTA 80 mm DE SEPARACIÓN.
5 NIVELES DE CARGA LADO GRUPO 80 mm DE SEPARACIÓN.
6003010079 CUBETA POLIETILENO 600x400x70



OPCIONAL CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS

