



- Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304 18/10, satin .
- Plaque froide isol e avec du polyur thane  cologique inject  de densit  40 kg/m3.
- R frig ration par tube en serpentin en cuivre, groupe frigorifique   gaz R134-a/ R452A et contr le thermostatique digital.
- Groupe frigorifique extractible, qui facilitent l'entretien et le nettoyage.
- R frig ration en r serve par  vaporateur ventil  avec d givrage automatique.
- Pieds tr s robustes r glables en hauteur par vis invisible.
- Mod le SPFR-160: 6 paires de glissieres en r serve.
- Mod le SPFR-200 et SPFR-225: 10 paires de glissieres en r serve.
- Vidange incorpor e.

	SPFR-120	SPFR-160	SPFR-200	SPFR-225
--	----------	----------	----------	----------

**Dimensions ext rieures (mm)**

Longueur	1200	1600	2000	2250
Largeur	700	700	700	700
Hauteur	850	850	850	850

**Dimensions plaque (mm)**

Longueur	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510
Hauteur emboutissage	10	10	10	10
Capacit� (GN 1/1)	3	4	5	6

**Caract ristiques**

Temp. Travail (�C)	-4/+4	-4/+4	-4/+4	-4/+4
Temp. Travail R�serve (�C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance Plaque (W)	500	540	600	430
Puissance Frigo Plaque (W)	324	436	640	639
Puissance Frigo R�s. (W)	394	394	394	394
Gaz r�frig�rant	R290	R290	R290	R290
Gaz r�frig�rant r�serve	R290	R290	R290	R290
Charge gaz (gr)	60-54	60-54	74-70	78
Charge gaz r�serve (gr)	52-48	66-60	66-62	72
Fr�quence (Herz)	50-60	50-60	50-60*	50-60
Connexion �lectrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N




VISTA GENERAL

ÉLÉVATION



VUE D'EN HAUT

VUE INFÉRIURE



SPFR-120

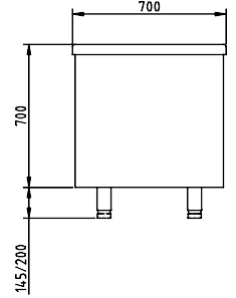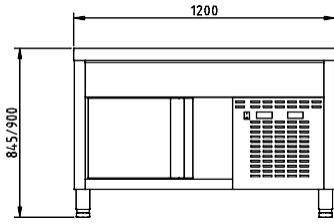



SPFR-160

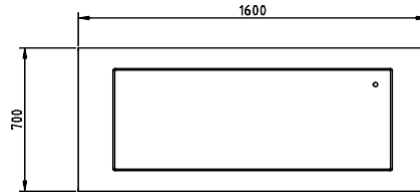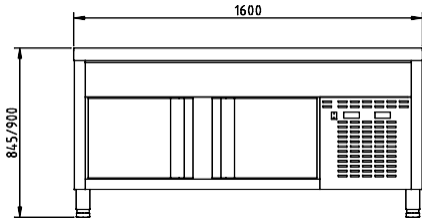

SPFR-200

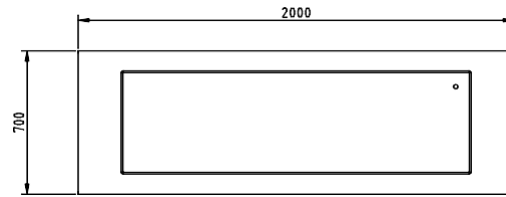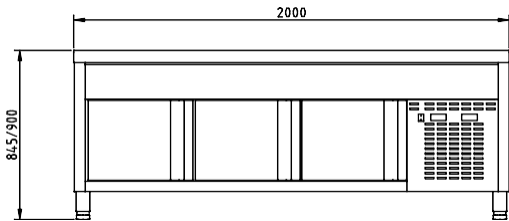

SPFR-225

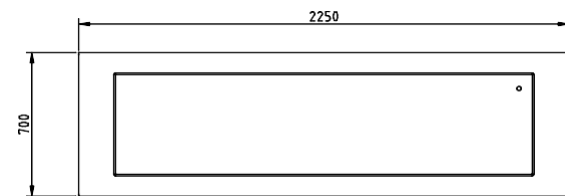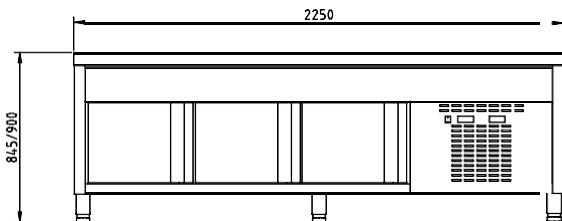

CONNEXIONS

VUE INFÉRIURE

Modelo	Dimensiones (mm)			
	L1	H1	L2	H2
SPFR-120	445	190	605	220
SPFR-160	445	190	605	220
SPFR-200	445	190	605	220
SPFR-225	575	300	860	220

