

## Fiche technique: BSH-CG-2055

### Sélection

Marque d'équipements: INTARCON  
Modèle d'équipement: BSH-CG-2055  
Description:  
Équipement Split pour réfrigération a température negative en construction horizontale avec condenseur centrifuge.




Température intérieure:	0.0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Température ambiante:	35.0 °C	Altitude:	0 m

### Conditions de calcul

### Performance


Puissance frigorifique:	3445 W	Puissance absorbée:	2,93 kW
Intensité nominale:	15,9 A	Intensité maximale:	18,3 A
Débit d'air de l'évaporateur:	1050 m³/h	Débit d'air du condenseur:	1000 m³/h
Réfrigérant:	R449A	Charge de réfrigérant:	1,4 kg
Branchement électrique:	230V.1.50	Rendement COP total:	1,18 W/W

### Dimensions du condenseur

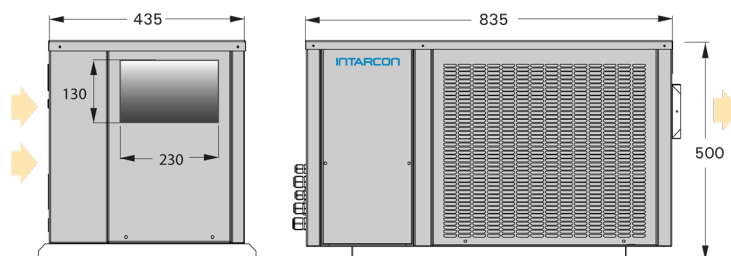

Longueur:	835 mm	Largeur:	435 mm
Hauteur:	500 mm	Poids:	61 kg
Niveau de pression sonore à 10m:	37 dB(A)		

### Dimensions de l'évaporateur

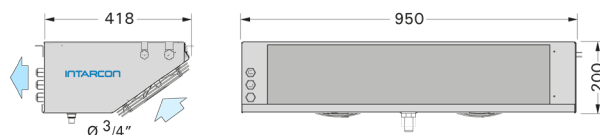

Longueur:	950 mm	Largeur:	418 mm
Hauteur:	200 mm	Poids:	24 kg
Connexions frigorifiques:	1/4"-5/8"		

### Paramètres d'Ecoconception

Température intérieure:	0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Consommation annuelle d'électricité (Q):	13830 kWh	Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR):	1,62

**Paramètres à pleine charge et température ambiante 32°C**

Puissance frigorifique nominale ( $P_A$ ): 3,64 kW

COP nominal ( $COP_A$ ): 1,27

Puissance absorbée nominale ( $D_A$ ): 2,86 kW

---