CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4. rue du grand étang
78920 Ecquevilly

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

ERATOS

FICHE TECHNIQUE - CHARIOTS FROIDES

CHARIOTS FROIDES

- Qualité maximale: Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/8, structure renforcée, composants européens et conçu pour un usage professionnel intensif et durable.
- Différents modèles standard qui s'adaptent aux besoins particuliers de chaque client.
- Chariot compact et grande capacité: 18 ou 10 niveaux pour les inlays Gastronorm GN 1/1 ou 2/1.
- Efficacité maximale grâce à une isolation intégrale de haute qualité et à l'utilisation de joints dans les joints pour optimiser les économies d'énergie.
- Hygienyque: Guides encastrés offrant une surface intérieure sans joint ni joint pour un nettoyage facile.
- Facilité de transport: il dispose de 4 roues rotatives ainsi que de poignées arrière et latérales.
- Accés facile: Ouverture de la porte à 270º pour un accès facile à l'intérieur, avec système de verrouillage. Charnières surdimensionnées et durables.
- Protection contre les chocs: pare-choc de périmètre dans la zone inférieure en caoutchouc spécial empêchant le marquage.
- Fermeture / Poignée de porte ergonomique, grande taille, fermeture facile par frappe et équipée d'une serrure à clé.
- Température homogène: Circulation de l'air intérieur pour assurer une homogénéisation parfaite de la température.
- Commande simple et robuste: Panneau de commande convivial intégré avec interrupteurs séparés pour la température.
- Maintenance et fonctionnement simples: accès facile aux zones à contrôler.
- Evaporateur situé dans la partie supérieure avec accès d'air ventilé à l'arrière des plateaux et homogénéisation de la température dans tout l'intérieur.
- Unité de condensateur et compresseur situés dans la partie inférieure de la voiture. Cela évite cela lors de l'ouverture de la porte entre l'air chaud à l'intérieur de la zone réfrigérée.
- Bac de dégivrage sous évaporateur pour collecter de l'eau. Il n'est pas nécessaire de le vider grâce à une évaporation de l'eau collectée.

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
BUREAU VERITAS 1828
CE

www.eratos.es
Tel: 0034 957 513 274
Fax: 0034 957 514 635

Manufacturas Inoxidables ERATOS S.L.
Ctra. Nac. 331 Km. 80,500 Málaga-Córdoba
14900. Lucena. (Córdoba)

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4. rue du grand étang
78920 Ecquevilly

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

	CFS-10 GN2/1	CFS-18 GN1/1	CFS-18 GN2/1
Dimensions extérieures (mm)			
Longueur	955	925	955
Largeur	705	500	705
Hauteur	1400	1950	1960
Caractéristiques			
Temp. Travail (°C)	0/+12	0/+12	0/+12
Puissance (W)	300	300	300
Capacité GN	10 GN 2/1	18 GN 1/1	18 GN 2/1
Séparation glissières (mm)	70	70	70
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230V / 1F + N	230V / 1F + N	230V / 1F + N

VUE GÉNÉRALE

ÉLÉVATION **VUE D'EN HAUT** **PROFILÉ**

CFS-18 GN2/1

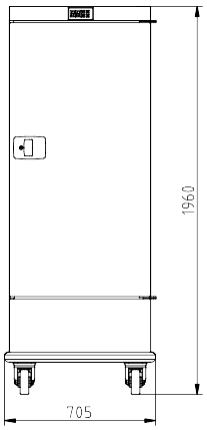



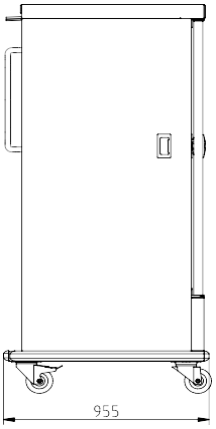

CFS-10 GN2/1







CFS-18 GN1/1

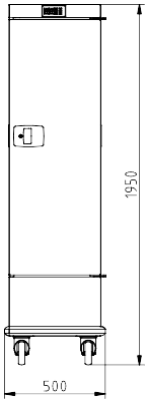



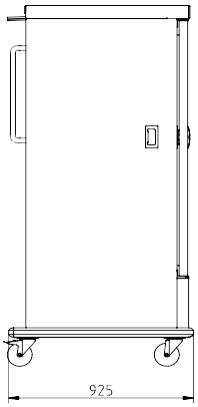

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.