CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4. rue du grand étang
78920 Ecquevilly

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

ERATOS

FICHE TECHNIQUE - CHARIOTS CHAUDS

CHARIOTS CHAUDS AVEC HUMIDITÉ

- Qualité maximale: Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/8, structure renforcée, composants européens et conçu pour un usage professionnel intensif et durable.
- Différents modèles standard qui s'adaptent aux besoins particuliers de chaque client.
- Chariot compact et grande capacité: 20 ou 10 niveaux pour les inlays Gastronorm GN 1/1 ou 2/1.
- Efficacité maximale grâce à une isolation intégrale de haute qualité et à l'utilisation de joints dans les joints pour optimiser les économies d'énergie.
- Hygienyque: Guides encastrés offrant une surface intérieure sans joint ni joint pour un nettoyage facile.
- Facilité de transport: il dispose de 4 roues rotatives ainsi que de poignées arrière et latérales.
- Accés facile: Ouverture de la porte à 270º pour un accès facile à l'intérieur, avec système de verrouillage. Charnières surdimensionnées et durables.
- Protection contre les chocs: pare-choc de périmètre dans la zone inférieure en caoutchouc spécial empêchant le marquage.
- Fermeture / Poignée de porte ergonomique, grande taille, fermeture facile par frappe et équipée d'une serrure à clé.
- Température homogène: Circulation de l'air intérieur pour assurer une homogénéisation parfaite de la température.
- Atteinte rapide de la température de consigne: en 20 min (pour 85ºC) grâce à la circulation de l'air et à l'excellent isolement.
- Commande simple et robuste: Panneau de commande convivial intégré avec interrupteurs séparés pour la température et l'humidité.
- Plaque de commande avec thermostat numérique pour la régulation de la température (50-100ºC) et l'humidité pour différents niveaux (5 niveaux entre 30 et 50%).
- Protection thermique de sécurité par clixon.
- Tension monophasée 230v/50Hz.
- Maintenance et fonctionnement simples: accès facile aux zones à contrôler.

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
BUREAU VERITAS 1828
CE

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4. rue du grand étang
78920 Ecquevilly

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

ERATOS

FICHE TECHNIQUE - CHARIOTS CHAUDS

CHARIOTS CHAUDS AVEC HUMIDITÉ

	CHS-20 GN1/1	CHS-10 GN2/1	CHS-20 GN2/1	CHS-20 GN1/1-G	CHS-20 GN2/1-G
Dimensions extérieures (mm)					
Longueur	930	955	955	930	955
Largeur	500	705	705	500	705
Hauteur	1800	1110	1810	1800	1810
Caractéristiques					
Temp. Travail (°C)	50ºC/99ºC	50ºC/99ºC	50ºC/99ºC	50ºC/99ºC	50ºC/99ºC
Humidité relative	35% / 50%	35% / 50%	35% / 50%	35% / 50%	35% / 50%
Puissance (W)	2200	2200	2200	2200	2200
Capacité GN	20 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Séparation glissières (mm)	70	70	70	70	70
verre dans la porte	NO	NO	NO	SI	SI
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50	50	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

VUE GÉNÉRALE

ÉLÉVATION **VUE D'EN HAUT** **PROFILÉ**

CHS-10 GN2/1







CHS-20 GN2/1
CHS-20 GN2/1-G

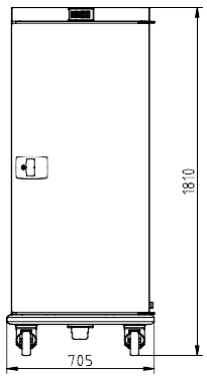



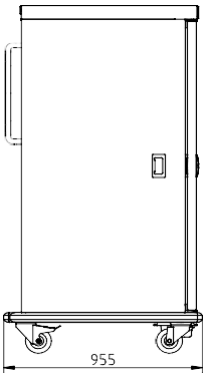

CHS-20 GN1/1
CHS-20 GN1/1-G

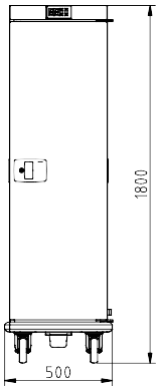



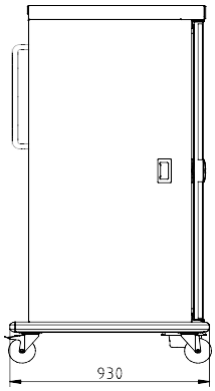

ERATOS SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉALISER DES CHANGEMENTS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE.

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
BUREAU VERITAS 1828
CE