


# VITRINE D'EXPOSITION REFRIGEREE

## VERTICAL SERIE DECC-620

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié blanc CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
- Conçu pour les boissons et les produits emballés
- Étagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé
- Évaporateur ventilé imprimé sur une plaque d'aluminium
- Contrôle numérique de la température et du dégivrage
- Éclairage intérieur par LED
- Groupe de condensation sans entretien
- Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, densité 40 Kg/m<sup>3</sup>
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1(0+7°C), sauf SZ qui est K3(-3,5°C+1°C), classe climatique CC2(32°C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasée 230V 50/60 Hz
- Réfrigérant R-600a

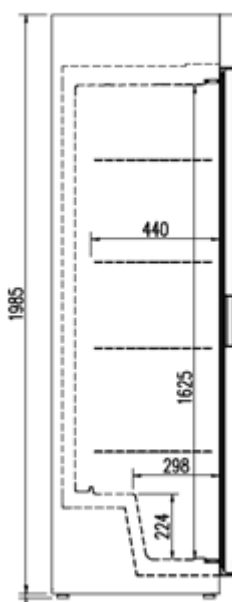

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla publicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECC-620	620	2000	640	1	7	399	236	189	390	4
DECC-620-SZ	620	2000	640	1	7	399	296	236	390	4

