


EC3

CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET CONGELATION

CAPACITE 3 PLATEAUX GN 1/1

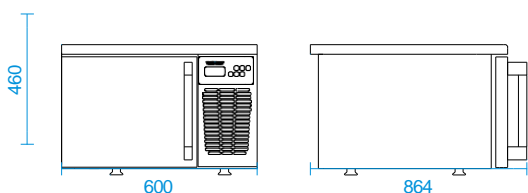

Modèle EC3

**ALIMENTATION
ELECTRIQUE**
230V/1Ph/50Hz

DIMENSIONS EXTERIEURES
L: 600 P: 864 H: 460 mm

DIMENSIONS INTERIEURES
L: 340 P: 560 H: 270 mm

PUISSANCE ABSORBEE
0,50 Kw / 2.2 A

**CAPACITE DE
REFROIDISSEMENT**
(-10°/+45°) = 533 W
(-40°/+45°) = 92 W

KG REFROIDISSEMENT
90°C +3°C in 90' = 7,0 Kg

KG CONGELATION
90°C -18°C in 240' = 5 Kg

DEGIVRAGE
Par air

GAZ
R290

POIDS NET / BRUT
55 Kg / 62 Kg

**DIMENSIONS BRUTES
(LxPxH)**
700 x 900 x 500 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Choix entre cycles temporisés ou de température
- Paramètres personnalisables
- Large gamme d'alarmes HACCP
- Alarmes de fin de cycle
- Possibilité de cycles de travail continu (pour les glaces, par exemple)
- Dégivrage manuel
- Espace entre les niveaux : 70 mm. Idéal pour recevoir des bacs de 65 mm de hauteur
- Bouchon de vidange intérieur en plastique
- Glissières non réglables
- Sonde à cœur de série
- Fonctionnement en continu jusqu'à 500 min soit 8h
- Joint de porte clipsé
- Quand le cycle est terminé, la cellule bascule automatiquement