

LAVE-VAISSELLE

Modèle EVO50

Panier 50x50 cm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	EVO50	EVO50AD	EVO50DP	EVO50DPAD
	Standard	Adoucisseur	Pompe de vidange	Adoucisseur + Pompe de vidange
Cuve	Cuve emboutie de 17L - résistance de 2,8 kW			
Dimensions (LxPxH) mm	575x600x850			
Passage utile	355 mm			
Cycle	5			
Doseur produit de rinçage	Oui			
Doseur automatique produit de lavage	Oui			
Surchauffeur	7L - 2.8 - 6 kW			
Electricité	230V/1N (option : 400 - 3N)			
Puissance totale	15 Amp - 3.4 kW 9.6 Amp - 6.6 kW			
Vidange	Par gravité jusqu'à 1 m de hauteur		Pompe de vidange intégrée	
Température de lavage	55°C			
Température de rinçage	82°C			
Alimentation d'eau	2 à 4 bars			
Dotation standard	1 panier universel + 1 panier à assiettes + 1 godet à couverts			
Poids	60 Kg			


- Lave-vaisselle 50x50
- EVOLINE
- Carrosserie inox AISI-304 18/10 satiné simple paroi
- Porte double paroi
- Finition scotch brite pour faciliter le nettoyage et la maintenance
- SOFT START system : pour éviter de casser les verres et laver les assiettes avec délicatesse
- Commandes électromécaniques
- Cuve emboutie - Nouveau châssis embouti
- Charnières renforcées
- Système d'arrêt du cycle en cas d'ouverture de la porte
- Double système de filtration innovant - Panneau de commandes avec boutons rétro-éclairé par LED
- Affichage de la température de lavage et de rinçage
- Bras de lavage en composite - Cycle 1-2-3-4-10 min
- Doseur automatique de produit de lavage et rinçage - Vidange par gravité
- Contenance bac : 17 L
- Contenance surchauffeur : 7L
- Alim : 2 à 4 bars
- Température de lavage : 55°C

- Température de rinçage : 82°C - Dotation : 1 panier universel + 1 godet à couverts
- Passage utile : 355 hors tout
- Consommation (/cycle) : 1,5 L

OPTIONS

- Adoucisseur 8 litres
- Adoucisseur 12 litres
- Vanne de sécurité

Panneau de commande

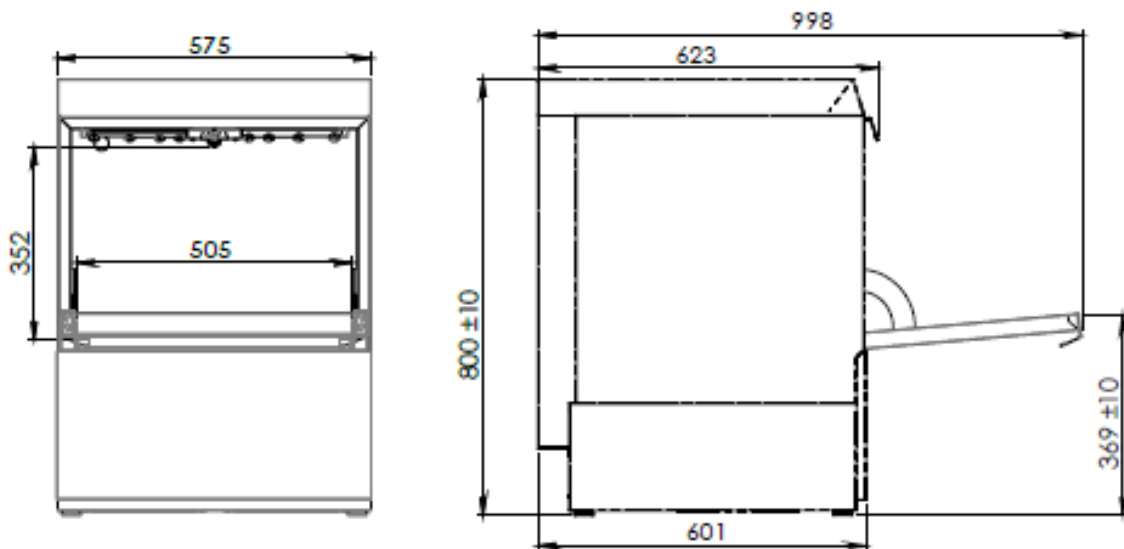

FABRICATION ITALIENNE