

## SECHOIRS PROFESSIONNELS PELD 6,5 et 8 KG

### Conception compacte


Machines disponibles avec IoT,  
connexion wi-fi pour le contrôle à distance.

### Nouveau filtre de porte sur une porte plus grande

Nouvelle porte de chargement avec grand  
filtre

### Boîtier en acier inoxydable AISI 304

Tambour, panneau avant et  
supérieur en acier inoxydable.

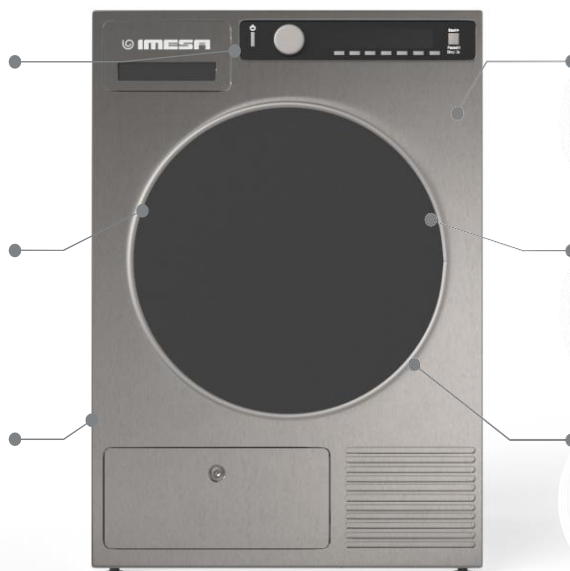

### Économies d'énergie

Disponible avec une pompe à chaleur  
pour une installation  
en milieu fermé

### La délicatesse du séchage

Le système de séchage  
BUTTERFLY protège  
les tissus.

### Fiabilité

Moteur industriel robuste sans balais  
pour réduire le bruit, deux rouleaux de  
support supplémentaires  
pour une meilleure stabilité.

Convient pour l'encastrement et l'empilage avec le lave-linge.



### OPTIONS et ACCESSOIRES

- Base de levage h 300 mm.
- Monnayeur mécanique ou électronique en libre-service.
- Jetons pour les monnayeurs en libres-services (paquet de 250 pièces).
- Prêt pour une caisse centralisée

DONNEES TECHNIQUES	PELD 65	PELD 80
- Capacité 1:18 - 1:20	6,5 - 6 Kg	8,1 - 7,3 Kg
- Volume du tambour	117 lt	145 lt
- Intensité sonore de l'air	65 - 66 dB (A)	65 dB (A)
- Aération	102 mm	100 mm
- Longueur du tuyau d'évacuation d'air EE	3000 mm	3000 mm
- Débit d'air évacué EE	160 mc/min	160 mc/min
- Dimensions de la machine : LxPxH	595x654x850-865 mm	595x769x850-865 mm
- Poids net C - EE	42,8 - 37,4 Kg	42,4 Kg
- Poids net HP	-	57,4 Kg
- Dimensions brutes : LxPxH	640x730x920 mm	640x840x920 mm
- Poids brute	47,2 - 41,8 Kg	47 - 62 Kg
- Volume de conditionnement	0,43 mc	0,49 mc
- Longueur du câble d'alimentation	2100 mm	2100 mm
- STD. machines emballées dans un conteneur de 6 mètres	54 pz. sovrapposte	44 pz. stackable
- STD. machines emballées dans un conteneur de 12 mètres	108 pz. sovrapposte	94 pz. stackable

	65 / 80 C-EE / EE HP	65 / 80 C-EE / EE HP	65 / 80 C-EE / EE HP	65 / 80 C-EE / EE HP	65 / 80 C-EE / EE HP
- Raccordement électrique	1 ph 230 V 50 Hz	3 ph 440 V 60 Hz	3 ph 400 V 50 Hz	3 ph 400 V 60 Hz	1 ph 230 V 60 Hz
- Fiche	Schuko	N/A	N/A	N/A	Schuko
- Puissance électrique de l'installation (kW)	2,8 - 3,3 / 3,3 - 1	3,3 - 3,3 / 3,3 - n/a	3,3 - 3,3 / 3,3 - 1	3,3 - 3,3 / 3,3 - n/a	2,8 - 3,3 / 3,3 - n/a
- Courant (A)	16 - 16 / 16 - 10	10 - 10 / 10 - n/a	10 - 10 / 10 - 10	10 - 10 / 10 - n/a	16 - 16 / 16 - n/a

Dimensions de l'armoire du transformateur externe (le cas échéant) LxPxH: 286x226x210 mm

