

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE MÉDICALE

PORTE VITRÉE • 600 LITRES

IDÉAL POUR PHARMACIES ET LABORATOIRES MÉDICAUX

RÉFÉRENCE



RWRCG600MED

DÉSIGNATION

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE MÉDICALE - PORTE VITRÉE - 600 LITRES

TECHNIQUE

- PORT USB + CLÉ USB (POUR TÉLÉCHARGER LES ALARMES ET LISTE DES TEMPÉRATURES)
- ENREGISTREMENT DE LA TEMPÉRATURE
- PORT RS 485 POUR SOUMISSION DE DONNÉES SANS FIL
- BATTERIE DE 24 HEURES (EN CAS DE COUPURE GÉNÉRALE DE COURANT)
- THERMOSTAT DIXELL
- Gaz réfrigérant R600a
- Température +2°C/+8°C
- Porté vitrée ABS MEDICAL 600 litres (Norme MDD)
- Fabrication conforme aux normes de qualité ISO9001:2000 et aux réglementations UNIEN61010 pour les appareils de laboratoire
- Extérieur en acier prélaqué blanc, intérieur ABS blanc thermoformé
- Système d'évaporateur Roll-Bond avec refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Isolation : cyclopentane (70 mm par côté)
- Trous latéraux (avec capuchon) pour sondes de surveillance
- Lumière LED interne
- Alarmes visuelles et acoustiques: Ouverture de la porte/température élevée et basse/panne des sondes/batterie/panne électrique
- Pré-installation pour la connection d'une alarme à distance
- Sondes de température: pour l'intérieur et pour l'évaporateur
- Poignée extérieure en acier enduit blanc
- Joint amovible
- Porte double vitrage réversible à fermeture automatique
- Serrure et interrupteur principal de série
- 5 étagères réglables revêtues de blanc
- 2 pieds réglables + 2 roulettes à l'arrière
- Ambiance de fonctionnement à 30°C et 55% d'humidité

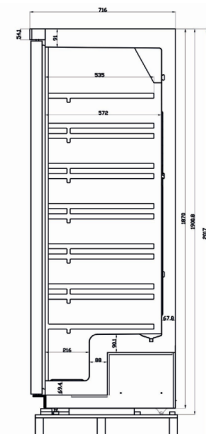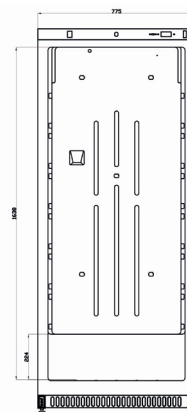

TEMPÉRATURE POSITIVE

Réf.	Volume (litres)	Puissance (W)	Poids (kg)	Dim. int. (mm) L x P x H	Dim. (mm) L x P x H	Prix (h.t) €
RWRCG600MED	600	135	114,2	635 x 572 x 1638	775 x 716 x 1900	

OPTIONS KIT DE SÉPARATION

Réf.	Description	Prix (h.t) €
RW60SKABS	Intérieur ABS	
RW60DRAW2ABS	Intérieur inox	