


CONSTRUCTION

- Grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45° pour dalle de faux-plafond.
- Finition laqué blanc (RAL 9016).


- **GRA-FP** : version sans filtre. Suspension directe sur les trames de faux-plafond.
- **GRA-FP-F** : version avec filtre. Ouverture de la façade par simple pression sur chaque côté permettant un accès au filtre. Disponible avec ou sans plénum. Suspension de l'ensemble au plafond par des équerres ou câbles de suspension.

DIMENSIONS


En mm.




GRA-FP (sans filtre)

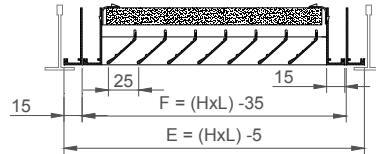


GRA-FP-F (avec filtre, système d'ouverture par simple pression)




Plénum avec piquage latéral

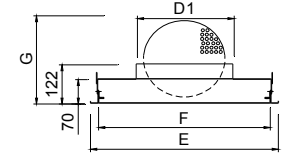

Plénum avec piquage supérieur



GRA-FP
Suspension directe sur les trames de faux-plafond



GRA-FP-F
Suspension de l'ensemble au plafond par des équerres ou câbles de suspension

CARACTÉRISTIQUES

CV2203

Dimensions						Sans plénum				Avec plénum			
L x H (mm)	ø D1	C	E	F	G	GRA-FP (sans filtre, sans plénum)		GRA-FP-F (avec filtre, sans plénum)		GRA-FP-F (avec filtre, avec plénum piquage arrière)		GRA-FP (avec filtre, avec plénum piquage supérieur)	
						RÉF.		RÉF.		RÉF.		RÉF.	
600 x 300	315	435	595 x 295	565 x 265	353	535935	5	538847	4s	694213	4s	694215	4s
600 x 600	315	435	595 x 295	565 x 565	353	588308	5	529224	4s	538177	4s	538178	5
675 x 675	315	435	670 x 670	640 x 640	353	538574	4s	538575	4s	694214	4s	694216	4s
1200 x 300	-	-	-	-	-	538779	4s	-	-	-	-	-	-
1200 x 600	-	-	-	-	-	694212	4s	-	-	-	-	-	-