GAMME **NEOTECH**

DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

NEO500V1

NEO500AV1 • Avec adoucisseur

NEO500PV1 • Avec pompe de vidange sans adoucisseur

GARANTIE PIÈCES 2 ANS

Passage utile 260 mm

Dimensions casiers 500 x 500 mm

PROGRAMMES NEO500V1-AV1 et NEO500PV1	
ProSpeed	Professional
ProClean	ProDrain
ProTemp	ProWater
ProPlates	


- Hauteur totale 720 mm
- Commandes électroniques
- Affichage digital
- Alimentation triphasée 400/3/N/T
- Porte et carrosserie à double paroi
- Doseurs de produits de rinçage et de lavage péristaltiques de série
- Bras supérieur double (lavage/rinçage) en composite
- Bras inférieurs : Lavage inox, rinçage inox avec jets en plastique
- Cuve et supports de casiers emboutis
- Préfiltre de cuve inox
- Carrosserie inox AISI 304 à double paroi
- Passage utile verres 260 mm
- Passage utile assiettes 270 mm

- **Dotation de base :**
  2 casiers universels
  1 godet à couverts.



NEO500V1

- Raccordements eau 3/4" gaz - vidange 38 mm - Pression d'alim. d'eau : 2 à 4 bars - Pression mini 2 bars impératif pour machines avec adoucisseur

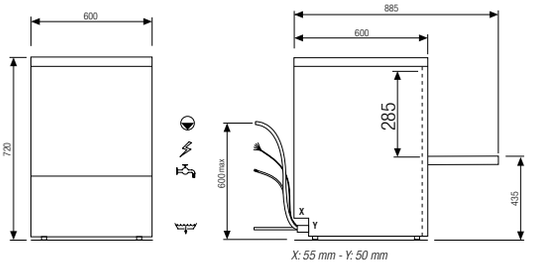

LAVE-VERRES

MODÈLE	PROGRAMMES DE LAVAGE	HAUTEUR UTILE (MM)	POMPE (KW)	CUVE (KW/L)	SURCHAUFFEUR (KW/L)	TOTAL (KW)	DIMENSIONS L X P X H (MM)	POIDS (KG)
NEO500V1	7	260	0,5	1,4 / 15	4,9 / 6	6,77	600 x 600 x 720	58
NEO500AV1	7	260	0,5	1,4 / 15	4,9 / 6	6,77	600 x 600 x 720	60
NEO500PV1	7	260	0,5	1,4 / 15	4,9 / 6	6,77	600 x 600 x 720	59



OPTIONS ET ACCESSOIRES

MODÈLE	RÉFÉRENCE
Pompe de vidange (non montée)	C999325
Socle ouvert, hauteur 380 mm	SRLV5050
Socle fermé, hauteur 380 mm	798008

Accessoires casiers ➡ page 182