coldline



Client Quantité
Projet Position

Armoire Master 350 lt

Modèle: A30/1B **Cod:** A14030600101

Données techniques

Capacité brute:	334 lt
Temperature de fonctionnement:	-18°-22°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité enérgétique:	C
Indice d'efficacité énergétique:	39
Consommation annuelle:	1006 kW/h annum
Consommation 24h:	2,756 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290
Dégivrage:	A gaz chaud
Détendeur:	Solénoide fournie de standard
Dimensions:	535×715×2085 mm
Dimensions emballage:	835×830×2250 mm
Poids brut:	125 Kg
Alimentation:	220-240 V - 50 Hz
Puissance absorbé:	810 W
Consommation de courant:	3,7 A
Puissance frigorifique:	453 W*
***:**	Evap. -30°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	3 couples de glissières pour grilles GN1/1 3 grilles plastifiées GN1/1 Serrure avec clé Éclairage LED
Control:	Électronique, affichage à panneau affleurant
Portes:	1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnetic facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/ colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inox AISI 304
Pieds:	Inox AISI 304 réglables en hauteur 100-150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Accessoires et variantes


- Kit cremagliere speciali per cassetti e ripiani
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Altre alimentazioni
- Doppio sportello
- Telaio per predisposizione su zoccolo
- Verniciatura RAL
- Soluzioni Master Marine
- Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2
- Unità plug-in ad acqua
- Kit pédale pour l'ouverture de la porte
- Kit 4 roulettes pivotantes en acier inox AISI 304 avec freins
- Grille acier inox GN 1/1 325×530 mm
- Grille plastifiée GN 1/1 325×530 mm
- Coppia guide tipo C 505 mm
- Cassetto inox, h 150 mm 350
- Revêtement de l'acier pour grille 350 avec des supports pour bouteilles
- Interface série RS485 avec câble de connexion XJ485CX + CABRS 0.2
- Kit connexion Cosmo®

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi qui vous permet de connecter et de surveiller les appareils Coldline depuis votre smartphone. Connectez les armoires Master à un hub Cosmo (MODI, VISION ou LEVTRONIC) et depuis l'application vous pouvez vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et recevoir des alertes en cas de mauvais fonctionnement.

*Nécessite un kit crémaillères spécial pour les tiroirs et les étagères

Déssin technique

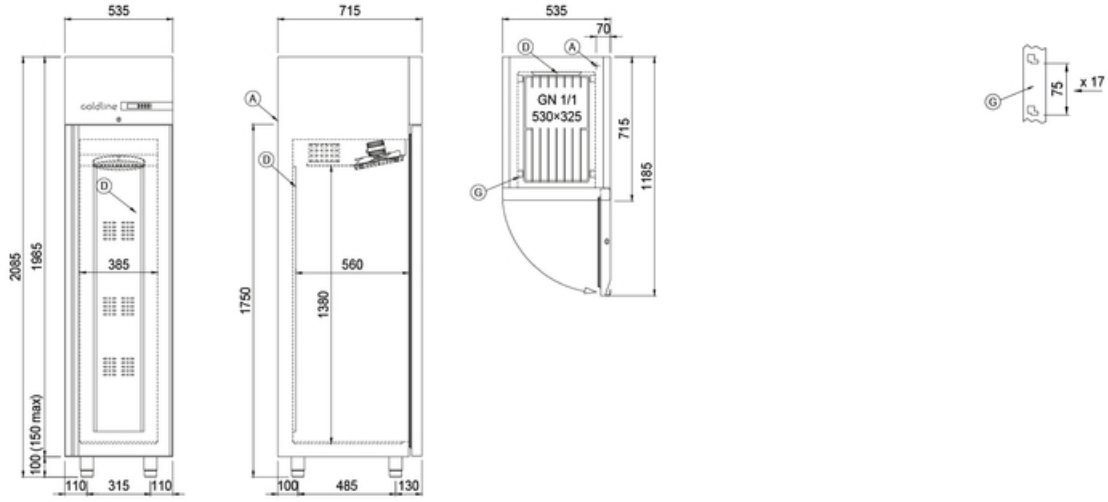

A: Sortie cable d'alimentation

D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.