ARMOIRES 1 OU 2 CHARIOTS

GN2/1 et 600 x 400
Positives - Ventilées

Garantie 3 ans pièces Exclusive

- Encombrement réduit (profondeur 815 mm)
- Construction monocoque
- Isolation 75 mm
- Groupe tropicalisé +43°C
- Réfrigération ventilée
- GN2/1 ou 600 x 400



- **Construction monocoque tout inox AISI304 18/10**
- **Evaporateur traité anti corrosion**
- **Groupe frigorifique interchangeable facilement**
- **Angles intérieurs arrondis**
- **Isolation du sol : 13 mm**
- **Option arrière inox**


- Porte avec blocage de l'ouverture à 105°
- Ouverture de porte à gauche ou à droite (à préciser à la commande)
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte
- Joint magnétique démontable
- Porte avec fermeture à clef d'origine
- Éclairage intérieur
- Groupe tropicalisé +43°C
- Réfrigération ventilée
- Évaporateur traité anti corrosion
- Groupe frigorifique interchangeable facilement
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des condensats
- Thermostat Electronique (alarme température mini / maxi, alarme ouverture de porte, ...)
- Gaz réfrigérant : R290a
- Livrées sans chariot (voir accessoires)
- Alimentation 230/1/T



Portes à fermeture automatique avec blocage de l'ouverture à 105° Joint magnétique facilement remplaçable



Réfrigération ventilée Évaporateur protégé par couvercle acier inox



Éclairage et fermeture à clef de série



Structure monocoque Large poignée ergonomique en inox

ARMOIRES 1 OU 2 CHARIOTS

GN2/1 et 600 x 400
Positives - ventilées

Garantie 3 ans pièces Exclusive








- Profondeur 815 mm
- GN2/1 ou 600 x 400
  1 ou 2 portes pleines ou vitrées



Sol recouvert d'acier inox AISI 304
pour un maximum d'hygiène



Rampe en acier inox
pour faciliter l'accès du chariot



Renforcements latéraux
de protection du chariot



Version traversante

Dégivrage automatique - Système intelligent qui varie en fonction de la présence réelle de givre Ne fonctionne que le temps minimal nécessaire et limite ainsi la consommation d'énergie

Le système d'évaporation de la condensation ne s'active qu'en présence d'eau suite au dégivrage.

43° + Unité de condensation tropicalisée - Fonctionnement garanti jusqu'à une température ambiante de +43°C

L'arrêt des ventilateurs à l'ouverture de la porte réduit les changements de température et par conséquent le travail du compresseur.


Les compresseurs Aspera garantissent une réduction des consommations de 15% et du niveau acoustique de 5 dBA.

75 mm L'épaisseur d'isolation de 75 mm réduit la déperdition de chaleur, le travail du compresseur et donc la consommation d'énergie.

ARMOIRES 1 OU 2 CHARIOTS

GN2/1 et 600 x 400
Positives - Ventilées

Garantie 3 ans pièces Exclusive




1950 LITRES -2°C +8°C - 2 PORTES PLEINES - GROUPE LOGÉ

Référence	Désignation	Dim. (L x P x H)	Poids
J1602M	Pour 2 chariots GN2/1 ou 600 x 400	1620 x 815 x 2115 mm	190 kg



1950 LITRES -2°C +8°C - 2 PORTES VITRÉES - GROUPE LOGÉ

Référence	Désignation	Dim. (L x P x H)	Poids
J1602MV	Pour 2 chariots GN2/1 ou 600 x 400	1620 x 815 x 2115 mm	210 kg




1950 LITRES TRAVERSANTE -2°C +8°C - 2 PORTES PLEINES - GROUPE LOGÉ


Référence	Désignation	Dim. (L x P x H)	Poids
J1704M	Pour 2 chariots GN2/1 ou 600 x 400	1620 x 815 x 2115 mm	200 kg

Caractéristiques	J1602M	J1602MV	J1704M
Température	-2°C +8°C	-2°C +8°C	-2°C +8°C
Alimentation	230/1/T 50 Hz	230/1/T 50 Hz	230/1/T 50 Hz
Puissance absorbée	992 W 5.6 A	992 W 5.6 A	992 W 5.6 A
Puissance frigorifique *	887 W	887 W	887 W
Gaz	R290A	R290A	R290A
Dotation	Livrée sans chariot	Livrée sans chariot	Livrée sans chariot

* Temp. évaporation -10°C condens. +54,4°C

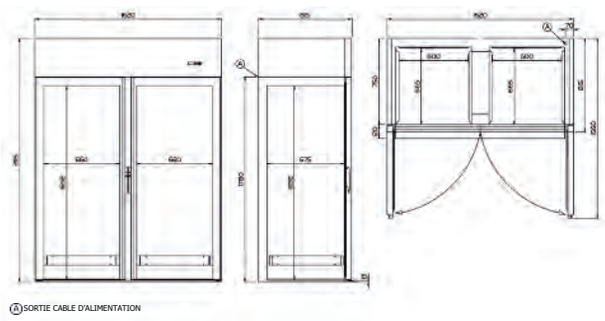

J1602M

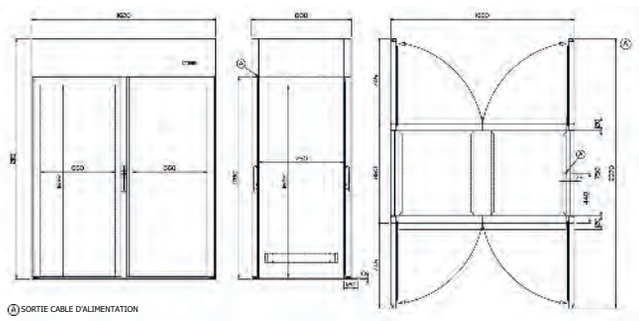

J1704M