TABLES RÉFRIGÉRÉES

Positives et négatives
Avec et sans groupe
Profondeur 600
Profondeur 700 - GN1/1
Profondeur 800 - 600 x 400
1, 2, 3 et 4 portes

Garantie 3 ans pièces Exclusive



- Construction monocoque tout inox Arrière et dessus compris
- Groupe logé à gauche ou à droite sans supplément de prix
- Tableau de commandes à gauche ou à droite sans supplément de prix
- Isolation 60 mm sans CFC
- Groupe tropicalisé +43°C




- Angles intérieurs arrondis
- Plan de travail renforcé épaisseur 40 mm avec bords arrondis
- Évaporateur ventilé

- Pieds inox réglables en hauteur
- Portes avec maintien en position ouverte à 105°
- Joints de porte magnétiques facilement démontables
- Groupe livré d'origine à droite, positionnable sur demande à gauche sans supplément de prix
- Emplacement du compresseur insonorisé et avec aération frontale
- Groupe logé sur glissières facile à extraire
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Réévaporation automatique des condensats
- Gaz réfrigérant R452a
- Thermostat électronique
- Affichage digital
- Alimentation 230/1/T



Adaptées à un usage intensif !

Tables réfrigérées MASTER



Dotation tables
prof. 600
1 clayette inox 325 x 430 mm
4 supports clayettes PVC par porte
3 niveaux espacés de 90 mm




Dotation tables
prof. 700 GN1/1
1 grille GN1/1 (530 x 325 mm)
1 jeu de glissières inox par porte
7 niveaux espacés de 75 mm



Dotation tables
prof. 800 / 600 x 400
4 jeux de glissières inox
pour grille 600 x 400 par porte
7 niveaux espacés de 75 mm




Température uniforme
grâce au système de circulation de l'air dans la table. Le convoyeur d'air garantit un flux régulier et délicat sur les produits quelle que soit la longueur de la table.

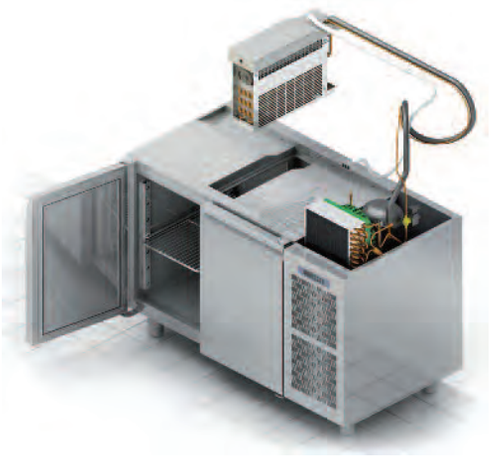

Tables groupe logé

Unité réfrigérante totalement extractible et facilement interchangeable, maintenance simplifiée

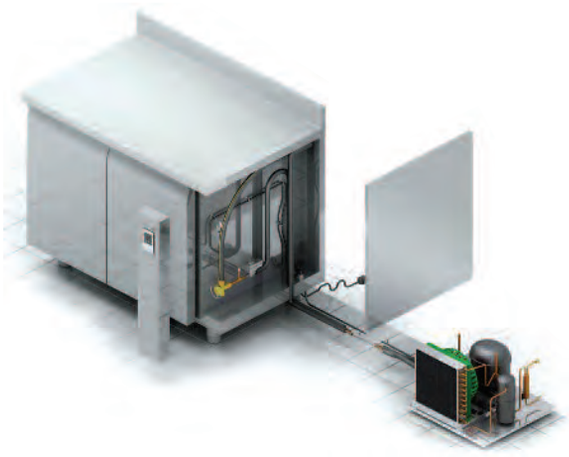

Tables sans groupe

Circuit pressurisé avec soupape thermostatique Danfoss, facile à extraire pour l'entretien, livrées d'origine avec toutes les connexions pour installation du groupe (standard : installation jusqu'à 8 mètres)

GAS

Dégivrage automatique à gaz chaud
Système intelligent qui varie en fonction de la présence réelle de givre
Ne fonctionne que le temps minimal nécessaire et limite ainsi la consommation d'énergie.

Le système d'évaporation de la condensation ne s'active qu'en présence d'eau suite au dégivrage.

43° +

Unité de condensation tropicalisée - Fonctionnement garanti jusqu'à une température ambiante de +43°C.

Les compresseurs Aspera garantissent une réduction des consommations de 15% et du niveau acoustique de 5 dBA.

60 mm

L'épaisseur d'isolation de 60 mm réduit la déperdition de chaleur, le travail du compresseur et donc la consommation d'énergie.

TABLES PROF. 700 GN1/1

Groupe logé - Positives

Garantie 3 ans pièces Exclusive



PROFONDEUR 700 - -2°C +8°C - 1 PORTE - GROUPE LOGÉ

Référence	Désignation	Dim. (L x P x H)	Volume	Poids
TS091M	Sans plan de travail	820 x 680 x 810 mm	145 litres	70 kg
TP091M	Plan de travail standard	820 x 700 x 850 mm	145 litres	90 kg
TA091M	Plan de travail adossé	820 x 700 x 950 mm	145 litres	95 kg

Caractéristiques	TS091M	TP091M	TA091M
Puissance frigorifique	457 W (T° évap -10°C et T° de condens. +54,4°C)		
Puissance absorbée	530 W		
Dotation	1 grille GN1/1 (530 x 325 mm) et 1 jeu de glissières par porte		



PROFONDEUR 700 -2°C +8°C - 2 PORTES - GROUPE LOGÉ

Référence	Désignation	Dim. (L x P x H)	Volume	Poids
TS131M	Sans plan de travail	1300 x 680 x 810 mm	260 litres	90 kg
TP131M	Plan de travail standard	1300 x 700 x 850 mm	260 litres	110 kg
TA131M	Plan de travail adossé	1300 x 700 x 950 mm	260 litres	115 kg

Caractéristiques	TS131M	TP131M	TA131M
Puissance frigorifique	457 W (T° évap -10°C et T° de condens. +54,4°C)		
Puissance absorbée	530 W		
Dotation	1 grille GN1/1 (530 x 325 mm) et 1 jeu de glissières par porte		



PROFONDEUR 700 -2°C +8°C - 3 PORTES - GROUPE LOGÉ

Référence	Désignation	Dim. (L x P x H)	Volume	Poids
TS171M	Sans plan de travail	1780 x 680 x 810 mm	415 litres	120 kg
TP171M	Plan de travail standard	1780 x 700 x 850 mm	415 litres	145 kg
TA171M	Plan de travail adossé	1780 x 700 x 950 mm	415 litres	150 kg

Caractéristiques	TS171M	TP171M	TA171M
Puissance frigorifique	457 W (T° évap -10°C et T° de condens. +54,4°C)		
Puissance absorbée	530 W		
Dotation	1 grille GN1/1 (530 x 325 mm) et 1 jeu de glissières par porte		



PROFONDEUR 700 -2°C +8°C - 4 PORTES - GROUPE LOGÉ

Référence	Désignation	Dim. (L x P x H)	Volume	Poids
TS211M	Sans plan de travail	2260 x 680 x 810 mm	560 litres	150 kg
TP211M	Plan de travail standard	2260 x 700 x 850 mm	560 litres	175 kg
TA211M	Plan de travail adossé	2260 x 700 x 950 mm	560 litres	180 kg

Caractéristiques	TS211M	TP211M	TA211M
Puissance frigorifique	457 W (T° évap -10°C et T° de condens. +54,4°C)		
Puissance absorbée	530 W		
Dotation	1 grille GN1/1 (530 x 325 mm) et 1 jeu de glissières par porte		