700 PLUS





Caractéristiques



A Unité de réfrigération
Sparblock plug-in - système ventilé monobloc

E Épaisseur d'isolation
60 mm - polyuréthane HFO (sans CFC ni HCFC)

F Finition interne
Acier inox AISI 304


J Support au plancher
Pieds en inox, fond ext. galvanisé


K Angles arrondis/pièces amovibles
Pour faciliter l'entretien

O Plan de travail
AISI 304


Q Possibilité d'interchanger les portes et les tiroirs

Dessin technique et prédispositions

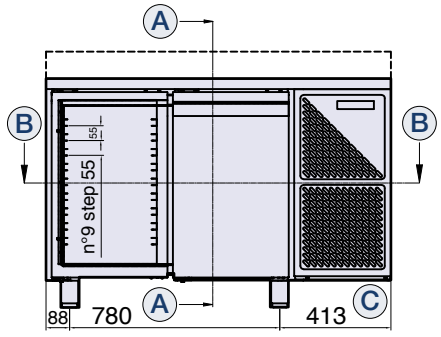

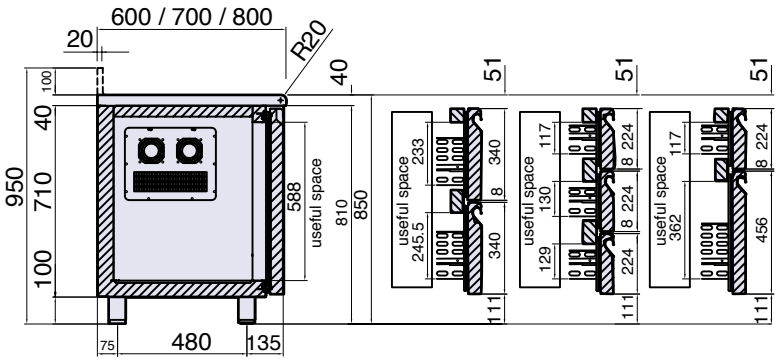

A-A

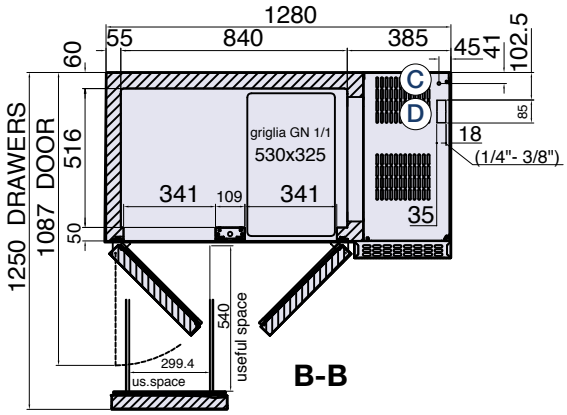


B-B

A Plan de section

B Plan de section

C Sortie du cordon d'alimentation (2 m de longueur)
ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.

D Sortie des tubes de gaz
Prédisposition pour le moteur à distance

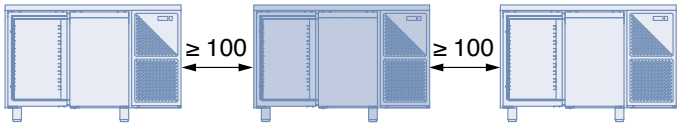

Les valeurs sont exprimées en millimètres, sauf lorsqu'elles ne sont pas indiquées, elles sont fournies à titre d'exemple et ne sont pas contraignantes.

Caractéristiques techniques

Température (°C)	0/+10	0/+10	-18/-22	0/+10
Modèle	**PPCT702**	**PPCT702AN TG702C-3**	**PPCT702DB**	**PPCT702MR**
Portes	▮▮	▮▮	▮▮	▮▮
Dimensions (mm) L x P x H	1280 x 700 x 850-900	1280 x 700 x 850-900	1280 x 700 x 850-900	1280 x 700 x 850-900
Emballage (mm) L x P x H	1320 x 730 x 1100	1320 x 730 x 1100	1320 x 730 x 1100	1320 x 730 x 1100
Gaz réfrigérant	R134a	R290	R290	R134a
Absorption (W)	318	350	740	30
Voltage (V-Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)
Poids net (kg)	93	93	96	79
Poids brut (kg)	106	106	109	92
Bacs-Grilles inclus (n.)	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325

Équipement standard

- 1 grille plastifiée avec glissières pour porte

DALMEC

DALMEC by DAL SANTO srl
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) - ITALY
www.dal-mec.it - info@dal-mec.it

A
B
C
D
E
F
G
UE 2015/1094