Pizzeria

Profondeur 320 mm

Vitrine Pizza 1450×320×485 +2°+10°C

Modèle: **VP146N**
Code: **V411410100**

Finition intérieur/extérieur:
• Acier inox AISI 304 18/10
Isolation:
• 30 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Angles internes:
• Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Trou de vidange:
• Fonds baquet
Kit de verre plat:
• Inclus
Contenants et des couvercles:
• Non fourni en standard
Disponibilité:
• Version du moteur gauche sur demande











Données sur la construction

Caractéristiques

• Dimensions	1450×320×485 mm
• Emballage dimensions	1510×390×473 mm
• Poids net	47 Kg
• Température de fonctionnement	+2°+10°C
• Puissance frigorifique	368 W*
• Branchement électrique	230 V - 50 Hz
• Consommation électrique	328 W - 1,8 A
• Fluide réfrigérant	R404a
• Fourniture standard	---

Accessoires



Kit jeu d'équerres pour fixation murale pour vitrines
Code O361100020



Kit 4 pieds en acier inox AISI 304 pour vitrine réfrigérée
Code O464000040



Traverse inox pour vitrine réfrigérée 320 pizza bacs 20 mm
Code L243418004



Traverse inox pour vitrine réfrigérée 320 pizza bacs 25 mm
Code L243418008



Traverse inox pour vitrine réfrigérée 320 pizza bacs 30 mm
Code L243418012

Pizzeria

Profondeur 320 mm

Vitrine Pizza 1450×320×485 +2°+10°C

Vous pouvez demander le moteur à droite ou à gauche sans aucun supplément. Le système réfrigérant sera toujours à une distance adéquate du four, ce qui augmente l'efficacité et réduit la consommation d'énergie. Chaque appareil est disponible pour le branchement sans groupe de l'unité.



• Le ventilateur dans l'espace moteur aspire l'air frontalement et l'expulse au dos ou sur le côté. Vous pouvez placer la vitrine contre le mur ou à côté d'un autre élément sans compromettre l'efficacité de refroidissement. La coupure thermique entre la cuve interne réfrigérée et la partie externe évite la formation de condensation. L'espace moteur s'ouvre pour les opérations de nettoyage périodique du condensateur.

FSS • Fast Service System

Focus

L'ACIER DE QUALITÉ SANS COMPROMIS

AISI 304

L'acier AISI 304 18/10 est un acier de haute qualité, il a une stabilité qui en garantit à la fois l'aspect et la durée, mais aussi le maximum d'hygiène et la résistance à la corrosion avec le temps.

ÉPAISSEUR D'ISOLATION

30 mm

L'épaisseur d'isolation de 30 mm réduit la déperdition de chaleur, le travail du compresseur et donc la consommation d'énergie.

DÉGIVRAGE INTELLIGENT

Le dégivrage intelligent varie en fonction de la présence réelle de givre. Le système fonctionne pendant le temps minimal nécessaire.

SYSTÈME D'ÉVAPORATION

Le système d'évaporation de la condensation ne s'active qu'en présence de l'eau produite suite au dégivrage.


TEMPÉRATURE CONSTANTE

L'arrêt des ventilateurs à l'ouverture de la porte réduit les sautes de température et par conséquent le travail du compresseur.

COMPRESSEURS ASPERA

Les compresseurs Aspera garantissent une réduction des consommations de 15% et du niveau acoustique de 5 dBA.

Dessin technique

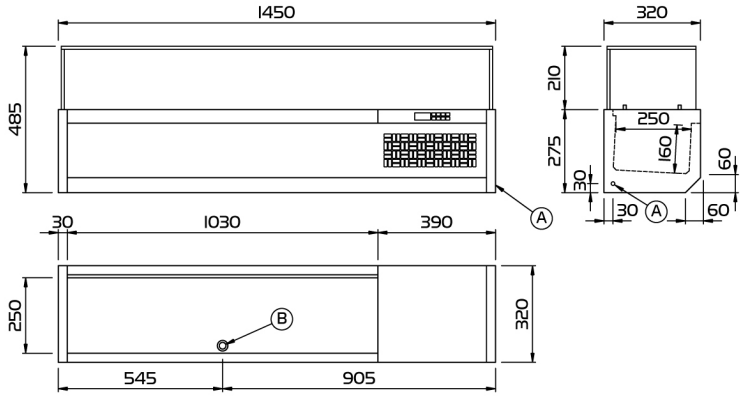

Ⓐ SORTIE CABLE D'ALIMENTATION

Ⓑ CONDENSATION DE VIDANGE