


# MBF-520

CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET CONGELATION  
A CHARIOT – SERIE M

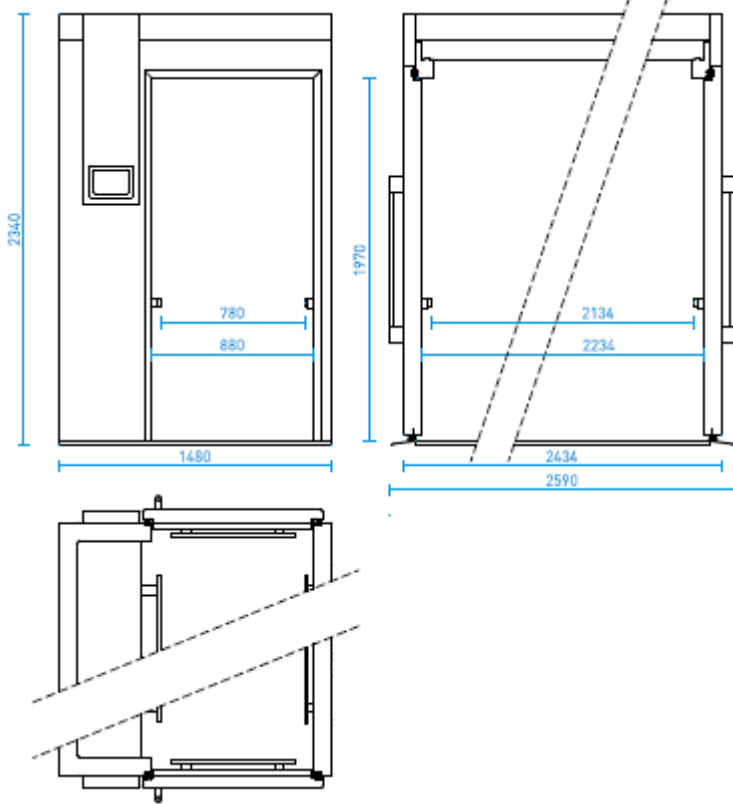

## Modèle MBF-520

### ALIMENTATION ELECTRIQUE

400V /3Ph/50Hz

### DIMENSIONS EXTERIEURES

L:1480 P:2590 H:2340 mm

### DIMENSIONS INTERIEURES

L:780 P:2134 H:1970 mm

### DIMENSIONS PORTE

L:880 H:1970 mm

### CHARIOT COMPATIBLE

2 chariots 20 niveaux  
(GN 2/1 ou 600x800)

### KG REFROIDISSEMENT

90°C à 3°C en 90 min

360 Kg

### KG CONGELATION

90°C -18°C en 240 min

235 Kg

### GAZ

R452A

### HP

18

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Isolation jusqu'à 100 mm
- Poignée ergonomique
- Haute puissance
- Performance exceptionnelle
- Jusqu'à 3 sondes peuvent être utilisées pour vérifier avec précision les produits délicats.
- Equipé d'un port USB pour charger les données HACCP, les mises à jour, les programmes
- Tableau de commandes tactile (5 à 7 pouces)
- Fonction Fermentation : 4 phases configurables : refroidissement du pâton, réveil des levures, pousse des pâtons et conservation (contrôle de la température, durée, humidité et ventilation)

## OPTIONS

- Stérilisateur Ozone : réf ST03
- Sonde chauffée : réf AXCPH
- Sonde amovible : réf AXCPD
- Sonde multi-points : réf AXCPM
- Fonction de fermentation et cuisson basse température : réf AXMFC
- Chariot 20 niveaux GN 2/1 : réf CARIXGN2/1
- Chariot 20 niveaux 600x800 : réf CARIEN60X80

## TABLEAU DE COMMANDE TACTILE :

- Contrôle de l'intensité de ventilation
- Séchage : empêche la moisissure et les odeurs, protège également les composants internes
- Assainissement poisson cru : traitement des bactéries (telles que l'Anisakis)
- Décongélation : Meilleur contrôle et gestion de l'éveil des aliments congelés

