

MEUBLES PÂTISSIERS 800


Modèles MRPP et MCPP

Groupe à distance – Portes pleines



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Porte emboutie et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Connexion à droite en standard
- Pieds inox réglables de 135 à 210mm
- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur. Bande de commande latéral et frontal démontable
- Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (sans clayette ou plaque)
- Livré en standard sans dossier (dossier sur demande)
- Livré en standard ventilé (statique sur demande)
- Evaporateur ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensat
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, épaisseur 60 mm
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Ambiance 43°C - 230/1/50 (60 Hz en positif : nous consulter)

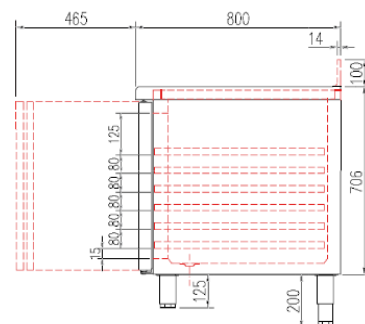

Les compresseurs préconisés sont indiqués pour une distance maximum de 3m à -10°C.

Au-delà passer à la puissance supérieure

	Température	Nb portes	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Puiss. frigo (W)	Gas recommandé
MRPP-120	-2°/+8°C	2	1195	800	850	255	304	R134a
MRPP-170		3	1720	800	850	399	356	R134a
MRPP-220		4	2245	800	850	543	485	R134a
MCPP-120	-15°/-20°C	2	1195	800	850	255	353	R449A
MCPP-170		3	1720	800	850	399	452	R449A
MCPP-220		4	2245	800	850	543	610	R449A

FABRICATION ESPAGNOLE




OPTIONS

- Dossier sur demande
- Clayette inox pâtisseries
- Jeux de 2 glissières en L
- Kit de 4 ou 6 roulettes
- Module HACCP
- Serrure
- Arrière inox 2, 3 ou 4 portes
- Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble
- Remplacement dessus inox par un dessus granit
- Valve d'expansion
- 60Hz


SCHEMAS TECHNIQUES

MRPP / MCPP-120

OPCIONAL ENCIMERA CON PETO

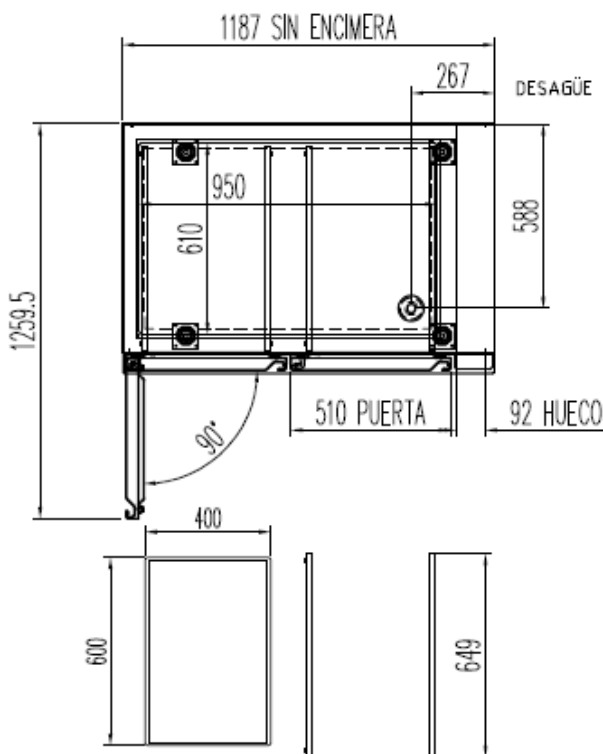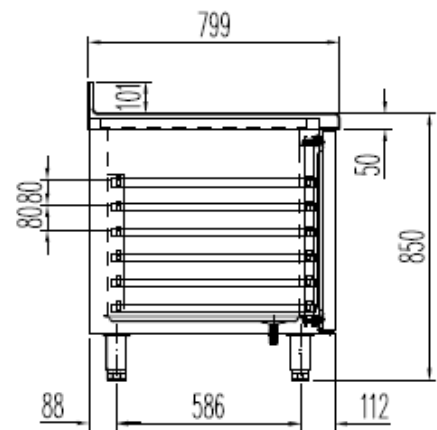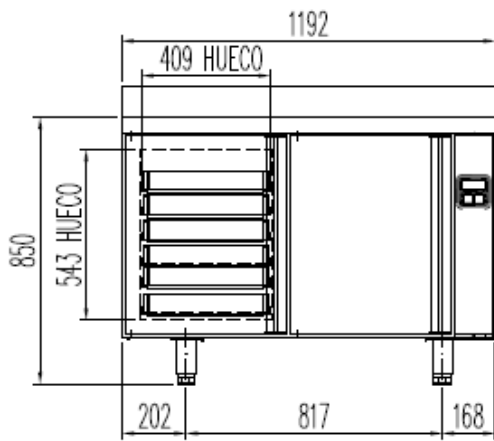

PERFIL SIN ENCIMERA

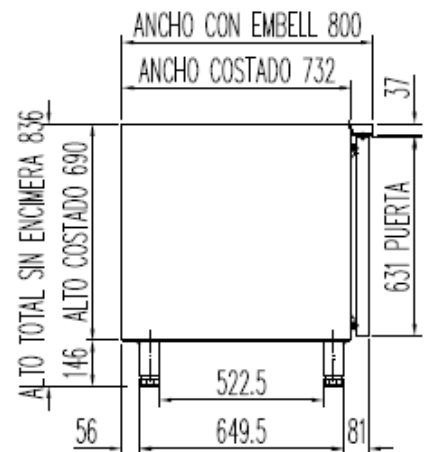




OPCIONAL
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS




- 6033050024- JUEGO DE GUIAS EN "L" 649 mm
- 6 NIVELES DE CARGA POR PUERTA 80 mm DE SEPARACIÓN.
- 6003010079 CUBETA POLIETILENO 600x400x70

MRPP / MCPP-170

OPCIONAL ENCIMERA CON PETO

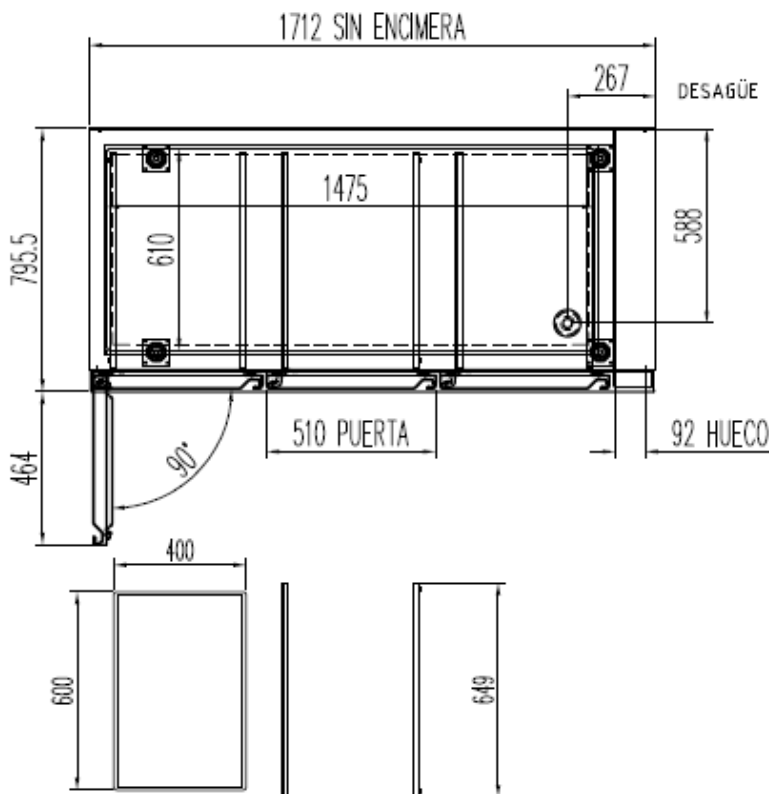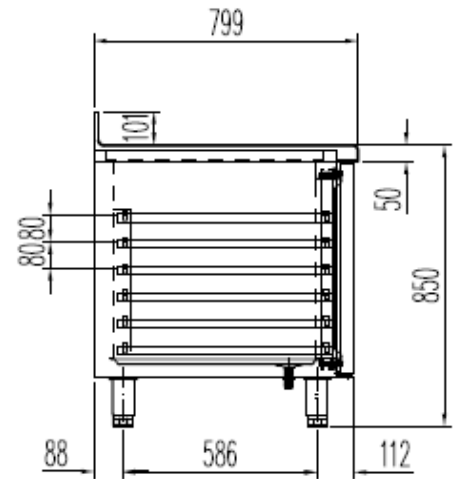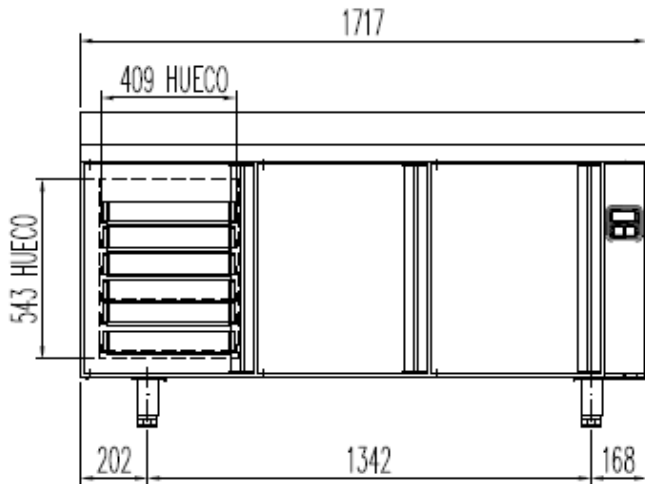

PERFIL SIN ENCIMERA

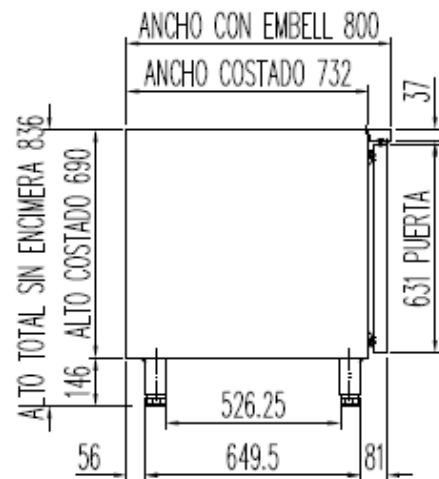


OPCIONAL
 CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS





- 6033050024- JUEGO DE GUIAS EN "L" 649 mm
- 6 NIVELES DE CARGA POR PUERTA 80 mm DE SEPARACIÓN.
- 6003010079 CUBETA POLIETILENO 600x400x70


MRPP / MCPP-220

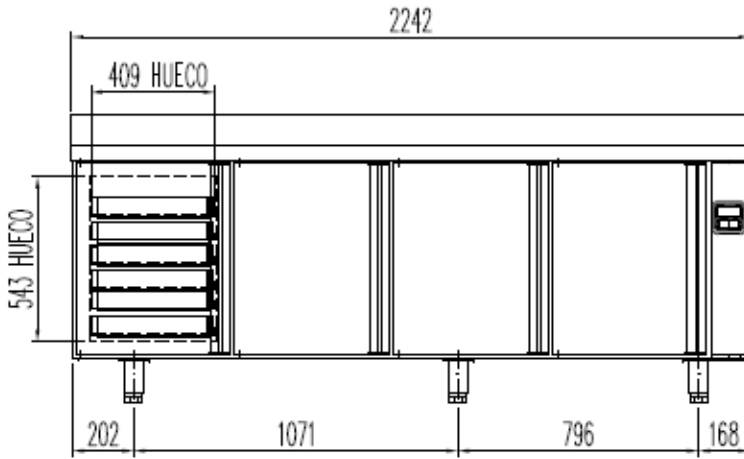

OPCIONAL ENCIMERA CON PETO

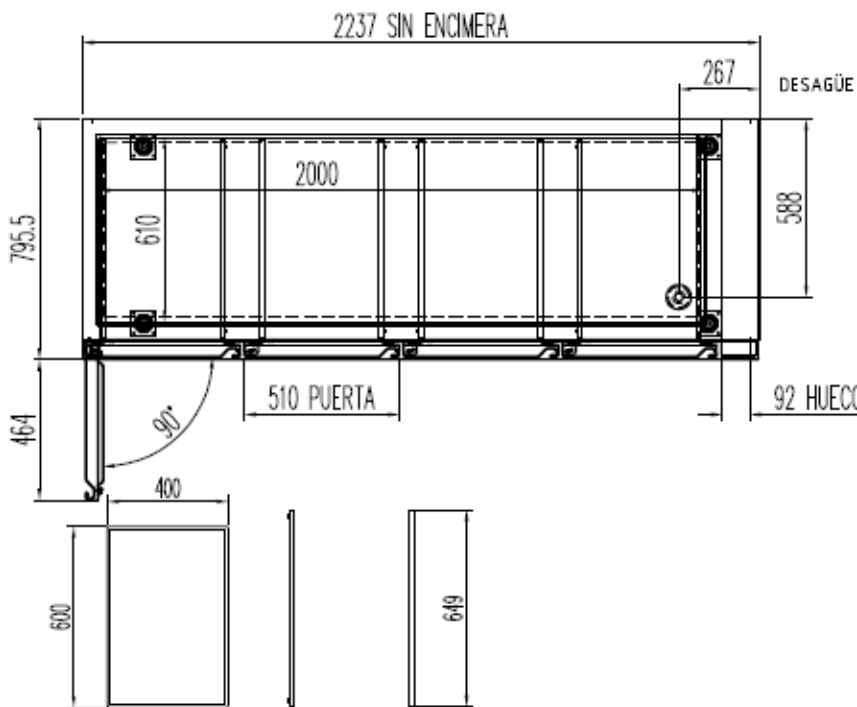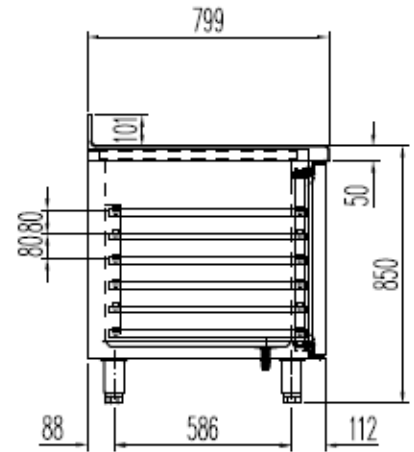

PERFIL SIN ENCIMERA

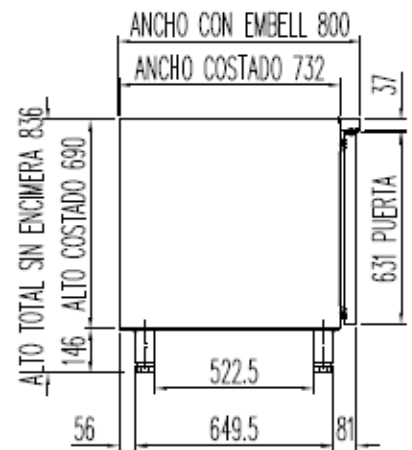

OPCIONAL

CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



- 6033050024- JUEGO DE GUIAS EN "L" 649 mm
- 6 NIVELES DE CARGA POR PUERTA 80 mm DE SEPARACIÓN.
- 6003010079 CUBETA POLIETILENO 600x400x70