


GAMME VE-10E-RC

PROFONDEUR 1100

AVEC VITRE RELEVABLE



VE-10E-25-RC-TF



Classe d'efficacité énergétique*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur (en standard) acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat, sur commande)
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40 kg/m³
- Profils en aluminium anodisé
- Vitre frontale trempée rabattable
- Etagère intermédiaire en verre, en option
- Réserve réfrigérée avec portes, lumière de la porte, 440x270 mm (sauf modèle neutre et sans réserve)
- Éclairage standard : led en partie haute
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Evaporateur ventilé
- Condenseur ventilé
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrine groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- Froid ventilé pour une meilleure circulation du froid (statique en option)
- Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2

	Longueur (mm)	Surface d'exposition (m ²)	Surface totale de l'exposition (m ²)	Stoc kage (m ³)	Nb de portes	Puissance frigorifique (W)	Conso (W)	Gaz
VE / VES-10E-13-RC-TF	1 305	0,98	1,07	0,50	2 / 0	583	926	R290
VE / VES-10E-15-RC-TF	1 525	1,16	1,25	0,58	2 / 0	796	1 066	
VE / VES-10E-20-RC-TF	2 025	1,56	1,69	0,79	3 / 0	1 098	1 290	
VE / VES-10E-25-RC-TF	2 525	1,97	2,12	0,99	4 / 0	1 312	1 334	
VE / VES-10E-30-RC-TF	2 995	2,34	2,53	1,25	4 / 0	1 312	1 358	




OPTIONS

- Décoration totale
- Kit coulissant arrière plexi
- Remplacement de la LED standard 4 000 K par une Red Fresh
- Plancher sous réserve
- Rideau de nuit
- Plan d'exposition double niveau
- Plan de travail en pierre – compact blanc ou imitation granit noir
- Plan d'exposition en couleur blanc ou noir
- Vitrine neutre
- Etagère intermédiaire
- Etagère intermédiaire avec lumière
- Groupe à distance
- 4 ou 6 pieds inox 125-200 mm


FABRICATION ESPAGNOLE

SCHEMAS TECHNIQUES

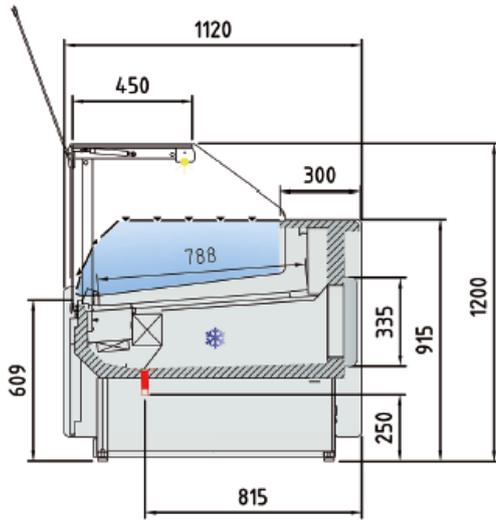

VE-10E-RC-TF

MODÈLES AVEC RÉSERVE

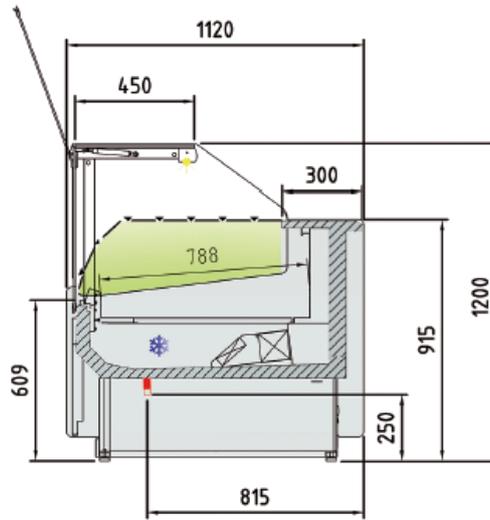

VES-10E-RC-TF

MODÈLES SANS RÉSERVE

* Les informations sur la classe énergétique (selon les règlements de l'UE 2019/2018 et 2019/2024) font référence à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration autre que celle-ci peut entraîner des variations importantes dans les informations relatives à la classe énergétique. En outre, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la base de données européenne de l'UE. Base de données des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre département des ventes.