

## CHAMBRE FROIDE

### ARMOIRE FRIGORIFIQUE DEMONTABLE OU MINI-CHAMBRE FROIDE SERIE AFD


#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Panneaux de 80 mm avec revêtement en tôle acier galvanisé prélaque polyester avec film protecteur
- Couleur blanc pur proche RAL 9010
- Qualité alimentaire
- Profondeur standard en 990 mm et hauteur 2160 mm
- Mousse de polyuréthane injectée sans CFC – densité 45 kg/m<sup>2</sup>
- Coefficient de conductivité thermique 0,022 w / mK à 10°
- Classification au feu Euroclasse F (selon norme UNE-EN 13501-1) mousse B3
- Jonctions périmétriques avec profil sanitaire à lèvre flexible intégrée offrant un gain de temps au montage et une connexion parfaite avec l'ensemble
- Système de fixation par crochets montés dans boîtier ABS
- Porte frigorifique avec ouverture (lumière) 1700 x 6100mm ou 800 x 610 mm (version portillon), livrée avec ferrage à gauche sur porte et ferrage à droite sur portillon
- Résistance de porte placée dans le cadre sur version négative
- Soupape de décompression sur version négative
- Eclairage intérieur



**Options :**

- Construction en épaisseur 100 mm au lieu de 80 mm
- Construction en profondeur 690-1090 ou 1290 mm
- Modification de l'implantation des portes et portillons
- Remplacement porte ou portillons par panneau plein (voir schéma ci-dessous)
- Version traversante (ajout d'une porte sur le panneau arrière) (voir schéma ci-dessous)

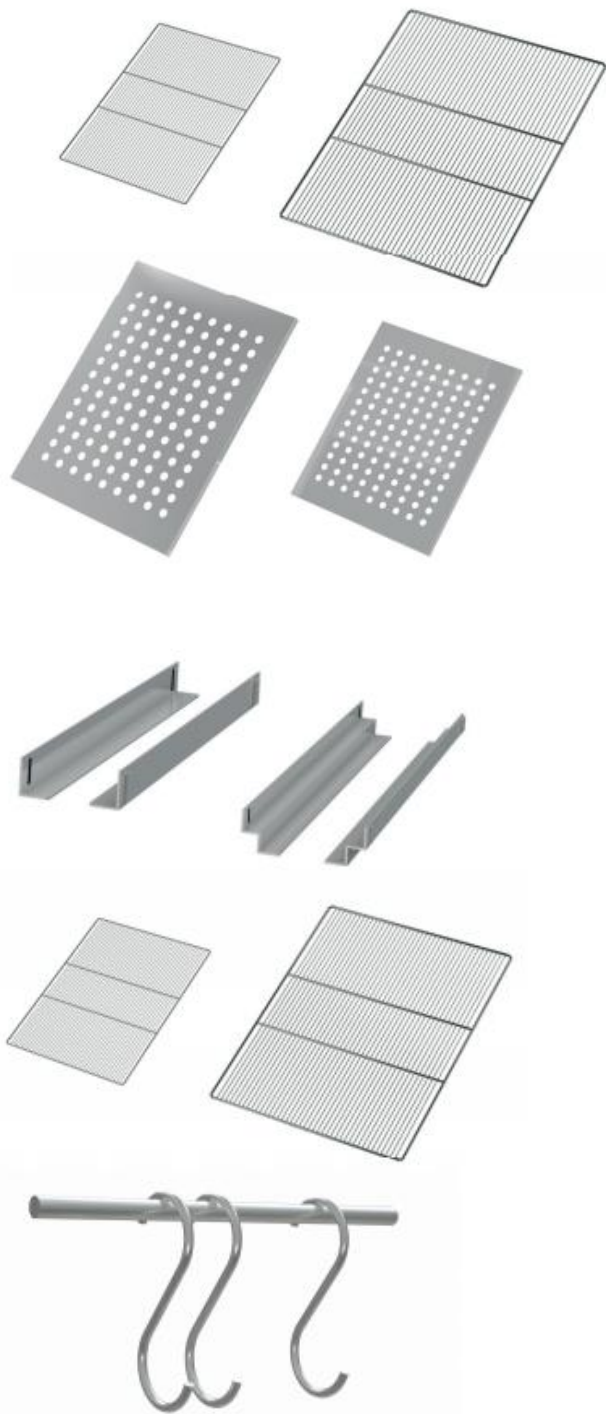

\* Crochets non inclus

ÉTAGÈRES		
ARTICLES	DIMENSIONS	FINITIONS
PP6080	600 x 800	Acier inoxydable couvert de plastique
PP6040	600 x 400	Acier inoxydable couvert de plastique
PA6080	600 x 800	Acier inoxydable
PA6040	600 x 400	Acier inoxydable

ÉTAGÈRES RENFORCÉES EN ACIER INOXYDABLE		
ARTICLES	DIMENSIONS	FINITIONS
PR6080	600 x 800	Acier inoxydable
PR6040	600 x 400	Acier inoxydable

JEU DE RAILS		
ARTICLES	DIMENSIONS	FINITIONS
L	Fondo 800	Acier inoxydable couvert de plastique
Z	Fondo 800	Acier inoxydable couvert de plastique

GASTRONORME		
ARTICLES	DIMENSIONS	FINITIONS
GN 2/1 P	530 x 650	Acier inoxydable couvert de plastique
GN 1/1 P	530 x 325	Acier inoxydable couvert de plastique
GN 2/1 I	530 x 650	Acier inoxydable
GN 1/1 I	530 x 325	Acier inoxydable





RAIL DE VIANDE		
ARTICLES	POUR MODELE	LONGUEUR
BC1	1 PORTE	830
BC2	2 PORTES	1.430
BC3	3 PORTES	2.030
BC4	4 PORTES	2.830

**CROCHETS DE VIANDE**



Nos armoires frigorifiques amovibles sont aussi polyvalentes que nos chambres, ce qui offrent des options de construction à petit budget :

- Profondeurs non standard 690, 1090 et 1290 mm.
- Pose de la porte à l'avant et à l'arrière
- Remplacement d'un panneau de porte par un panneau mural vertical
- Armoires avec ou sans aménagement intérieur (rails, clayettes et glissières)
- Eclairage intérieur

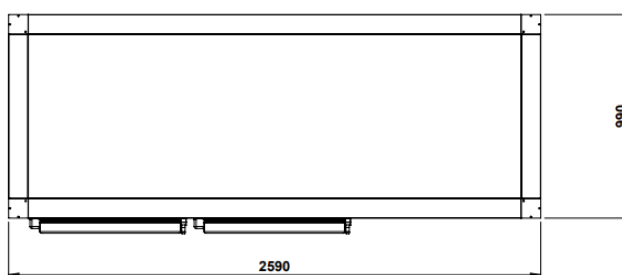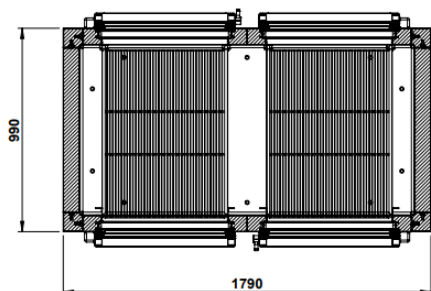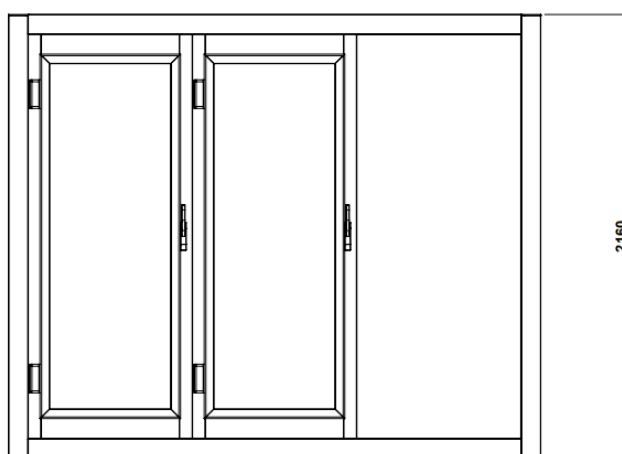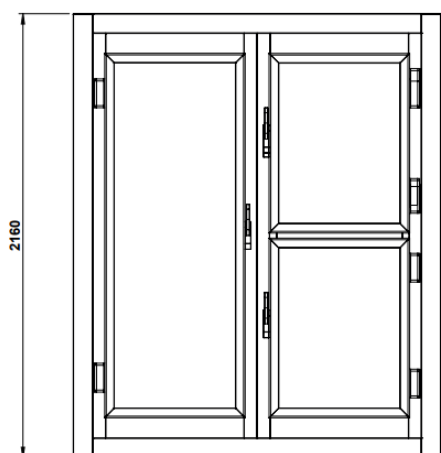

Option : Fabrication d'armoires sur mesure avec aménagement intérieur et portes des deux côtés.

Option : Fabrication d'armoires sur mesure sans aménagement intérieur et remplacement du panneau de porte par un panneau mural.


1 COMPARTIMENT

2 COMPARTIMENTS


3 COMPARTIMENTS

4 COMPARTIMENTS


CONFIGURATIONS  
 DE PORTES




AFD1R-A  
 AFD1C-A



AFD2R-A  
 AFD2C-A



AFD3R-A  
 AFD3C-A




AFD4R-A  
 AFD4C-A


A




AFD1R-B  
 AFD1C-B



AFD2R-B  
 AFD2C-B




AFD3R-B  
 AFD3C-B




AFD4R-B  
 AFD4C-B


B



AFD2R-C  
 AFD2C-C




AFD3R-C  
 AFD3C-C




AFD4R-C  
 AFD4C-C

C





AFD3R-D  
 AFD3C-D




AFD4R-D  
 AFD4C-D

D

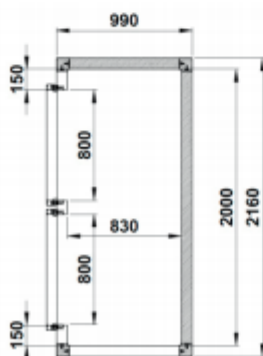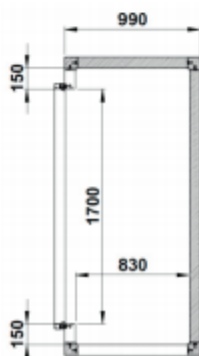

E



AFD4R-E  
 AFD4C-E




En standard :


- Etagères de 800 x 600mm
- 4 niveaux d'étagères par section
- Séparation minimum entre les étagères 70 mm
- **Portes 1/1 s'ouvrant à gauche, ouverture 1700 x 610**
- ½ portes s'ouvrant à droite, ouverture 800 x 610
- Résistance au gel et soupape de décompression pour les armoires frigorifiques négatives
- Eclairage intérieur

		longueur mm	hauteur mm	profondeur mm	capacité m <sup>3</sup>	portes	demies-portes	€
réfrigérateur	AFD1R-A	990	2160	990	1.38	1	-	
	AFD1R-B	990	2160	990	1.38	-	2	
	AFD2R-A	1790	2160	990	2.71	2	-	
	AFD2R-B	1790	2160	990	2.71	1	2	
	AFD2R-C	1790	2160	990	2.71	-	4	
	AFD3R-A	2590	2160	990	4.03	3	-	
	AFD3R-B	2590	2160	990	4.03	2	2	
	AFD3R-C	2590	2160	990	4.03	1	4	
	AFD3R-D	2590	2160	990	4.03	-	6	
	AFD4R-A	3390	2160	990	5.36	4	-	
	AFD4R-B	3390	2160	990	5.36	3	2	
	AFD4R-C	3390	2160	990	5.36	2	4	
	AFD4R-D	3390	2160	990	5.36	1	6	
	AFD4R-E	3390	2160	990	5.36	-	8	
	congélateur	AFD1C-A	990	2160	990	1.38	1	-
AFD1C-B		990	2160	990	1.38	-	2	
AFD2C-A		1790	2160	990	2.71	2	-	
AFD2C-B		1790	2160	990	2.71	1	2	
AFD2C-C		1790	2160	990	2.71	-	4	
AFD3C-A		2590	2160	990	4.03	3	-	
AFD3C-B		2590	2160	990	4.03	2	2	
AFD3C-C		2590	2160	990	4.03	1	4	
AFD3C-D		2590	2160	990	4.03	-	6	
AFD4C-A		3390	2160	990	5.36	4	-	
AFD4C-B		3390	2160	990	5.36	3	2	
AFD4C-C		3390	2160	990	5.36	2	4	
AFD4C-D		3390	2160	990	5.36	1	6	
AFD4C-E		3390	2160	990	5.36	-	8	




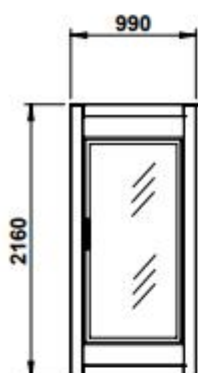



AFD-1R-PC  
 AFD-1C-PC

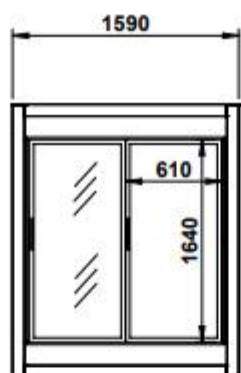

AFD-2R-PC  
 AFD-2C-PC

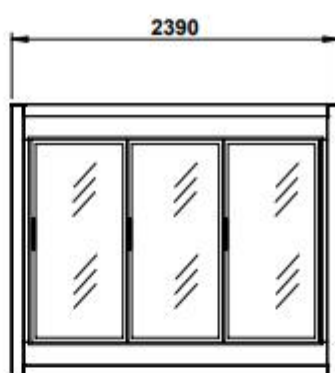

AFD-3R-PC  
 AFD-3C-PC

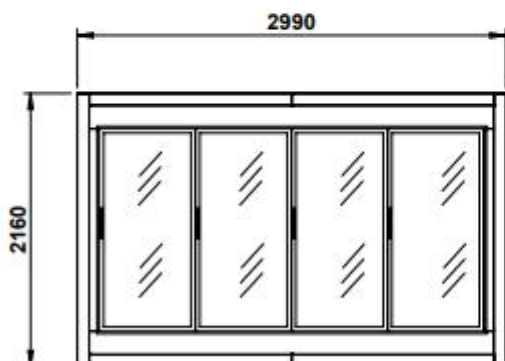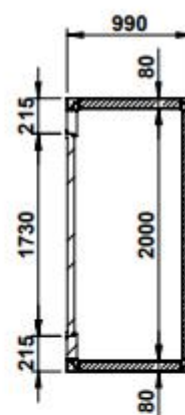

AFD-4R-PC  
 AFD-4C-PC



AFD-5R-PC  
 AFD-5C-PC



**Spécifications :**

- Cadres en aluminium avec barrière thermique
- Mécanisme de verrouillage automatique
- Double vitrage : verre 4 + Argon 20 + verre 4
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Bancs de charnières en acier inoxydable

**Option :**

- Armature avec résistance à la température négative
- Fixation de porte à l'état ouvert à 90°
- Eclairage LED T5 et T8

		longueur mm	hauteur mm	profondeur mm	capacité m <sup>3</sup>	portes	demies-portes	€
réfrigérateur	AFD-1R-PC	990	2160	990	1.38	1	0	
	AFD-2R-PC	1590	2160	990	2.37	2	0	
	AFD-3R-PC	2390	2160	990	3.70	3	0	
	AFD-4R-PC	2990	2160	990	4.69	4	0	
	AFD-5R-PC	3590	2160	990	5.69	5	0	
congélateur	AFD-1C-PC	990	2160	990	1.38	1	0	
	AFD-2C-PC	1590	2160	990	2.37	2	0	
	AFD-3C-PC	2390	2160	990	3.70	3	0	
	AFD-4C-PC	2990	2160	990	4.69	4	0	
	AFD-5C-PC	3590	2160	990	5.69	5	0	

