

VITRINES D'EXPOSITION MURALES

GAMME CEDAR OUVERTE M1-M2 INOX

PROFONDEUR 0 (653 MM) - 1 (797 MM) - 3 (897 MM)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle INOX : Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Côté inox avec fenêtre en standard
- Côté plein INOX en option sans augmentation de prix (ajouter au modèle -LC Ex : DG0-06-I-M1-LC)
- 230v 60 Hz / 115v 60 Hz (nous consulter)
- Option persienne disponible sur modèle LC uniquement

	Longueur avec les côtés (mm)	Surface d'exposition (m ²)	Surface totale d'exposition (m ²)	Stockage (m ³)	Nb d'étagères	Nb de portes	Puissance Frig. (W)		Conso. (W)		Gaz	
							HFC	HC	HFC	HC	HFC	HC
DS0-06-I-M1-M2	685	1	0,8	218	4	-	1214	-	1559	-	R-449A	-
DS0-09-I-M1-M2	998	1,5	1,2	326	4	-	1497	-	1797	-	R-449A	-
DS0-12-I-M1-M2	1310	2	1,6	434	4	-	1497	-	1800	-	R-449A	-
DS0-15-I-M1-M2	1623	2,5	2	543	8	-	2874	-	2937	-	R-449A	-
DS0-18-I-M1-M2	1935	3	2,4	652	8	-	2874	-	2968	-	R-449A	-
DS0-25-I-M1-M2	2560	4	3,2	869	8	-	2994	-	3600	-	R-449A	-
DS1-06-I-M1-M2	685	1,34	0,83	305	4	-	1214	-	1559	-	R-449A	-
DS1-09-I-M1-M2	998	2	1,24	457	4	-	1497	-	1797	-	R-449A	-
DS1-12-I-M1-M2	1310	2,68	1,66	610	4	-	1497	-	1800	-	R-449A	-
DS1-15-I-M1-M2	1623	3,34	2,07	762	8	-	2874	-	2937	-	R-449A	-
DS1-18-I-M1-M2	1935	4,01	2,49	915	8	-	2874	-	2968	-	R-449A	-
DS1-25-I-M1-M2	2560	5,35	3,32	1220	8	-	2994	-	3600	-	R-449A	-
DS3-06-I-M1-M2	685	1,65	0,83	366	4	-	1214	-	1559	-	R-449A	-
DS3-09-I-M1-M2	998	2,47	1,24	548	4	-	1497	-	1797	-	R-449A	-
DS3-12-I-M1-M2	1310	3,3	1,66	731	4	-	1497	-	1800	-	R-449A	-
DS3-15-I-M1-M2	1623	4,12	2,07	914	8	-	2874	-	2937	-	R-449A	-
DS3-18-I-M1-M2	1935	4,95	2,49	1097	8	-	2874	-	2968	-	R-449A	-
DS3-25-I-M1-M2	2560	6,6	3,32	1463	8	-	2994	-	3600	-	R-449A	-


* Voir les disponibilités

OPTIONS


- Rampe à plateau
- Pare-chocs en acier inoxydable
- Eclairage LED supplémentaire 4000K par niveau
- Eclairage LED supplémentaire (2700K, Red Fresh)
- Persienne manuelle (pour modèle sans porte)

FABRICATION ESPAGNOLE


SCHEMAS

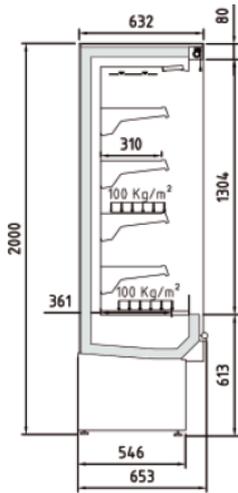

DSO-M1 M2

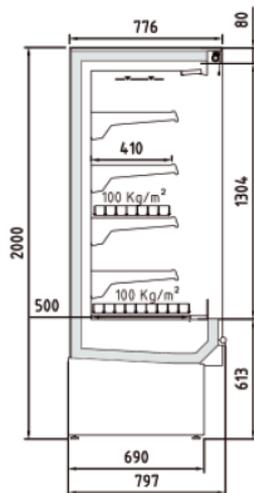


DS1-M1 M2

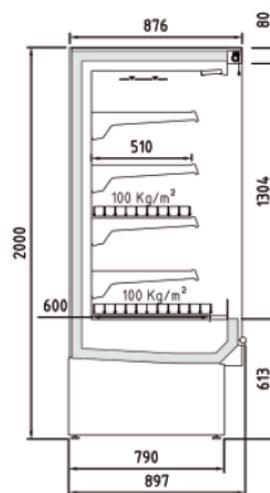


DS3-M1 M2


Avec persiennes :

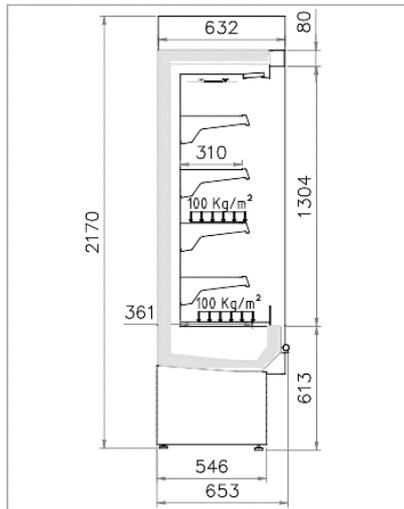

DS-0 M1-M2

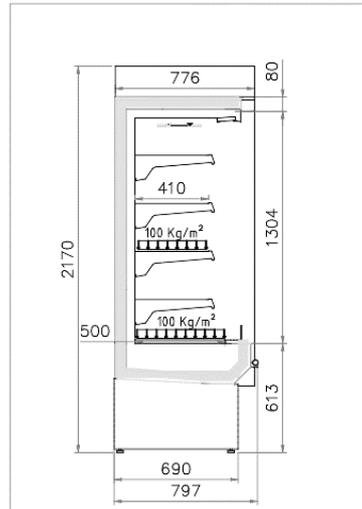

DS1 M1-M2

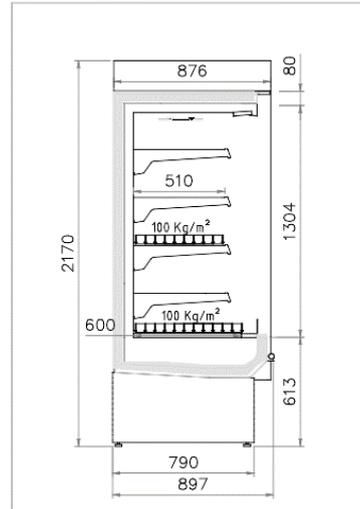

DS3 M1-M2

Espacement à respecter pour l'encastrement d'une vitrine murale :

